


Datum
Klant
Project
Soort

United Surface 1274 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure


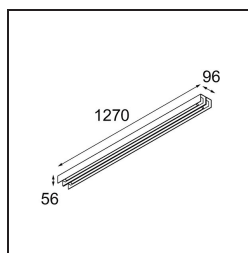


Specificaties


Materiaal	13390509
Type Lichtbron	LED
LED type	NLP
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	39,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	4270,0
Geleverde lumen (lm)	2596
Efficiëntie (lm/W)	66
UGR	28

Onze United armatuur, die bekroond werd met een Good Design Award, blijft hulde brengen aan de eenvoudige pracht van de fluorescentielamp. Dat gezegd zijnde, is deze led-armatuur alles behalve gewoontjes, met een U-vormige behuizing die zowel op het plafond als op de muur gemonteerd kan worden. De lichtbuizen van United zijn enigszins ingebouwd in de behuizing, die licht uitstraalt langs alle zijden, ook aan beide uiteinden.

TM30 & CRI Diagrammen

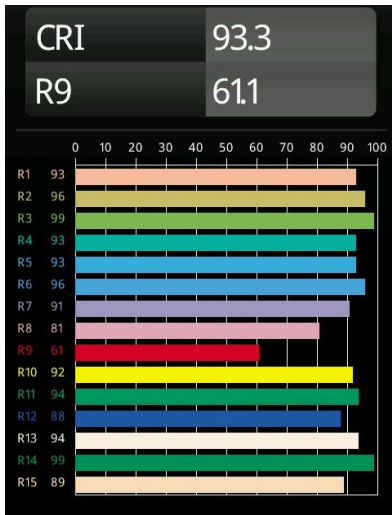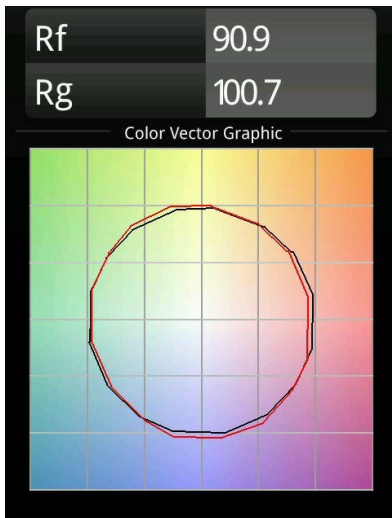


Lichtspreading & Stralingsdiagram

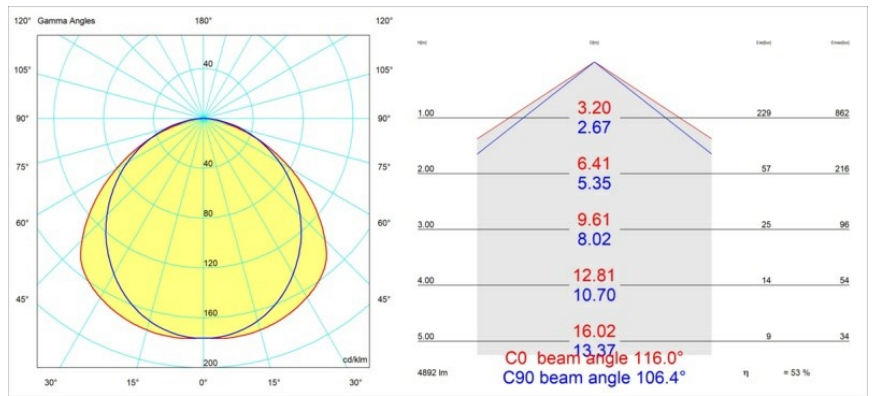

Diagrammen

Decoratieve Accessoires

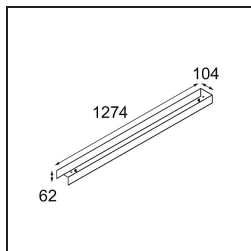

- 13392132** United cover (1274mm) 2x black struc
- 13392109** United cover (1274mm) 2x white struc

Installatie Accessoires

- 11065209** Twin suspension kit 4m / 3x0.75 (2 cables) white struc
- 11065232** Twin suspension kit 4m / 3x0.75 (2 cables) black struc
- 11065409** Twin suspension kit 4m / 5x0.75 (2 cables) white struc
- 11065432** Twin suspension kit 4m / 5x0.75 (2 cables) black struc

Kies een vereist accessoire