



SNELLO LED N
cod. RL7150/LED




SNELLO LED B
cod. RL7155/LED



SNELLO LED P
cod. RL7160/LED



SNELLO LED T
cod. RL7165/LED

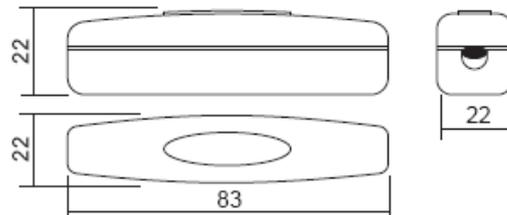

Installazione :

Il funzionamento avviene premendo direttamente sul pulsante posto sulla parte superiore dell'involucro. Una breve pressione accende e spegne il carico, tenendo premuto si ottiene la regolazione del carico. Al raggiungimento del livello di luminosità desiderato, interrompere la pressione. La regolazione si ferma automaticamente quando si raggiungono il livello massimo o minimo, per riprendere lasciare il pulsante e premere nuovamente. Inserendo la spina di alimentazione il circuito si posizionerà sul livello di luminosità che si trovava prima di essere spento. Note In caso di guasto far controllare il fusibile da un elettricista qualificato, e se necessario sostituirlo, con uno dello stesso tipo (T800mA H - 250V~).

Installation :

To function, press directly the push button located at the top of the case. Press briefly to switch on and off the load. Hold pressed to dim the load. When the luminosity level has been reached, release the push button. Dimming automatically stops when the maximum or minimum level is reached. To restart, let go of the button and press it again. Insert the plug into the circuit for the luminosity level reached before switch off. Note In case of fault, have the fuse checked by a qualified electrician. If necessary, replace with the same type of fuse (T 800mA H 250V ~)

Impostazione minimo
Setting minimum
consente di scegliere tre livelli di minimo lampada.
allows you to select three levels of minimum lamp.



Mantenere premuto il pulsante per 30 sec.
Hold down the button for 30 seconds.



Carico acceso
Load ON

30 sec.



Dopo 30 sec. il carico si spegne
After 30 sec. the load is switched OFF



Premere nuovamente il pulsante e verificare il minimo
Press the button again and check the minimum

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	100-240V 50/60Hz	
Potenza del carico LED LED Power load	W	220-240Vac - 4÷100W 100-127Vac - 4÷80W	Varialuce da tavolo per lampade LED dimmerabili e alogene. Regolazione tramite pulsante incorporato. Compatibile con lampadine dimmerabili delle migliori marche in commercio.
Potenza del carico HALO HALO Power load	W	220-240Vac - 25÷160W 100-127Vac - 25÷80W	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35°C	
Fusibile di protezione Protection fuse		T0,8AH	Electronic dimmer for dimmable LED lamps and halo lamps, regulate with incorporate push button.
Tecnologia Technology		IGBT Trailing Edge	Combinable with dimmable bulbs from major producers.
Protezione termica Thermal protection		NO	
Protezione sovraccarico Overload protection		NO	
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm	2x0,75 H05VVH2	NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES Sicurezza/Safety :EN61058-2-1 Radio disturbi/Radio interferencies :EN55015 Armoniche/Harmonics :EN61000-3-2 Immunità/Immunity :EN61547
Sezioni cavi carico Output cables section	mm	2x0,75 H05VVH2	
Dimensioni Dimensions	mm	83x22x22	

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.