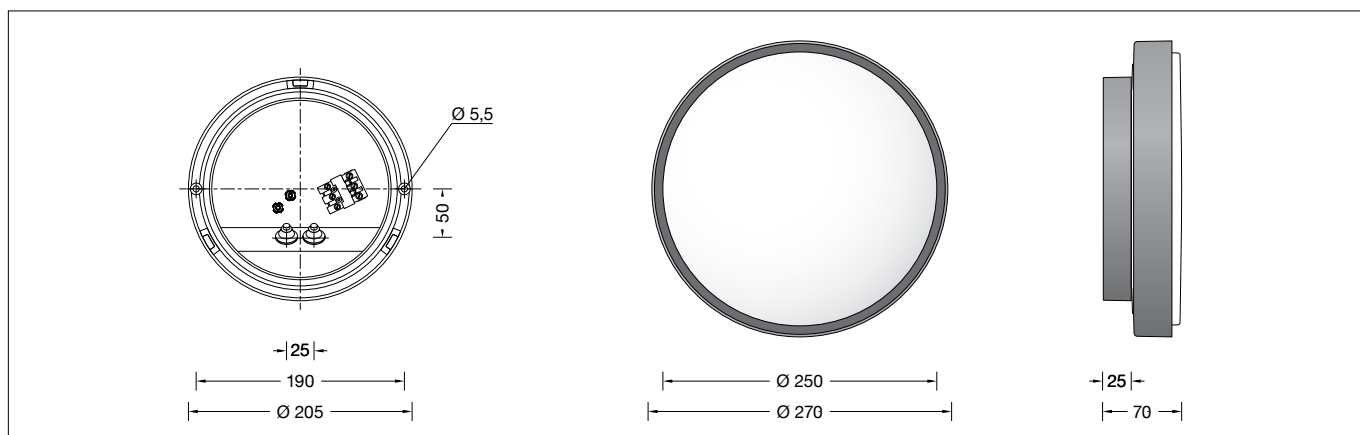


**BEGA****24 042**

Aplicque de pared y techo  
Plafoniera e applique  
Plafond- en wandarmatuur

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de pared y techo con cristal opal soplado artesanalmente con acabado seda mate. Para una distribución suave y uniforme de la intensidad lumínica.  
Een deel van het licht wordt achter de afscherming uitgestraald en verlicht het bevestigingsvlak.

**Descripción del producto**

Luminaria compuesta de aluminio de inyección y acero inoxidable  
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®  
Color grafito  
Cristal opal seda mate  
Junta de silicona  
2 agujeros de fijación  $\varnothing$  5,5 mm  
Distancia 190 mm  
2 entradas de cables para el cableado continuo del cable de alimentación de  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Terminal de conexión 2,5<sup>□</sup> con dispositivo de enchufe  
Conexión de puesta a tierra BEGA Ultimate Driver®  
Fuente de alimentación LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-280 V  
BEGA Thermal Control®  
Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria  
Clase de protección I  
Tipo de protección IP 65  
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua  
Resistencia contra impacto IK05  
Protección contra los choques mecánicos < 0,7 julios  
☞<sup>10</sup> – Distintivo de seguridad  
CE – Símbolo de conformidad  
Peso: 1,8 kg  
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

**Istruzioni per l'uso****Applicazione**

Plafoniera e applique con vetro opale satinato e soffiato. Per una distribuzione della luce morbida ed uniforme.  
Una componente di luce viene emessa da dietro la schermatura, illuminando anche la superficie di fissaggio.

**Descrizione del prodotto**

Apparecchio in fusione di alluminio e acciaio inox  
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®  
Colore grafite  
Vetro opale opaco satinato  
Guarnizione in silicone  
2 fori di fissaggio  $\varnothing$  5,5 mm  
Distanza 190 mm  
2 ingressi cavo per cablaggio passante del cavo di allacciamento  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Morsetto 2,5<sup>□</sup> con presa a spina fissan  
Collegamento conduttore di protezione BEGA Ultimate Driver®  
Alimentatore LED  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-280 V  
BEGA Thermal Control®  
Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.  
Classe di isolamento I  
Protezione IP 65  
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua  
Protezione antiurto IK05  
Protezione contro urti meccanici < 0,7 Joule  
☞<sup>10</sup> – Marchio di controllo  
CE – Símbolo di conformità  
Peso: 1,8 kg  
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

**Gebruiksaanwijzing****Toepassing**

Vrijstralend plafond- en wandarmatuur met mondgeblazen, zijdemat opaalglas. Voor een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling.  
Una parte de la luz sale por detrás de la pantalla e ilumina adicionalmente la superficie de fijación.

**Productbeschrijving**

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Kleur grafit  
Opaalglas zijdemat  
Siliconenafdichting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,5 mm  
Afstand 190 mm  
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>□</sup> met stekkerverbinding  
Aardaansluiting BEGA Ultimate Driver®  
LED-netdeel  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-280 V  
BEGA Thermal Control®  
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdelen zonder de armatuur uit te schakelen  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 65  
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
Stootvastheid IK05  
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule  
☞<sup>10</sup> – Veiligheidssymbool  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,8 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

## Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

## Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.

Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en [www.bega.com](http://www.bega.com).

La protección óptima de todos los componentes electrónicos instalados en las luminarias se consigue utilizando contactos de conmutación sin rebote, como un relé electrónico (relé de estado sólido), por ejemplo BEGA 71 320.

## Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	7,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	9 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25 \text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a \text{ max}} = 55 \text{ °C}$

### 24 042 K3

Denominación del módulo	LED-0916/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1450 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1008 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	112 lm/W

### 24 042 K4

Denominación del módulo	LED-0916/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1470 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1022 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	113,6 lm/W

## Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.

Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

## Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.

Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo [www.bega.com](http://www.bega.com).

Per una maggiore protezione dei componenti elettronici, installati nei nostri apparecchi, consigliamo l'utilizzo di un Relé a contatto di potenza per garantire un'accensione stabile (relé a stato solido), come per esempio BEGA 71 320.

## Lampada

Potenza modulo	7,8 W
Potenza apparecchio	9 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25 \text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a \text{ max}} = 55 \text{ °C}$

### 24 042 K3

Denominazione modulo	LED-0916/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1450 lm
Flusso luminoso apparecchi	1008 lm
Efficienza luminosa apparecchi	112 lm/W

### 24 042 K4

Denominazione modulo	LED-0916/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1470 lm
Flusso luminoso apparecchi	1022 lm
Efficienza luminosa apparecchi	113,6 lm/W

## Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

## Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.

Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.

Deze vindt u op onze website [www.bega.com](http://www.bega.com).

Een optimale beveiliging wordt voor alle in het armatuur ingebouwde elektronische delen wordt bereikt door het gebruik van schakelcontacten zonder bewegende delen te gebruiken. Zoals een elektronisch relais (solid-state-relais), bv BEGA 71 320.

## Lichtbron

Module-aansluitvermogen	7,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	9 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 55 \text{ °C}$

### 24 042 K3

Modulebenaming	LED-0916/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1450 lm
Armaturen-lichtstroom	1008 lm
Armatuurrendement	112 lm/W

### 24 042 K4

Modulebenaming	LED-0916/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1470 lm
Armaturen-lichtstroom	1022 lm
Armatuurrendement	113,6 lm/W

## Montaje

Pasar el cable de conexión de la red por la entrada dispuesta en la parte inferior de la luminaria.  
Fijar la parte inferior de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.  
Realizar la puesta a tierra y la conexión eléctrica.

Con el fin de garantizar la máxima vida útil de los componentes eléctricos, es absolutamente necesario insertar la bolsa desecante adjunta en la luminaria.  
Retirar la bolsa desecante de su embalaje de lámina y posicionarla en el punto marcado con la nota de aviso roja inmediatamente antes de cerrar definitivamente la luminaria.

Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.  
Comprobar la correcta posición de la junta.  
Insertar el cristal opal con el dispositivo LED en la parte inferior de la luminaria, de manera que las dos flechas queden superpuestas y enroscarlo hacia la derecha hasta el tope.

## Limpieza · Conservación

Limpia el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.  
No utilizar un limpiador de alta presión.

## Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.  
Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminosa a los módulos instalados originalmente.  
La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la alimentación eléctrica de la instalación.  
Girar el cristal opal con la unidad de LED montada hacia la izquierda hasta el tope y retirarlo. Separar el dispositivo de enchufe. ¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!  
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Para el desmontaje de la unidad de LED es necesario desmontar los dos resortes.  
Para este fin, levantar con la ayuda de un destornillador pequeño el estribo de resorte aplicado en el tornillo Allen, por encima de la cabeza del tornillo (véase el dibujo **A**).  
Entonces se puede retirar el resorte.  
Soltar los tornillos Allen y retirar la unidad de LED del cristal opal.  
Cambiar los módulos LED.  
Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.  
Insertar la unidad de LED en el cristal opal y fijarla.  
A continuación, insertar los resortes en los dos tornillos Allen opuestos.  
Prestar atención al asiento correcto de los estribos de resorte detrás de las cabezas de tornillo (véase el dibujo **B**).

## Montaggio

Introdurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica nella parte inferiore dell'apparecchio.  
Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto sul fondo di montaggio.  
Collegare il conduttore di protezione ed effettuare il collegamento elettrico.

Per garantire la massima durata dei componenti elettrici è assolutamente necessario inserire il sacchetto disidratante in dotazione nell'apparecchio.  
Togliere il sacchetto disidratante dalla pellicola e collocarlo in corrispondenza del punto contrassegnato dal foglio di istruzioni rosso subito prima di chiudere definitivamente l'apparecchio.

Inserire la parte Plug nella presa a spina fissa fino a battuta.  
È importante che la guarnizione sia posizionata correttamente.  
Applicare il vetro opale con dispositivo a LED sulla parte inferiore dell'apparecchio in modo che le due frecce si sovrappongano e girarlo verso destra fino a battuta.

## Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.  
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

## Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.  
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.  
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Agire a tensione nulla.  
Ruotare il vetro opale con unità LED integrata verso sinistra fino a battuta ed estrarlo.  
Scollare la presa a spina fissa.  
I LED sono elementi elettronici di alta qualità!  
Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Per lo smontaggio dell'unità LED smontare entrambe le molle. A tal fine spingere, aiutandosi con un piccolo cacciavite, la staffa della molla adiacente alla vite con esagono incassato verso l'alto oltre la testina della vite (vedi disegno **A**).  
Dopodiché è possibile smontare la molla.  
Allentare le viti con esagono incassato ed estrarre l'unità LED dal vetro opale.  
Sostituire i moduli LED.  
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.  
Inserire l'unità LED nel vetro opale e fissarla.  
Successivamente, inserire le molle nelle due viti con esagono incassato disposte una di fronte all'altra.  
Verificare che la staffa della molla sia posizionata correttamente dietro alle testine delle viti (vedere disegno **B**).

## Montage

Steek de netvoedingskabel door de kabelinvoer in het armatuur.  
Bevestig het onderste deel van het armatuur met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.  
Breng de aardverbinding en elektrische aansluiting tot stand.

Om de maximale levensduur van de elektrische bouwdelen te garanderen, moet het bijgevoegde zakje met droogmiddel in ieder geval in het armatuur worden aangebracht.  
Neem het zakje met droogmiddel uit de folieverpakking en plaats het direct, voordat u de armatuur definitief sluit, op de positie die met het rode informatiebriefje is gemarkeerd.

Duw de stekker tot aan de aanslag in het stopcontact.  
Let op de juiste zitting van de afdichting.  
Plaats de opaalglas met LED-binnenwerk zo op het armatuur, dat de beide pijlmarkeringen over elkaar liggen en draai het naar rechts tot aan de aanslag.

## Reiniging · Onderhoud


Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.  
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

## Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.  
BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.  
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij.  
Opaalglas met ingebouwde LED-eenheid helemaal naar links draaien tot aan de aanslag en het verwijderen. Ontkoppel de stekkerverbinding.  
Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!  
Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Om de LED-eenheid te demonteren, moeten de twee veren worden verwijderd. Hiervoor met een kleine schroevendraaier de veerklem op de inbusschroef naar boven over de schroefkop geleiden (zie schets **A**).  
De veer kan dan verwijderd worden.  
De inbusschroeven losdraaien en de LED-eenheid uit het opaalglas nemen.  
LED-module vervangen.  
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.  
LED-eenheid in het opaalglas monteren en bevestigen.  
Plaats vervolgens de veren op de twee tegenover elkaar liggende inbusschroeven.  
Let er daarbij op dat de veerklem juist achter de schroefkoppen zit (zie schets **B**).

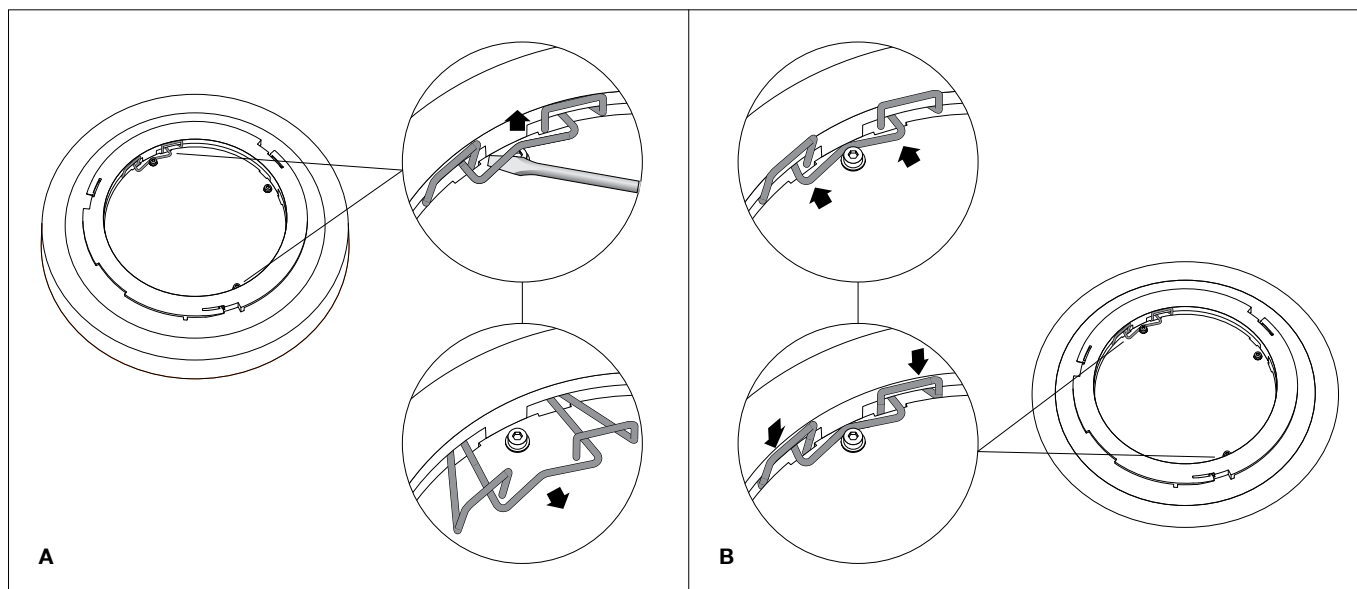

Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.  
 Comprobar la correcta posición de la junta.  
 Insertar el cristal opal con el dispositivo LED en la parte inferior de la luminaria, de manera que las dos flechas queden superpuestas y enroscarlo hacia la derecha hasta el tope.

Inserire la parte Plug nella presa a spina fissa fino a battuta.  
 È importante che la guarnizione sia posizionata correttamente.  
 Applicare il vetro opale con dispositivo a LED sulla parte inferiore dell' apparecchio in modo che le due frecce si sovrappongano e girarlo verso destra fino a battuta.

Duw de stekker tot aan de aanslag in het stopcontact.  
 Let op de juiste zitting van de afdichting.  
 Plaats de opaalglas met LED-binnenwerk zo op het armatuur, dat de beide pijlmarkeringen over elkaar liggen en draai het naar rechts tot aan de aanslag.

#### Piezas de recambio

Fuente de alimentación LED	DEV-0451/350
Módulo LED 3000K	LED-0916/830
Módulo LED 4000K	LED-0916/840
Cristal	75 004 030
Junta	83 001 634

#### Ricambi

Alimentatore LED	DEV-0451/350
Modulo LED 3000K	LED-0916/830
Modulo LED 4000K	LED-0916/840
Vetro	75 004 030
Guarnizione	83 001 634

#### Accessoires

LED-netdeel	DEV-0451/350
LED-module 3000K	LED-0916/830
LED-module 4000K	LED-0916/840
Glas	75 004 030
Afdichting	83 001 634