



NAME	BERRIER JUNIOR SUSPENSION M10																																																								
REFERENCE	 <table><tr><td>487220</td><td>CHROME</td><td>2700K</td></tr><tr><td>487202</td><td>TEXTURED BLACK</td><td>2700K</td></tr><tr><td>487296</td><td>TEXTURED BLACK + GOLD</td><td>2700K</td></tr><tr><td>487234</td><td>TEXTURED WHITE</td><td>2700K</td></tr><tr><td>487257</td><td>CU29</td><td>2700K</td></tr><tr><td>487213</td><td>GOLD 24K</td><td>2700K</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>487210</td><td>CHROME</td><td>3000K</td></tr><tr><td>487212</td><td>TEXTURED BLACK</td><td>3000K</td></tr><tr><td>487286</td><td>TEXTURED BLACK + GOLD</td><td>3000K</td></tr><tr><td>487224</td><td>TEXTURED WHITE</td><td>3000K</td></tr><tr><td>487247</td><td>CU29</td><td>3000K</td></tr><tr><td>487203</td><td>GOLD 24K</td><td>3000K</td></tr></table>			487220	CHROME	2700K	487202	TEXTURED BLACK	2700K	487296	TEXTURED BLACK + GOLD	2700K	487234	TEXTURED WHITE	2700K	487257	CU29	2700K	487213	GOLD 24K	2700K				487210	CHROME	3000K	487212	TEXTURED BLACK	3000K	487286	TEXTURED BLACK + GOLD	3000K	487224	TEXTURED WHITE	3000K	487247	CU29	3000K	487203	GOLD 24K	3000K															
487220	CHROME	2700K																																																							
487202	TEXTURED BLACK	2700K																																																							
487296	TEXTURED BLACK + GOLD	2700K																																																							
487234	TEXTURED WHITE	2700K																																																							
487257	CU29	2700K																																																							
487213	GOLD 24K	2700K																																																							
487210	CHROME	3000K																																																							
487212	TEXTURED BLACK	3000K																																																							
487286	TEXTURED BLACK + GOLD	3000K																																																							
487224	TEXTURED WHITE	3000K																																																							
487247	CU29	3000K																																																							
487203	GOLD 24K	3000K																																																							
SPECIFICATIONS	<table><tr><td>Lamptype</td><td colspan="2">LUXEON M</td></tr><tr><td>Symbol</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>CCT</td><td colspan="2">2700 / 3000K*</td></tr><tr><td>Luminous flux</td><td colspan="2">400lm / 429lm*</td></tr><tr><td>Power</td><td colspan="2">3,82W</td></tr><tr><td>Current</td><td colspan="2">350mA</td></tr><tr><td>Forward voltage</td><td colspan="2">10,95V</td></tr><tr><td>CRI</td><td colspan="2">90</td></tr><tr><td>SDCM</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td>Beamangle</td><td colspan="2">60°</td></tr><tr><td>Orientability</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Gear</td><td colspan="2">converter not incorporated</td></tr><tr><td>Dimmability</td><td colspan="2">PWM / CCR</td></tr><tr><td>Safe distance to object</td><td colspan="2"> 0,1m </td></tr><tr><td>Class / IP</td><td colspan="2"> IP20</td></tr><tr><td>Application</td><td colspan="2"> interior - suspended </td></tr><tr><td>Installation cut out / depth</td><td colspan="2">N.A.</td></tr><tr><td>Weight</td><td colspan="2"> 0,7 kg</td></tr></table>			Lamptype	LUXEON M		Symbol			CCT	2700 / 3000K*		Luminous flux	400lm / 429lm*		Power	3,82W		Current	350mA		Forward voltage	10,95V		CRI	90		SDCM	3		Beamangle	60°		Orientability			Gear	converter not incorporated		Dimmability	PWM / CCR		Safe distance to object	 0,1m 		Class / IP	 IP20		Application	 interior - suspended 		Installation cut out / depth	N.A.		Weight	 0,7 kg	
Lamptype	LUXEON M																																																								
Symbol																																																									
CCT	2700 / 3000K*																																																								
Luminous flux	400lm / 429lm*																																																								
Power	3,82W																																																								
Current	350mA																																																								
Forward voltage	10,95V																																																								
CRI	90																																																								
SDCM	3																																																								
Beamangle	60°																																																								
Orientability																																																									
Gear	converter not incorporated																																																								
Dimmability	PWM / CCR																																																								
Safe distance to object	 0,1m 																																																								
Class / IP	 IP20																																																								
Application	 interior - suspended 																																																								
Installation cut out / depth	N.A.																																																								
Weight	 0,7 kg																																																								


INSTALLATION

A. Without any BASE and ceiling (plasterboard, metal,...) accessible from above:

- ① Drill 1x hole dia 6.5mm
Installation depth: 20mm

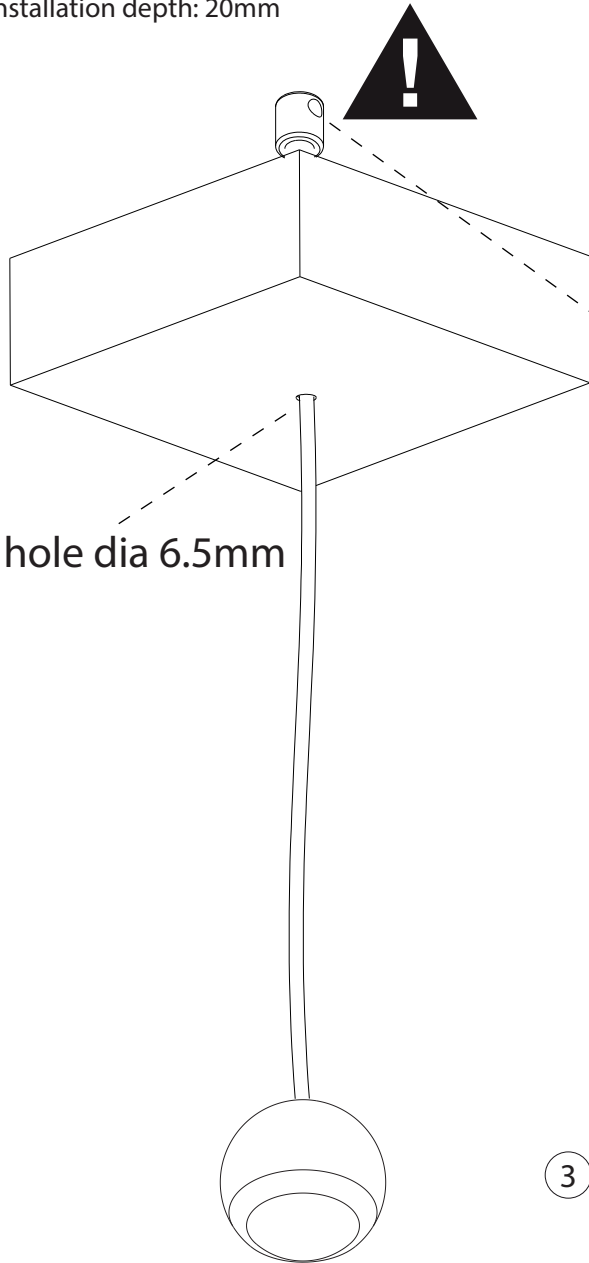

- ② Adjust cable length & make mechanical & electrical connection above ceiling:

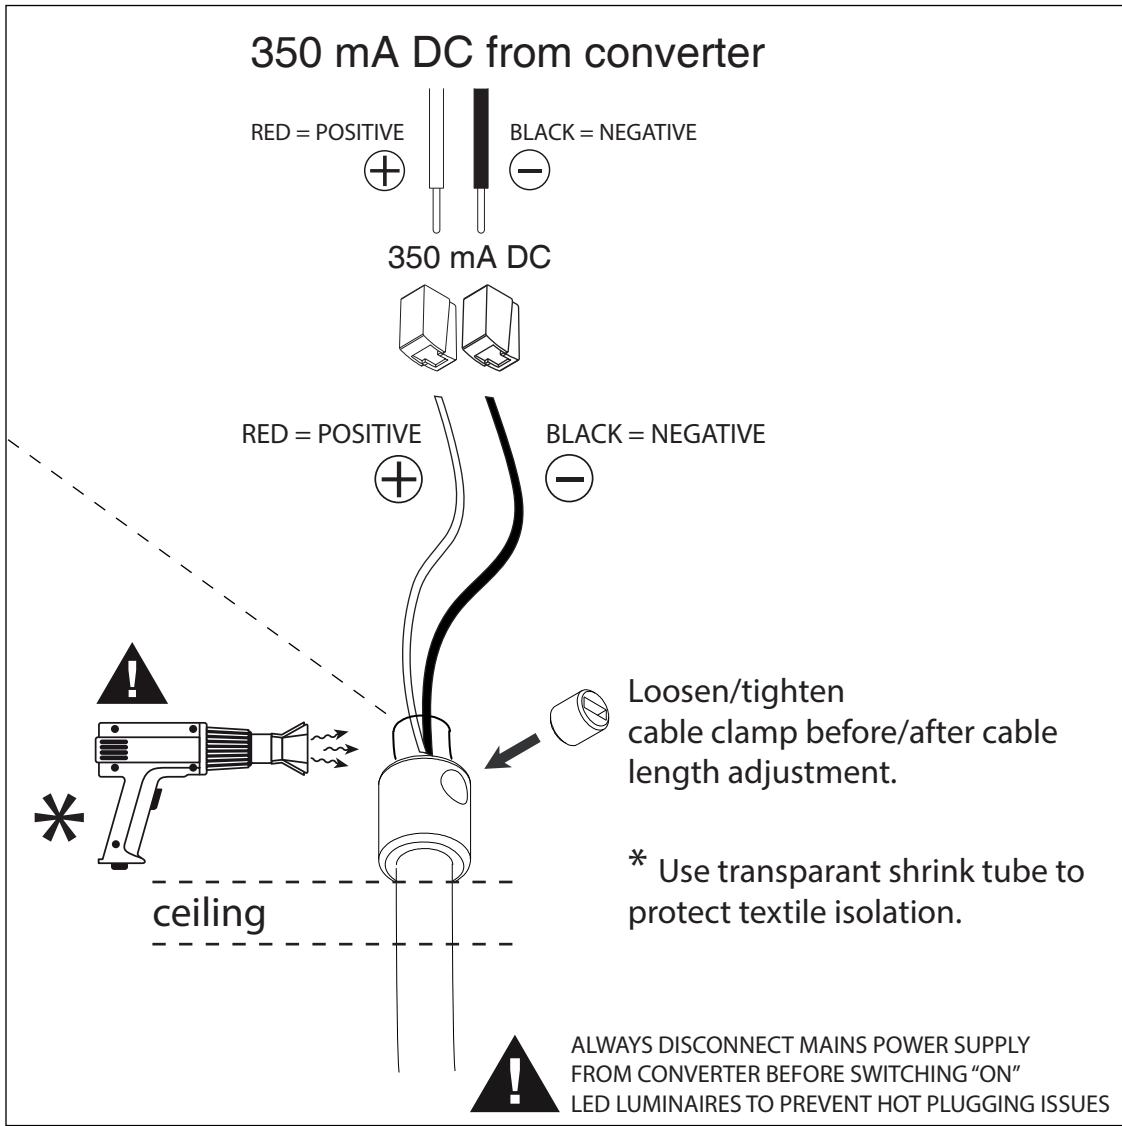

- ③ Switch on mains power supply

NL Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van TAL nv.
- De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.
- Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren.

EN Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
- This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
- The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
- The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
- Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
- Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

DE Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
- Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installiert, angeschlossen und geprüft werden.
- Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
- Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

FR Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.


- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
- Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
- La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
- L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

BASE ACCESSORY

M10 BASE RECESSED SMALL			optional ☺		
408847	TEXT. WHITE		M10 BASE ROUND 3		
408826	TEXT. BLACK		411937	TEXT. WHITE	
			411926	TEXT. BLACK	
M10 BASE RECESSED LARGE			M10 BASE ROUND 7		
408947	TEXT. WHITE		411977	TEXT. WHITE	
408926	TEXT. BLACK		411976	TEXT. BLACK	
M10 BASE DUO 600			M10 BASE QUATTRO 1200		
375206	TEXT. WHITE		375412	TEXT. WHITE	
375236	TEXT. BLACK		375436	TEXT. BLACK	
M10 BASE TRIO 900			M10 BASE KOSMOS		
375309	TEXT. WHITE		408647	TEXT. WHITE	
375336	TEXT. BLACK		408626	TEXT. BLACK	



In case multiple lighting fixtures need to be connected to a single converter, please only switch the fixtures using a serial connection:

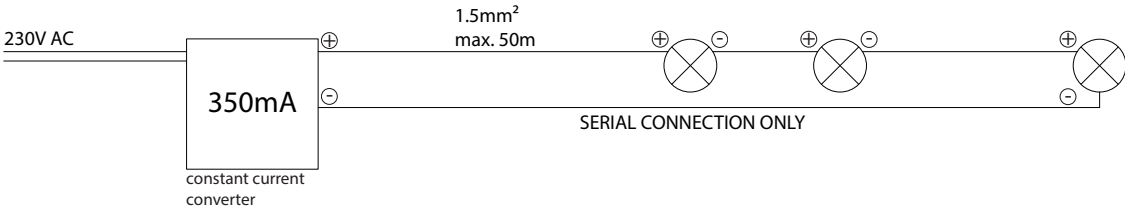

ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING “ON” LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES!