


IZAR N30 A


Code: IZJ0100000



Izar

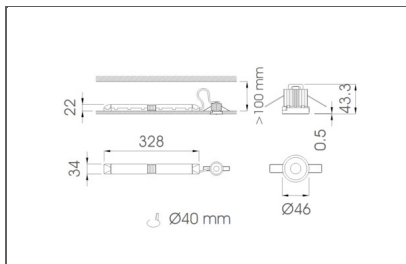

Izar PF44

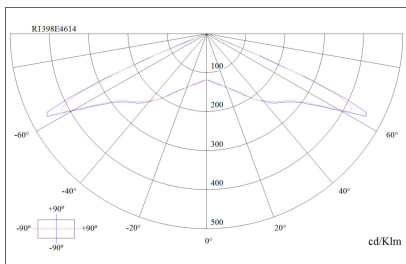

Description:

Luminaire formé de trois modules indépendants : ensemble optique, système électronique et batteries. Deux options de lentille : circulation et anti-panique. L'ensemble optique « circulation » favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d'éclairage dans les cheminements d'évacuation. Luminaire doté de la technologie LED, Ø 46mm. Convient pour montage arasé au plafond technique. Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur en direct entre $\geq 9V$ et $\leq 25V$. Cette tension avec la télécommande OFF sera comprise entre $\geq 25V$ et $\leq 9V$.

Caractéristiques:

Format: Izar PF44
Fonctionnement: Non permanent LED AutoTest
Autonomie (h): 1
Lampe de sécurité: MHBLED
Pilote témoin de charge: LED
Indice de protection: IP 43/20; IK04
Isolement électrique: Classe II
Dispositif d'essai: AutoTest
Connexion télécommande: Oui
Type de batterie: LiFePO4

Finitions:

Ensemble optique: Anti-panique
Ton couleur LED: Blanc froid (6000°K-7000°K)
Couleur: Blanc
Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

Photométrie:

Flux lumineux secours (lm):200

****Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.**