

Montageanleitung für die LED-Deckenleuchte 2173/2 Janus k

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel	SW1,5	-11-
1x Innensechskantschlüssel	SW2	-6-
1x Innensechskantschlüssel	SW5	-4-
1x Bohrschablone		

Montagehinweis

- Zur Feineinstellung der Gelenke an den Reflektorköpfen -10- liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -11- bei.
- Zur Feineinstellung der Rohrgelenke -5- liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -6- bei.
- Zur Feineinstellung der Armgelenke -3- liegt ein Innensechskantschlüssel SW5 -4- bei.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist zur Durchverdrahtung nicht geeignet!)
Systemleistung:	46,8 Watt
Dimmbarkeit:	Triac-dimmbar
Schutzklasse:	I
Gewicht:	2,2 kg
Dimensionen:	10cm x 33cm x 51cm
Lichtleistung:	2 x 18,2W
Lichtmenge:	2 x 2700Lm brutto
Lichtfarbe:	2200-2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Montageanleitung

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten!)

- I- Baldachin -9- abnehmen (Magnetverschluss).
Zur leichteren Installation ggf. steckbare grün/gelbe Schutzleiterverbindung -7- trennen.
- II- Strebe -1- mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- III- Netzseitiger Erdleiter grün/gelb zuerst an Schraube -2- befestigen.
- IV- Weiteren elektrischen Anschluss wie in Bild -3- durchführen.
- V- Alle Transportsicherungen entfernen.
- VI- Steckbare grün/gelbe Schutzleiterverbindung -7- wieder zusammenstecken und auf korrekten Sitz überprüfen.
- VII- Baldachin -9- anheben und an Magnetverschluss der Strebe -1- befestigen. **(Kabel nicht einklemmen)**
- VIII- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -8- durch Verdrehen anpassen.

Auswechseln der LED-Einheit (siehe Bild 2)

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte! Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten!)

- I- Metallring -26- (Magnetverschluss) mit flachem Hilfsmittel abheben.
- II- Schrauben -24- mit geeignetem Werkzeug lösen und Diffusorscheibe abnehmen.
Hinweis: In den Bohrungen -23- befinden sich unbefestigte Magnete.
- III- Verkabelung mit geeignetem Werkzeug aus Klemmen -21- lösen.
- IV- Schlitzmuttern -22- mit geeignetem Werkzeug lösen und defekte LED-Platine -20- abnehmen.
- V- Neue LED-Platine in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

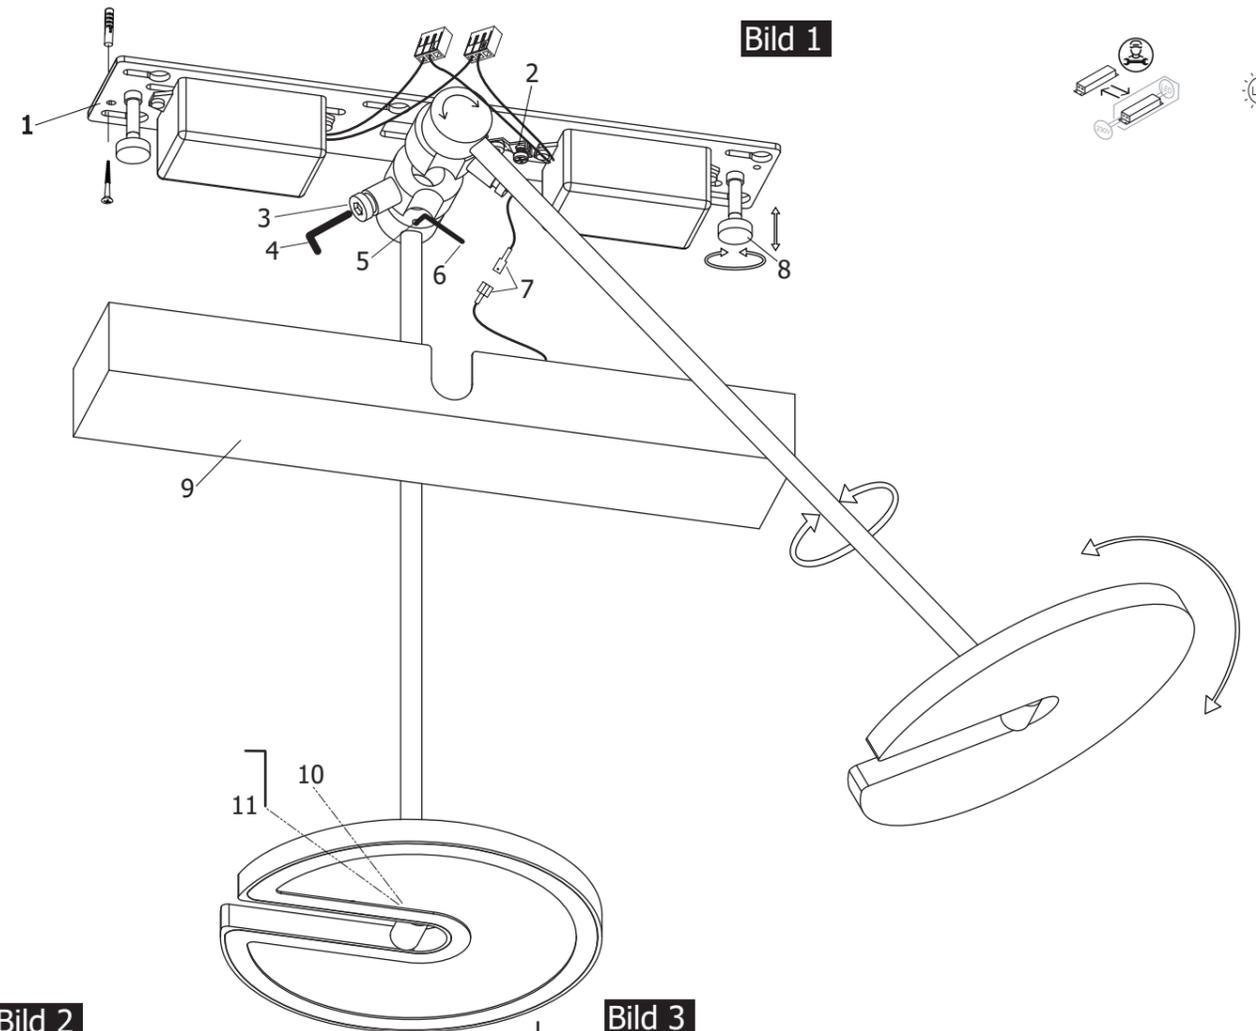


Bild 2

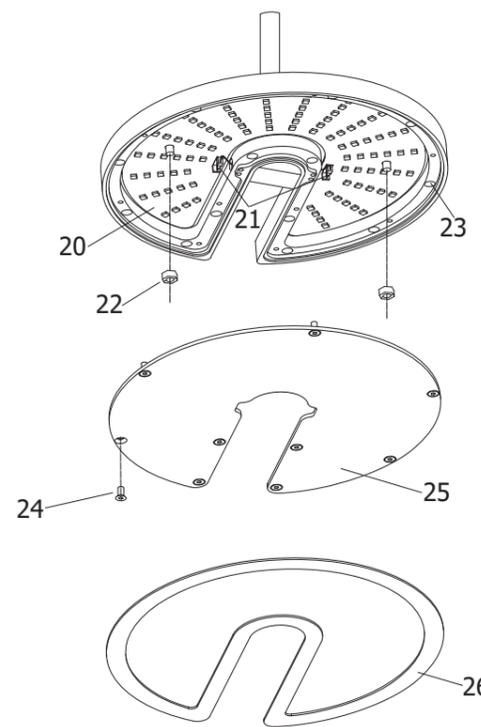


Bild 3

Netzanschluss: Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte! Deckenanschluss spannungsfrei machen (Netzschalter ausschalten!) Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!
Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

