

BEGA**66 410**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur met afgeschermd lichtbron voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Opaalglas met schroefdraad
2 bevestigingsgaten \varnothing 5,2 mm
Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm
Aansluitklem 2,5[□]
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
LED-netdeel
220-240 V \sphericalangle 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK05
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,5 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 27 A / 250 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 17 armaturen
B 16A: 27 armaturen
C 10A: 28 armaturen
C 16A: 45 armaturen


Lichtbron

Module-aansluitvermogen	8,9 W
Armaturen-aansluitvermogen	11 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25$ °C
Omgevingstemperatuur	$t_{a \text{ max}} = 40$ °C

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

66 410 K3

Modulebenaming	LED-0505/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index:	CRI > 90
Modulelichtstroom	1370 lm
Armaturen-lichtstroom	833 lm
Armatuurrendement	75,7 lm/W

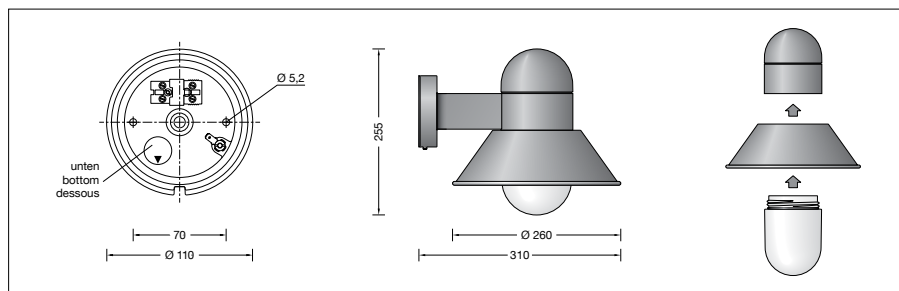

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C	
LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	425.000 h (L 80 B 50) 100.000 h (L 90 B 10)
Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40$ °C (100 %)	
LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	268.000 h (L 80 B 50) 100.000 h (L 80 B 10)

Bestelnummer 66 410

Accessoire

10 409 Hoekstuk
Hoekstuk voor het monteren van wandarmaturen op de hoek van een huis.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.