

Date _____

Name _____

Client _____



Project name _____


Quote# _____

Type/Quantity _____

DEEP RINGO S LED 92733 S1
202 28 811 922

[Weblink](#)



Opening formaat:	 75 x 75 mm
Inbouwdiepte:	90 mm
Dikte montageoppervlak:	max.25
Beschikbare kleuren:	ZWART (202 28 811 922 B) WIT (202 28 811 922 W)

NON ADJUSTABLE
 1 x LED 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / 743-1032lm
 REFLECTOR FL-33°
 EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
 Other CRI or KELVIN on request

LED Technics:	Lichtbron: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W Luminaire: 800 lm // 12 W // 67 lm/W
---------------	--


Klasse:	III
Gewicht:	0.3 KG
Protection level:	IP43/20-20/20
Minimumafstand:	n.v.t.
Opties:	PLASTERKIT 161 CONCRETE BOX 161 MOUNTING KIT 75

Benodigheden:	LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
---------------	-------------------------------------

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_28_811_XXX_HAND.pdf](#)

DEEP RINGO S LED 92733 S1
202 28 811 922


Plafond mogelijkheden

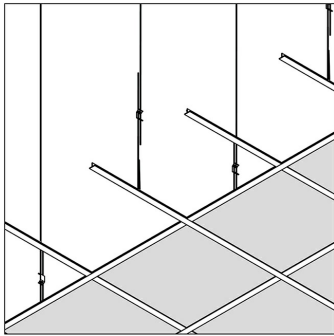

Systeemplafond

Optioneel


MOUNTING KIT 75



Gipsplaat

Optioneel


MOUNTING KIT 75




Stucanet

Optioneel

MOUNTING KIT 75
PLASTERKIT 161

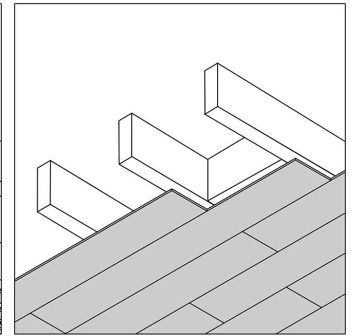


Hout



Beton + pleister

Alleen met


MOUNTING KIT 75
PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Stalton + pleister

Alleen met


PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Welfsels + pleister

Alleen met

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

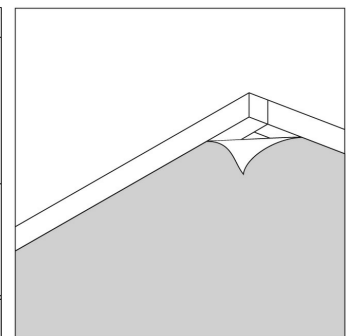

Spanplafond

DEEP RINGO S LED 92733 S1
202 28 811 922

Related references

LED VOEDINGEN

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Aantal toestellen: 2 / -

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Aantal toestellen: 1


Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Aantal toestellen: 1

Weblink / Specificatieblad


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1
300 48 500 PRO ED1
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5
300 48 500 PRO ED5
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL
300 48 500 PRO WDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / 3 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 3->3 / 2->3 / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5(5) / 4(3) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5 / 4(3) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 1(1) / -

[Weblink / Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / 3 / -

Related references

PLEISTERKITS

[Weblink / Specificatieblad](#)




PLASTERKIT 161
207 01 161

Related references

BETON DOOS

[Weblink / Specificatieblad](#)




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Related references

MONTAGE KIT

[Weblink / Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

DEEP RINGO S LED 92733 S1
202 28 811 922

Gerelateerde project foto van product familie:

