

BEGA**84 367**

Schijnwerpers

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Schijnwerper met grondpen, aansluitkabel en randaardestekker voor verplaatsbare montage.

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof
 Veiligheidsglas helder
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Zwenkbereik -50°/+80°
 Instellen van de brandstand zonder gereedschap
 Aansluitklaar bedraad met
 5 m aansluitkabel H05RN-F 3 G 1[□]
 en stekker
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie randaardestekker IP X4
 bescherming tegen spatwater
 Classificatie armatuur IP 65
 Beschermd tegen stof en spuitwater
 Stootvastheid IK07
 Bescherming tegen mechanische
 stoten < 2 joule
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
 Europese Unie
 Gewicht: 1,1 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-
 efficiëntieklasse E, F

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7,8 A / 112 μ s
 Maximaal aantal armaturen met deze
 bouwvorm per aardlekautomaat:
 B10A: 38 armaturen
 B16A: 61 armaturen
 C10A: 64 armaturen
 C16A: 102 armaturen

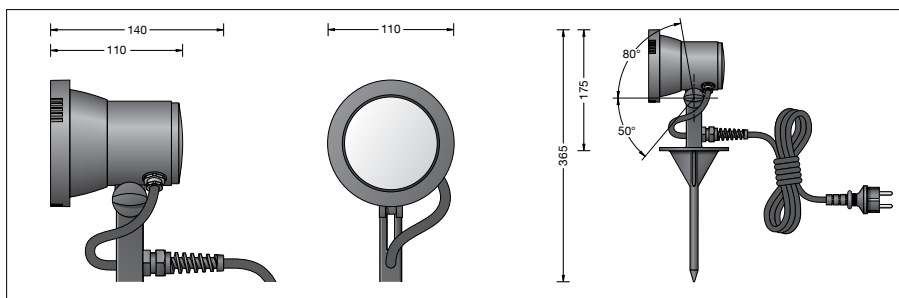
Lichtbron

Module-aansluitvermogen 5 W
 Armatuur-aansluitvermogen 6,1 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
 Omgevingstemperatuur $t_{a,max} = 40$ °C

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor
 hogere omgevingstemperaturen.

84 367 K3

Modulebenaming LED-0753/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 590 lm
 Armaturen-lichtstroom 440 lm
 Armatuurrendement 72,1 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L80B50)
 100.000 h (L90B50)
 Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40$ °C (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 180.000 h (L80B50)

Lichttechniek

Halve bundelbreedte 36°
 Armatuurgegevens voor het lichttechnische
 berekeningsprogramma DIALux voor
 buitenverlichting, straatverlichting en
 binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
 in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op onze
 website www.bega.com.

Accessoires

Voor de elektrische aansluiting adviseren
 wij de BEGA-aansluitzuilen met
 randaardestopcontacten.
 U vindt deze op onze website www.bega.com.

Lichtverdeling