


BLOCK P30 A


Codes: BLM0100000



Block

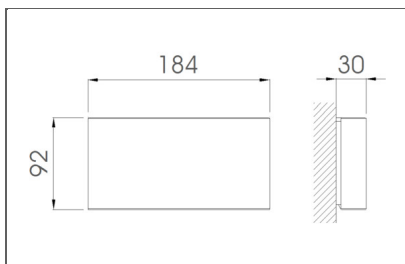

Block

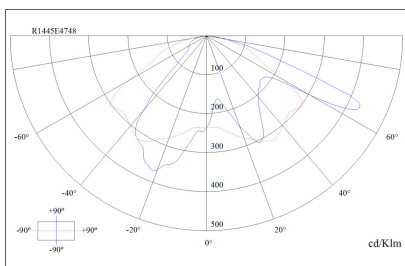

Beschrijving:

Rechthoekig gedeelte in aluminium van beperkte afmetingen, met een optische set die gevormd wordt door een gealuminiseerde reflector en een optiek in polycarbonaat. Bestaat uit een enige LED als lichtbron die gaat branden zowel in aanwezigheid als in afwezigheid van netwerk. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonomietests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk. Uitgerust met een sensor geïntegreerd in de reflector die de activering-deactivering van de permanente modus mogelijk maakt, in functie van het niveau van het omgevingslicht, waardoor het verbruik van de armatuur wordt geoptimaliseerd. Beschikt over de eco-maintained functie.

Kenmerken:

Formaat: Block
 Werking: Permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lamp bij nood: MHBLED
 Laadindicator: LED
 Lamp bij netstroom: MHBLED
 Beschermingsgraad: IP43 IK04
 Elektrische isolatie: Klasse II
 Test apparaat: AutoTest
 Afstandsbediening verbinding: Ja
 Type batterij: NiMH

Afwerkingen:

Kleur structuur: Wit
 Kleurtoon LED: Koud wit (6000°K-7000°K)
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm):200
 Lichtstroom met voeding (lm):120

** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.