


VIRSC1608-P P A (RTD0928)

Codes: VSM0202800



VIRSC1608-P (RTD0928)

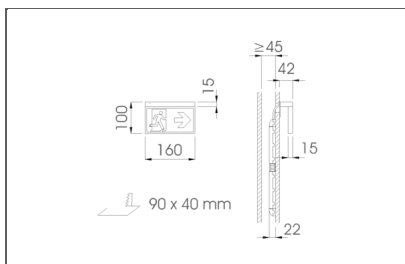

VIRSC1608-P

Beschrijving:

Transparante synthetische signalisatieplaat met digitaal gedrukt pictogram en gefreesde contour van het silhouet van de tekening, waardoor het licht de identificatie van de afbeelding kan benadrukken. Plaatsing wandbevestiging. Bieden permanente signalisatie met behulp van LED technologie. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonometests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk.

Kenmerken:

Formaat: VIRSC1608-P
 Werking: Permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lichtbron: ILMLED
 Beschermingsgraad: IP20 IK04

Afwerkingen:

Pictogram: RTD0928 (uitgang rechts)
 Kleur: Parelgrijs
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm):60
 Lichtstroom met voeding (lm):60

** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.