

## CLAVO-MD B (OPAL)

Codes: CMB0103000




Clavo-MD B (OPAL)

### Beschrijving:

Eenheid met erg beperkte afmetingen voor een randloze inbouw die bestaat uit een cilinder in roestvrij staal en een optiek in polycarbonaat die de kleur van de LED overneemt. Voltage tot 24 V DC/AC. Lichtbron door middel van LED-diode. Beschikt over toebehoren om enkel te functioneren in aanwezigheid in aanwezigheid van netwerk (TL veiligheidstransformator) of in aanwezigheid en afwezigheid van netwerk (toestellen PBL). Markeringslicht aangegeven voor plaatsing in harde materialen (steen, blok, baksteen, enz). Wordt geleverd met een kabel van 1,5m lang.

### Kenmerken:

Formaat: Clavo-MD  
 Werking: Armatuur  
 Lamp bij netstroom: LED wit  
 Beschermingsgraad: IP64 IK07  
 Autonomie (h): 0

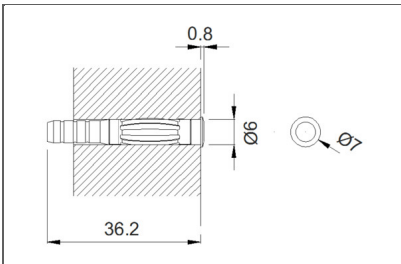


Clavo-MD

### Afwerkingen:

Optiek: Opaal  
 Voeding: 24 V DC/AC

### Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm): 1  
 Lichtstroom met voeding (lm): 1

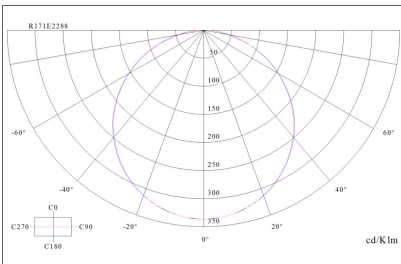

\*\* Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.