


IKUS2211-T P A (RTD1628)

Codes: IPM0102800



Ikus2211-T (RTD1628)

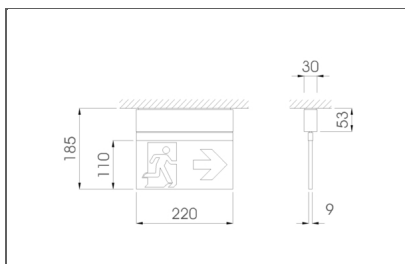

Ikus2211-T

Beschrijving:

Armaturen voor signalisatie of evacuatie. Montage plafondbevestiging van aluminiumprofiel en de signalisatieplaat van 220x110 mm, samengesteld uit twee gethermoformeerde PETC-vellen met digitale pictogramafdruk en een optische film. Luminantie van 500cd/m² in witte contrastkleur, in aanwezigheid en afwezigheid van netwerk. IP65 interieur. Bieden permanente verlichting of signalisatie met behulp van LED technologie. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonomie tests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk.

Kenmerken:

Formaat: Ikus2211-T
 Werking: Permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lamp bij nood: ILMLED
 Laadindicator: LED
 Lamp bij netstroom: ILMLED
 Beschermingsgraad: IP65 IK04
 Elektrische isolatie: Klasse II
 Test apparaat: AutoTest
 Afstandsbediening verbinding: Ja
 Type batterij: NiMH

Afwerkingen:

Nummer pictogrammen: 2 pictogrammen
 Pictogrammen: RTD1628 (uitgang rechts)
 Kleur: Parelgrijs
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.