


## IKUS2211-M P A (RTD1628)

Codes: IPM0202800



Ikus2211-M (RTD1628)

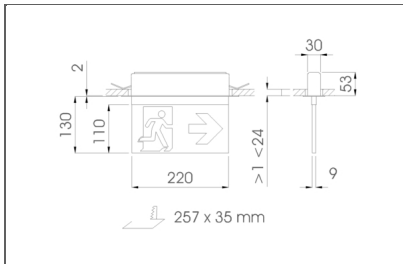

Ikus2211-M

### Beschrijving:

Armaturen voor signalisatie of evacuatie. Bestaat uit een aluminium profiel en een signalisatieplaat 220 x 110 mm, gevormd door twee lagen vervaardigd in thermoconform PETG met digitale bedrukking van pictogram en een film optiek. Het profiel waarin de batterij en het elektronische circuit zijn ondergebracht, is ingebouwd in het technisch plafond en bevestigd door middel van een schroefbevestigingssysteem. Luminantie van 500cd/m<sup>2</sup> in witte contrastkleur, in aanwezigheid en afwezigheid van netwerk. IP65 interieur. Bieden permanente verlichting of signalisatie met behulp van LED technologie. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonomietests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk.

### Kenmerken:

Formaat: Ikus2211-M  
 Werking: Permanent LED AutoTest  
 Autonomie (h): 1  
 Lamp bij nood: ILMLED  
 Laadindicator: LED  
 Lamp bij netstroom: ILMLED  
 Beschermingsgraad: IP65 IK04  
 Elektrische isolatie: Klasse II  
 Test apparaat: AutoTest  
 Afstandsbediening verbinding: Ja  
 Type batterij: NiMH

### Afwerkingen:

Nummer pictogrammen: 2 pictogrammen  
 Pictogrammen: RTD1628 (uitgang rechts)  
 Kleur: Parelgrijs  
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

\*\* Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.