

LEDA-MC B

Code: LCB0100000



Leda-MC B

Description:

Eclairage de balisage aux dimensions réduites de 16 mm de diamètre avec une fixation via un ressort. Corps et enjoliveur en acier inoxydable poli AISI 316L. Diffuseur en verre tempéré. Utilisable pour installation dans les environnements agressifs aux rigueurs du climat. Dispose d'un câble de connexion d'1,5 mètres. Alimentation de 24 V cc/ca. Eclaire au travers de diodes LED. Il dispose d'accessoires pour fonctionner uniquement en présence de l'alimentation du secteur (transformateur de sécurité TL) ou en présence et absence du secteur (appareils PBL).

Caractéristiques:


Format: Leda-MC
 Fonctionnement: Luminaire
 Lampe alimentée par le secteur: LED blanc froid
 Indice de protection: IP65 IK07
 Autonomie (h): 0

Finitions:


Câble LEDA: Câble AS

Photométrie:

Flux lumineux secours (lm): 2,4
 Flux lumineux avec secteur (lm): 2,4

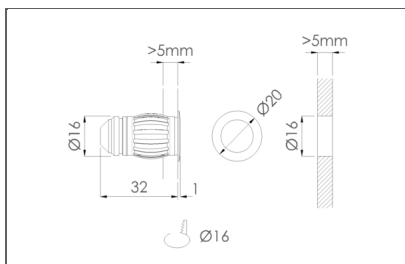

Leda-MC

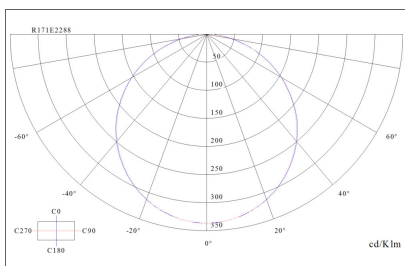

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.