

## LEDA-MC B

Codes: LCB0100000



Leda-MC B

### Beschrijving:

Markeringsverlichting van beperkte afmetingen met diameter van 16 mm en fixatie door middel van veer. Body en afdekking in gepolijst roestvrij staal AISI 316 L. Optiek in gehard glas. Geschikt voor opstelling in slecht weer en agressieve omgevingen. Beschikt over een aansluitkabel van 1,5 meter. Voltage tot 24 V DC/AC. Verlicht met LED-diodes. Beschikt over toebehoren om enkel te functioneren in aanwezigheid of afwezigheid van netwerk (TL veiligheidstransformator) of in aanwezigheid en afwezigheid van netwerk (toestellen PBL).

### Kenmerken:


Formaat: Leda-MC  
 Werking: Armatuur  
 Lamp bij netstroom: LED koud wit  
 Beschermingsgraad: IP65 IK07  
 Autonomie (h): 0

### Afwerkingen:


Kabel LEDA: Kabel AS

### Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm): 2,4  
 Lichtstroom met voeding (lm): 2,4

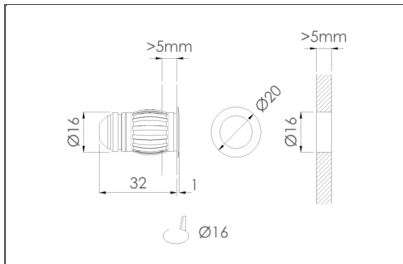

Leda-MC

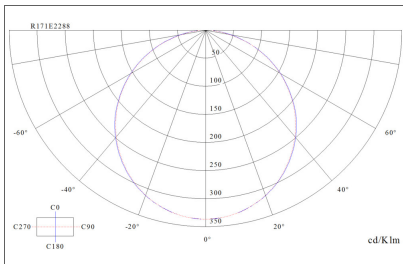

\*\* Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.