


NAOS N5 A (N)


Code: NAJ0110000



NAOS (ANT,N)

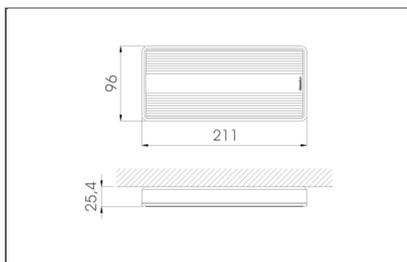

Naos

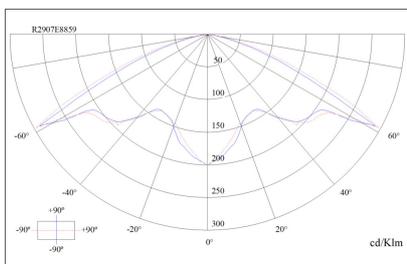**Description:**

Luminaire de sécurité autonome de forme rectangulaire, avec arêtes arrondies en synthétique. Les batteries LiFePO4 avec une électronique de contrôle de charge en fonction de la température, et un contrôle indépendant de la tension de chaque module. L'utilisation de diffuseurs plats microstructurés MCRLED assure un rendement lumineux optimal dans une vaste gamme de hauteurs d'installation sur le plafond et le mur. Comporte une source de lumière LED qui s'allume en cas de coupure de réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur en direct entre $\geq 9V$ et $\leq 25V$. Cette tension avec la télécommande OFF sera comprise entre $\geq -25V$ et $\leq -9V$.

Caractéristiques:

Format: Naos
 Fonctionnement: Non permanent LED
 Autonomie (h): 1
 Lampe de sécurité: ILMLED-NAOS
 Pilote témoin de charge: LED
 Isolement électrique: Classe II
 Dispositif d'essai: AutoTest
 Connexion télécommande: Oui
 Type de batterie: LiFePO4

Finitions:

Couleur: Noir
 Ensemble optique: Anti-panique IP43 IK04
 Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

Photométrie:

Flux lumineux secours (lm):160

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.