



IZAR N30 A (EVC)


Codes: IZJ0101000

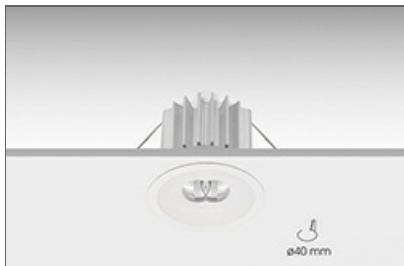

Izar (EVC)

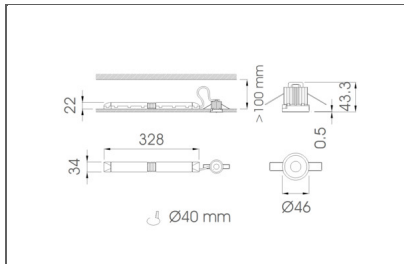

Izar PF44

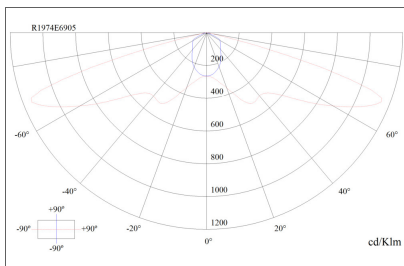

Beschrijving:

Armatuur bestaande uit drie zelfstandige modules: optische samenstelling, elektronisch systeem en batterijen. Twee lens-opties: evacuatie en anti-paniek. De optische set "evacuatie" maakt een grotere installatieafstand tussen armaturen op plaatsen zoals gangen mogelijk, waardoor de juiste verlichtingsniveaus op evacuateroutes worden bereikt. Armatuur met LED-technologie, Ø 46 mm. Geschikt voor randloze montage in technisch plafond. Bestaat uit een LED als lichtbron die gaat branden als de stroomtoevoer uitvalt. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonometests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk.

Kenmerken:

Formaat: Izar PF44
 Werking: Niet permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lamp bij nood: MHBLED
 Laadindicator: LED
 Beschermingsgraad: IP 43/20; IK04
 Elektrische isolatie: Klasse II
 Test apparaat: AutoTest
 Afstandsbediening verbinding: Ja
 Type batterij: LiFePO4

Afwerkingen:

Optische set: Evacuatie
 Kleurtoon LED: Koud wit (6000°K-7000°K)
 Kleur structuur: Wit
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm):200

** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.