



IZAR N30 A (DIF)


Code: IZJ0102000

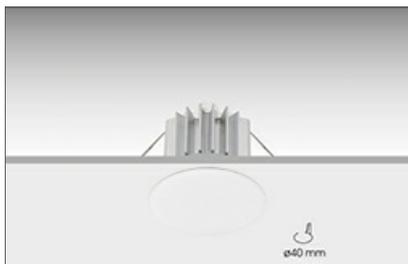

Izar (DIF)

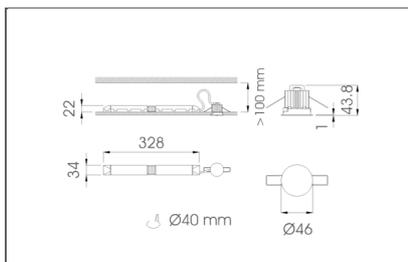

Izar PF44

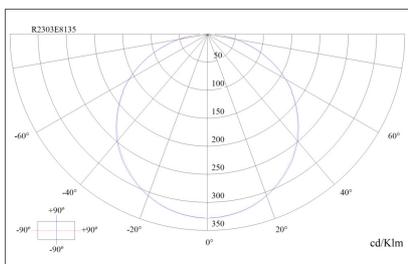

Description:

Luminaire formé de trois modules indépendants : ensemble optique, système électronique et batteries. Deux options de lentille : circulation et anti-panique. L'ensemble optique « circulation » favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d'éclairage dans les cheminements d'évacuation. Luminaire doté de la technologie LED, Ø 46mm. Convient pour montage arasé au plafond technique. Équipé d'un voyant LED comme source lumineuse qui s'allume en cas de panne d'alimentation du réseau. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur en direct entre $\geq 9V$ et $\leq 25V$. Cette tension avec la télécommande OFF sera comprise entre $\geq -25V$ et $\leq -9V$.

Caractéristiques:

Format: Izar PF44
 Fonctionnement: Non permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lampe de sécurité: MHBLED
 Pilote témoin de charge: LED
 Indice de protection: IP 43/20; IK04
 Isolement électrique: Classe II
 Dispositif d'essai: AutoTest
 Connexion télécommande: Oui
 Type de batterie: LiFePO4

Finitions:

Ensemble optique: Diffuseur
 Ton couleur LED: Blanc froid (6000°K-7000°K)
 Couleur: Blanc
 Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

Photométrie:

Flux lumineux secours (lm):180

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.