

Montageanleitung für die LED-Pendelleuchte 2120/2 „SuperNova P“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW2 -8-

Montagehinweis

Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal.

Zur Feineinstellung der Gelenke liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -8- bei. Leuchte vorher ggf. abkühlen lassen. Dann die Abdeckung -9- und -10- abnehmen (Magnetverschluss) und die Gelenke **nur an den beiden sichtbaren** Madenschrauben -7- nachjustieren. Beide Abdeckungen -9- und -10- wieder aufsetzen.

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

II- Transportsicherung der oberen Deckenplatte -2- zuerst entfernen und diese mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen. Dazu ggf. die auf der Rückseite gedruckte Bohrschablone verwenden.

III- Erdleiter grün/gelb an Schraube -1- befestigen.

IV- Elektrischen Anschluss wie in Bild 2 durchführen.

V- Die restlichen Transportsicherungen entfernen. Danach die untere Deckenplatte -4- anheben, Erdleiterkabel -3- verbinden und am Magnetverschluss der oberen Deckenplatte -2- befestigen.
(Kabel nicht einklemmen)

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist an drei separat wirkenden Höhenverstellungen aufgehängt. Zur Verstellung, den Aussenring -6- idealerweise mit beiden Händen greifen, die Leuchte in die gewünschte Position bewegen und loslassen.

Funktion der Pendelleuchte

Diese Pendelleuchte verfügt über zwei separat angeordnete Lichtaustritte. Der im Außenring angeordnete ist nach unten gerichtet, der mittig angeordnete ist um ca. 360° schwenkbar. Dadurch ergeben sich in Kombination mit der dreizügigen Höhenverstellung ein Vielzahl an Beleuchtungsmöglichkeiten. Beide Lichtaustritte sind separat über die zwei im Außenring -6- angebrachten Tastschalter -5- bedienbar.

Einschalten der Leuchte:

Einschalten am Netzschalter (Wandschalter). Beide Lichtaustritte leuchten auf der zuletzt eingestellten Dimmstufe wenn die Leuchte vorher am Netzschalter ausgeschaltet wurde.

oder

Einschalten am Netzschalter (Wandschalter). Beide Lichtaustritte leuchten auf der zuletzt eingestellten Dimmstufe wenn die Leuchte vorher mit den Tastschaltern -5- ausgeschaltet wurde.

oder

Einschalten durch kurze Betätigung der Tastschalter -5-. Beide Lichtaustritte leuchten dann auf der zuletzt eingestellten Dimmstufe wenn die Leuchte vorher auch an den Tastschaltern -5- ausgeschaltet wurde.

Dimmen der Leuchte:

Durch Betätigung und Halten des jeweiligen Tastschalters -5- ändert sich die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (Dim to warm).

Ausschalten der Leuchte:

Jeweiligen Tastschalter -5- kurz betätigen

oder

Ausschalten am Netzschalter (Wandschalter).

Tipp: Leuchte beim Verlassen des Zimmers immer am Netzschalter ausschalten.



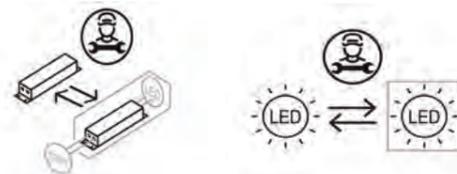


Bild 2

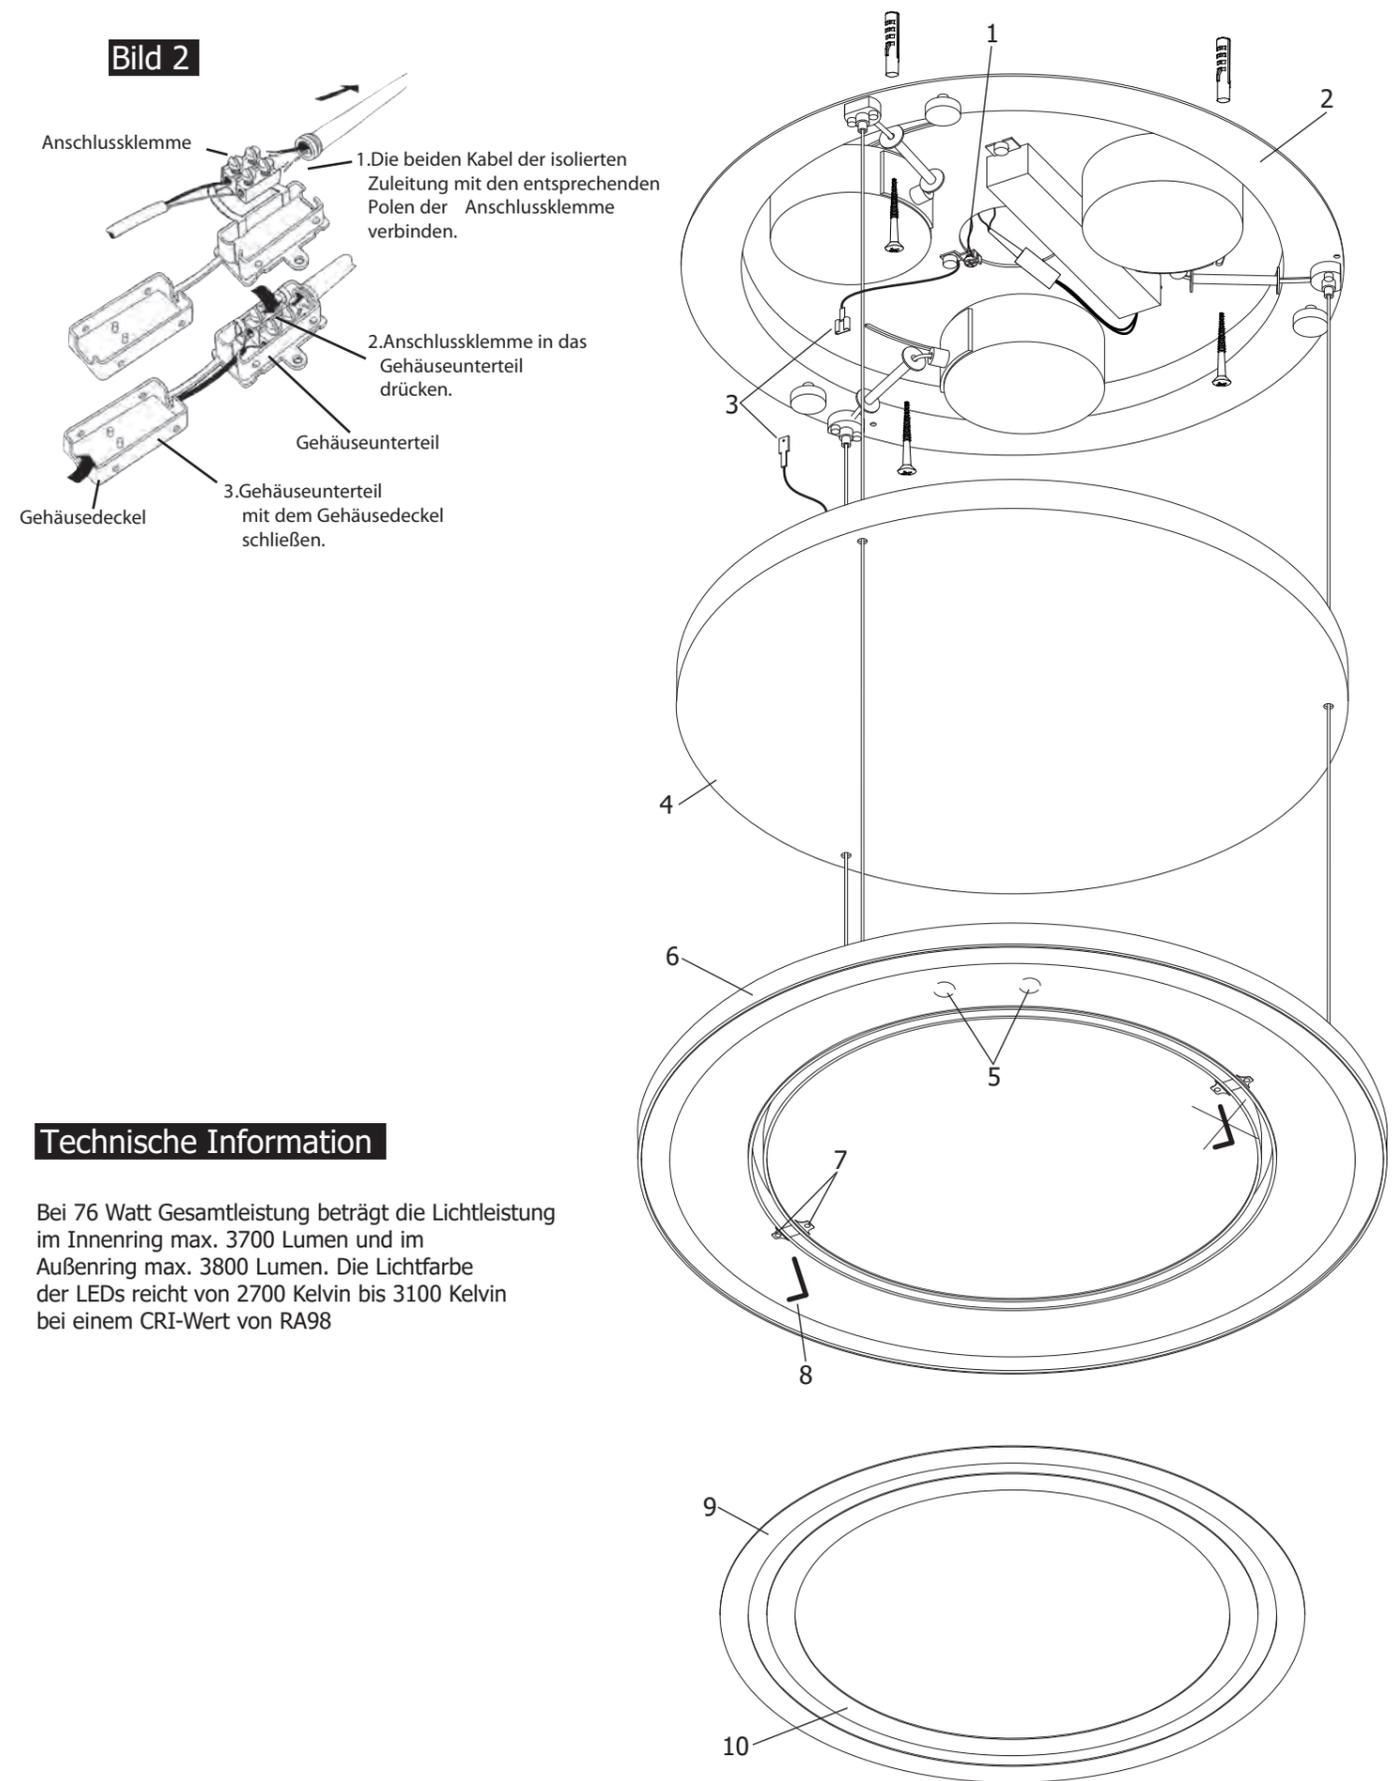

Technische Information


Bei 76 Watt Gesamtleistung beträgt die Lichtleistung im Innenring max. 3700 Lumen und im Außenring max. 3800 Lumen. Die Lichtfarbe der LEDs reicht von 2700 Kelvin bis 3100 Kelvin bei einem CRI-Wert von RA98

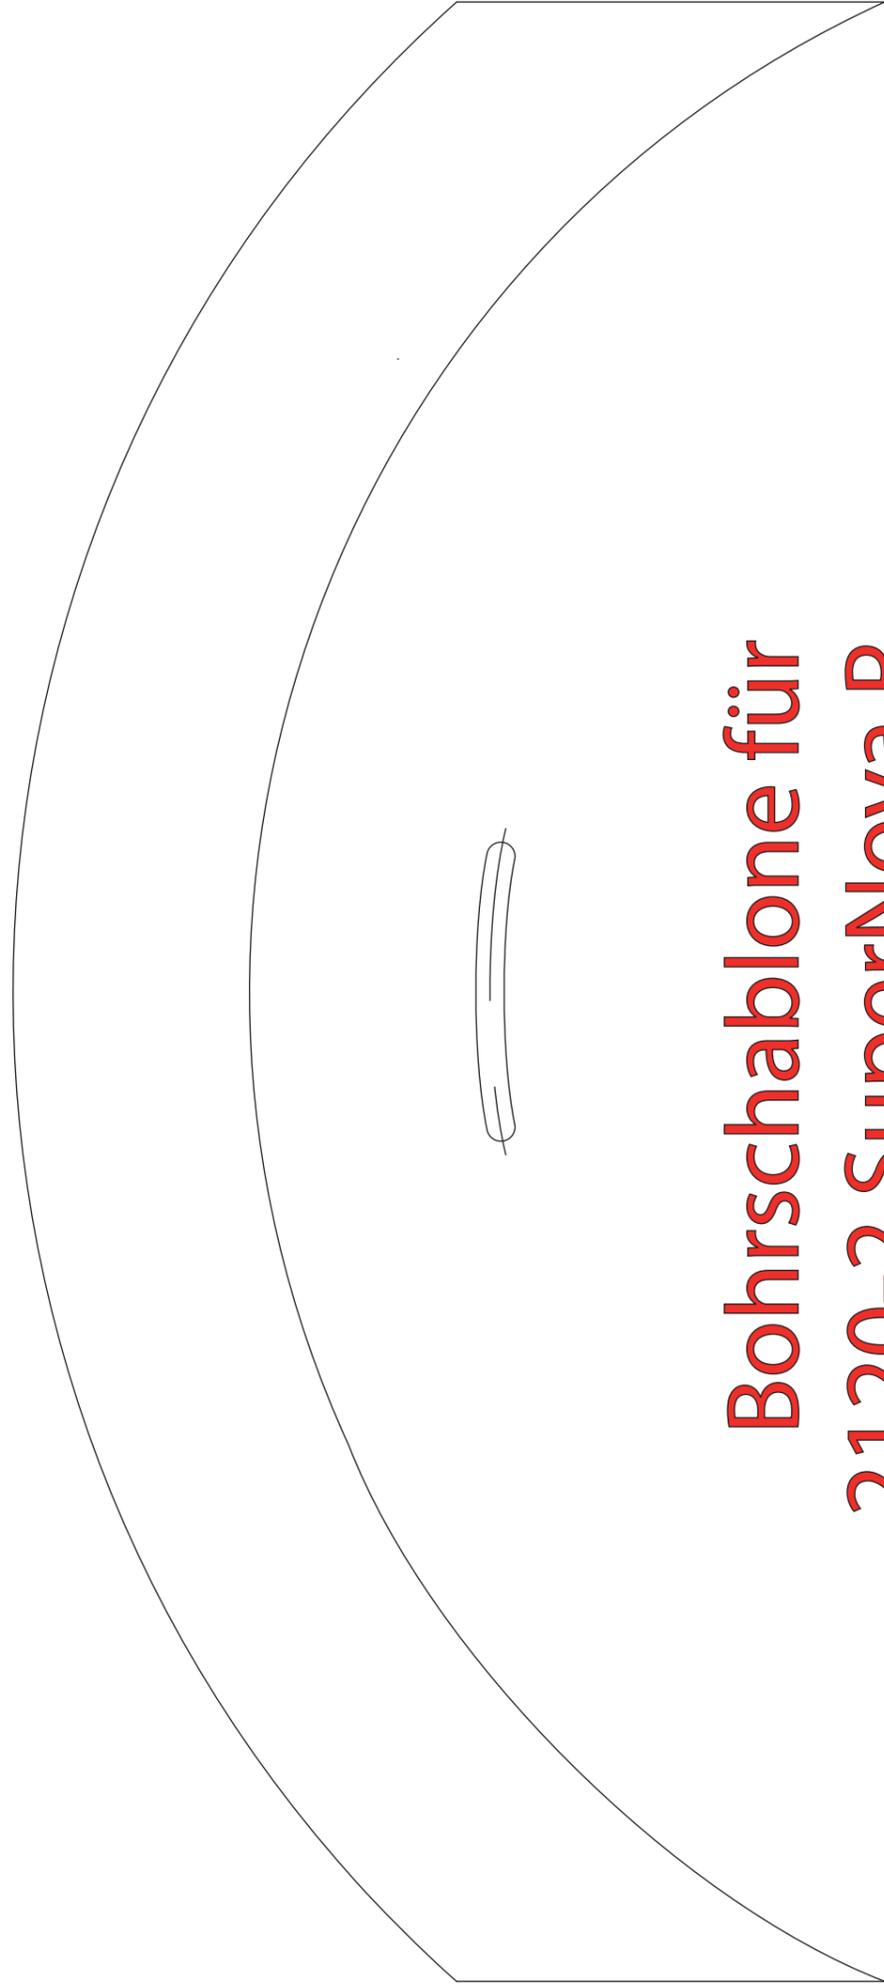

Bohrschablone für 2120-2 SuperNova P



Öffnung für
Netzanschluss

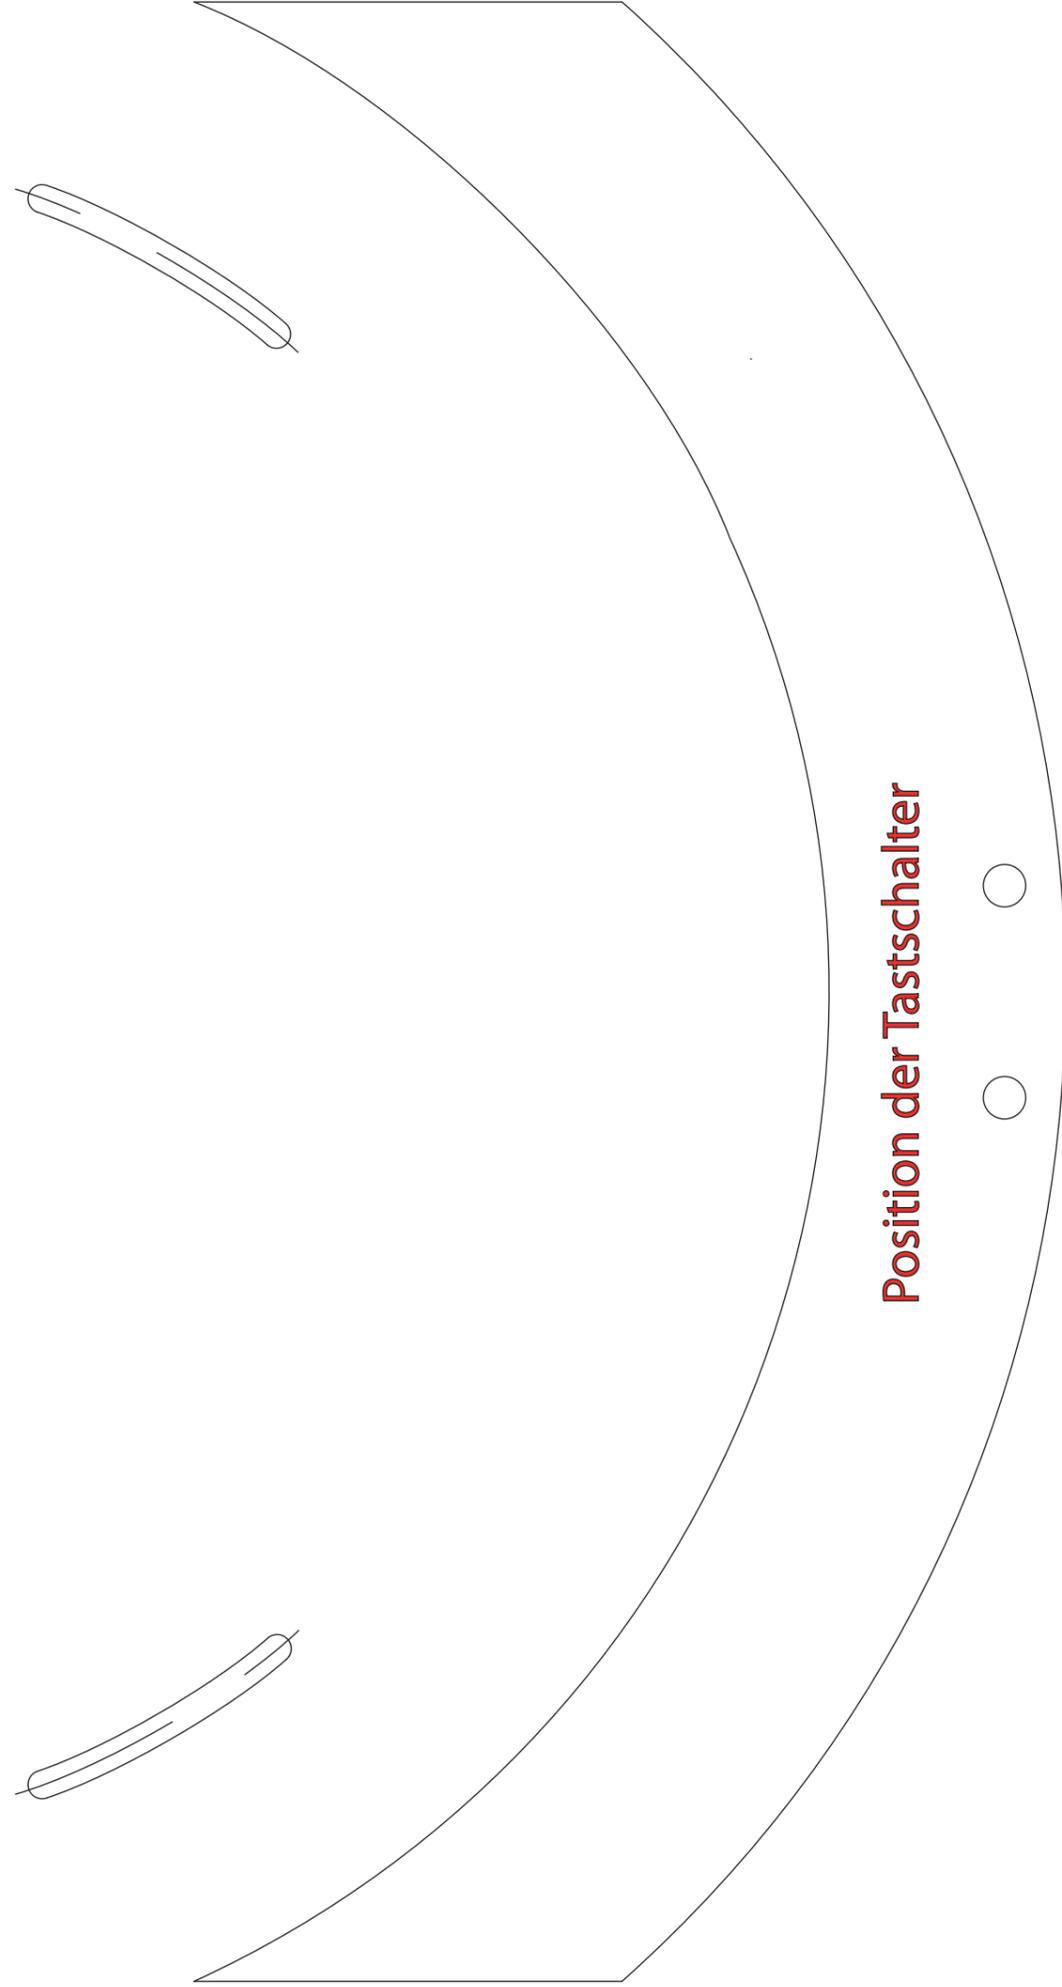

Position der Tastschalter