



# Leila

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

Outdoor

**Leila**







## Famiglia / Family

---

Leila 1



### CoB Led

up to 14W  
up to 941 lm - 2700K/CRI 80  
up to 980 lm - 3000K/CRI 80  
up to 1073 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output

Leila 2



### CoB Led

up to 14W  
up to 1457 lm - 2700K/CRI 80  
up to 1567 lm - 3000K/CRI 80  
up to 1653 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output

Leila 3



### CoB Led

up to 28W  
up to 2380 lm - 2700K/CRI 80  
up to 2559 lm - 3000K/CRI 80  
up to 2700 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output

Leila 4



### CoB Led


up to 40W  
up to 3443 lm - 2700K/CRI 80  
up to 3742 lm - 3000K/CRI 80  
up to 3929 lm - 4000K/CRI 80  
\* Net lumen output

## Colori / Colours

---



01 White





56 Matt Stainless Steel

## Descrizione / Description

---

Famiglia di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a LED per installazione a incasso a soffitto e controsoffitto in cartongesso, caratterizzati dalla forma circolare declinata in quattro dimensioni. Disponibile in diverse aperture di fascio per dimensione. Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso lega EN AB 47100 (a basso contenuto di rame), ghiera esterna in acciaio inox AISI 316L pallinato o verniciato in colore bianco opaco. Diffusore in vetro testurizzato con bordo serigrafato, fissato all'apparecchio tramite incollaggio robotizzato. Le viterie di fissaggio sono in acciaio inox AISI 316L. L'apparecchio è dotato di un connettore a vite M12 a tenuta stagna che fornisce isolamento ottimale contro la penetrazione di acqua e rapido collegamento con l'unità di cablaggio. L'alimentatore è in dotazione con l'apparecchio come un kit IP67 remoto da alloggiare nella cassaforma da incasso in caso di soffitto in muratura o direttamente appoggiato in prossimità dell'apparecchio in caso di controsoffitto. Disponibile come accessorio opzionale la cassaforma in metallo da murare in caso di soffitto in muratura o cemento armato.

Luminaire family with LED source for recessed ceiling and plaster-board false ceiling mounting. Defined by their round shape. Available in four dimensions and different beam angles per dimension. EN AB-47100 die cast aluminum body (with low copper content), AISI 316L stainless steel outer lid, shot-blasted and varnished in matte white. Textured glass diffuser with silkscreen edge, attached to the luminaire with a robotic gluing system. The fixing screws are made of stainless steel AISI 316L. Equipped with a watertight M12 threaded connector that prevents water infiltration and facilitates quick connection to the wiring unit. The power supply is supplied together with a remote IP67 kit to be housed in the junction box in case of recessed installation in a masonry ceiling, or supported directly near the luminaire, in case of recessed installation in a false ceiling. The metal junction box to be recessed in case of installation in masonry or reinforced concrete ceilings is available as an accessory.



Sorgente a LED inclusa.  
 Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF: kit remoto dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica, da alloggiare in cassaforma da ordinare separatamente per soffitto in muratura, o da appoggiare in prossimità per controsoffitto in cartongesso. Versione dimmerabile a richiesta.

LED source included. Electrical power supply 220-240V ON/OFF: remote kit with a 400mm cable section with watertight threaded M12 connector on the luminaire and a 250mm cable section for connection on the mains. This needs to be housed in the junction box for masonry ceilings (it needs to be ordered separately) or set next to the luminaire in case of plasterboard false ceilings. Dimmable version available upon request.

**Optic Spot 19°**

**CoB Led:** 14W - 941 lm ≠ OUTPUT 859 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 980 lm ≠ OUTPUT 895 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1073 lm ≠ OUTPUT 980 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- FA53610901
- FA53610356

**3000K**

- FA53600901
- FA53600356

**4000K**

- FA53600801
- FA53600256

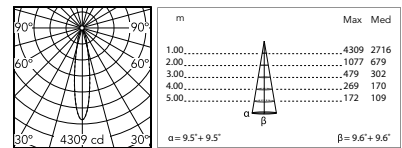

@ 3000K

**Optic Medium 43°**

**CoB Led:** 14W - 941 lm ≠ OUTPUT 941 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 980 lm ≠ OUTPUT 980 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1073 lm ≠ OUTPUT 1073 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- FA53611201
- FA53610656

**3000K**

- FA53601201
- FA53600656



**4000K**

- FA53601101
- FA53600556

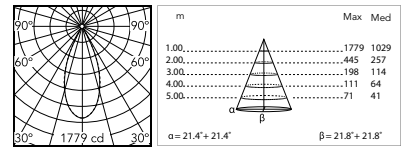

@ 3000K





Sorgente a LED inclusa.  
Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata: kit remoto dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica, da alloggiare in cassaforma da ordinare separatamente per soffitto in muratura, o da appoggiare in prossimità per controsoffitto in cartongesso.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI: remote kit with a 400mm cable section with watertight threaded M12 connector on the luminaire and a 250mm cable section for connection on the mains. This needs to be housed in the junction box for masonry ceilings (it needs to be ordered separately) or set next to the luminaire in case of plasterboard false ceilings. Dimmable version available upon request.

**Optic Spot 24°**

**CoB Led:** 14W - 1457 lm ≠ OUTPUT 1457 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1567 lm ≠ OUTPUT 1567 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1653 lm ≠ OUTPUT 1653 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53612201.A
- FA53611456.A
- 1-10V
- FA53612201-310.A
- FA53611456-310.A
- Dali
- FA53612201-300.A
- FA53611456-300.A

**3000K**


Non Dimmable

- FA53602201.A
- FA53601456.A
- 1-10V
- FA53602201-310.A
- FA53601456-310.A
- Dali
- FA53602201-300.A
- FA53601456-300.A

**4000K**

Non Dimmable

- FA53602101.A
- FA53601356.A
- 1-10V
- FA53602101-310.A
- FA53601356-310.A
- Dali
- FA53602101-300.A
- FA53601356-300.A



@ 3000K

**Optic Medium 37°**

**CoB Led:** 14W - 1457 lm ≠ OUTPUT 1365 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1567 lm ≠ OUTPUT 1468 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1653 lm ≠ OUTPUT 1549 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53612401.A
- FA53611656.A
- 1-10V
- FA53612401-310.A
- FA53611656-310.A
- Dali
- FA53612401-300.A
- FA53611656-300.A

**3000K**


Non Dimmable

- FA53602401.A
- FA53601656.A
- 1-10V
- FA53602401-310.A
- FA53601656-310.A
- Dali
- FA53602401-300.A
- FA53601656-300.A

**4000K**

Non Dimmable

- FA53602301.A
- FA53601556.A
- 1-10V
- FA53602301-310.A
- FA53601556-310.A
- Dali
- FA53602301-300.A
- FA53601556-300.A



@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 19°**

**CoB Led:** 14W - 1457 lm ≠ OUTPUT 974 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1567 lm ≠ OUTPUT 1015 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1653 lm ≠ OUTPUT 1111 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53612601
- FA53611856
- 1-10V
- FA53612601-310
- FA53611856-310
- Dali
- FA53612601-300
- FA53611856-300

**3000K**


Non Dimmable

- FA53602601
- FA53601856
- 1-10V
- FA53602601-310
- FA53601856-310
- Dali
- FA53602601-300
- FA53601856-300

**4000K**

Non Dimmable

- FA53602501
- FA53601756
- 1-10V
- FA53602501-310
- FA53601756-310
- Dali
- FA53602501-300
- FA53601756-300

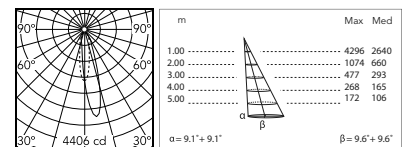

@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 53°**

**CoB Led:** 14W - 1457 lm ≠ OUTPUT 1209 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1567 lm ≠ OUTPUT 1259 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 14W - 1653 lm ≠ OUTPUT 1379 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53612801
- FA53612056
- 1-10V
- FA53612801-310
- FA53612056-310
- Dali
- FA53612801-300
- FA53612056-300

**3000K**


Non Dimmable

- FA53602801
- FA53602056
- 1-10V
- FA53602801-310
- FA53602056-310
- Dali
- FA53602801-300
- FA53602056-300



**4000K**

Non Dimmable

- FA53602701
- FA53601956
- 1-10V
- FA53602701-310
- FA53601956-310
- Dali
- FA53602701-300
- FA53601956-300

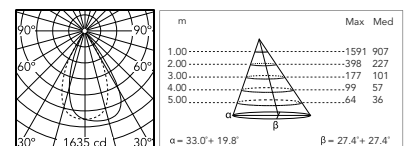

@ 3000K



Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata: kit remoto dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica, da alloggiare in cassaforma da ordinare separatamente per soffitto in muratura, o da appoggiare in prossimità per controsoffitto in cartongesso.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI: remote kit with a 400mm cable section with watertight threaded M12 connector on the luminaire and a 250mm cable section for connection on the mains. This needs to be housed in the junction box for masonry ceilings (it needs to be ordered separately) or set next to the luminaire in case of plasterboard false ceilings. Dimmable version available upon request.

**Optic Spot 17°**

**CoB Led:** 28W - 2380 lm ≠ OUTPUT 2380 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2559 lm ≠ OUTPUT 2559 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2700 lm ≠ OUTPUT 2700 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- Non Dimmable
- FA53613801.A
- FA53613056.A
- 1-10V
- FA53613801-310.A
- FA53613056-310.A
- Dali
- FA53613801-300.B
- FA53613056-300.B

**3000K**

- Non Dimmable
- FA53603801.A
- FA53603056.A
- 1-10V
- FA53603801-310.A
- FA53603056-310.A
- Dali
- FA53603801-300.B
- FA53603056-300.B

**4000K**

- Non Dimmable
- FA53603701.A
- FA53602956.A
- 1-10V
- FA53603701-310.A
- FA53602956-310.A
- Dali
- FA53603701-300.B
- FA53602956-300.B



@ 3000K

**Optic Medium 44°**

**CoB Led:** 28W - 2380 lm ≠ OUTPUT 2325 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2559 lm ≠ OUTPUT 2500 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2700 lm ≠ OUTPUT 2638 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- Non Dimmable
- FA53614001.A
- FA53613256.A
- 1-10V
- FA53614001-310.A
- FA53613256-310.A
- Dali
- FA53614001-300.B
- FA53613256-300.B

**3000K**

- Non Dimmable
- FA53604001.A
- FA53603256.A
- 1-10V
- FA53604001-310.A
- FA53603256-310.A
- Dali
- FA53604001-300.B
- FA53603256-300.B

**4000K**

- Non Dimmable
- FA53603901.A
- FA53603156.A
- 1-10V
- FA53603901-310.A
- FA53603156-310.A
- Dali
- FA53603901-300.B
- FA53603156-300.B



@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 29°**

**CoB Led:** 28W - 2380 lm ≠ OUTPUT 2199 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2559 lm ≠ OUTPUT 2364 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2700 lm ≠ OUTPUT 2494 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- Non Dimmable
- FA53614201
- FA53613456
- 1-10V
- FA53614201-310
- FA53613456-310.A
- Dali
- FA53614201-300.A
- FA53613456-300.B

**3000K**

- Non Dimmable
- FA53604201.A
- FA53603456.A
- 1-10V
- FA53604201-310.A
- FA53603456-310.A
- Dali
- FA53604201-300.B
- FA53603456-300.B

**4000K**

- Non Dimmable
- FA53604101.A
- FA53603356.A
- 1-10V
- FA53604101-310.A
- FA53603356-310.A
- Dali
- FA53604101-300.B
- FA53603356-300.A



@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 37°**

**CoB Led:** 28W - 2380 lm ≠ OUTPUT 2105 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2559 lm ≠ OUTPUT 2263 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 28W - 2700 lm ≠ OUTPUT 2387 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**


- Non Dimmable
- FA53614401.A
- FA53613656.A
- 1-10V
- FA53614401-310.B
- FA53613656-310.A
- Dali
- FA53614401-300.A
- FA53613656-300.B

**3000K**



- Non Dimmable
- FA53604401.A
- FA53603656.A
- 1-10V
- FA53604401-310.A
- FA53603656-310.A
- Dali
- FA53604401-300.B
- FA53603656-300.B

**4000K**

- Non Dimmable
- FA53604301.A
- FA53603556.A
- 1-10V
- FA53604301-310.A
- FA53603556-310.A
- Dali
- FA53604301-300.B
- FA53603556-300.B



@ 3000K



Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata: kit remoto dotato di spezzone di cavo 400mm con connettore a vite M12 a tenuta stagna all'apparecchio e di uno spezzone di cavo 250mm per il collegamento alla linea elettrica, da alloggiare in cassaforma da ordinare separatamente per soffitto in muratura, o da appoggiare in prossimità per controsoffitto in cartongesso.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI: remote kit with a 400mm cable section with watertight threaded M12 connector on the luminaire and a 250mm cable section for connection on the mains. This needs to be housed in the junction box for masonry ceilings (it needs to be ordered separately) or set next to the luminaire in case of plasterboard false ceilings. Dimmable version available upon request.

**Optic Medium 45°**

**CoB Led:** 40W - 3443 lm ≠ OUTPUT 3443 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3742 lm ≠ OUTPUT 3742 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3929 lm ≠ OUTPUT 3929 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53615601.A
- FA53614856.A
- 1-10V
- FA53615601-310.A
- FA53614856-310.A
- Dali
- FA53615601-300.A
- FA53614856-300.A

**3000K**


Non Dimmable

- FA53605601.A
- FA53604856.A
- 1-10V
- FA53605601-310.A
- FA53604856-310.A
- Dali
- FA53605601-300.A
- FA53604856-300.A

**4000K**

Non Dimmable

- FA53605501.A
- FA53604756.A
- 1-10V
- FA53605501-310.A
- FA53604756-310.A
- Dali
- FA53605501-300.A
- FA53604756-300.A

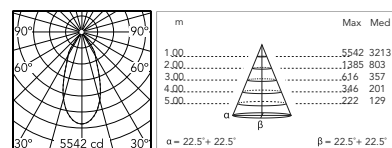

@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 21°**

**CoB Led:** 40W - 3443 lm ≠ OUTPUT 3104 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3742 lm ≠ OUTPUT 3338 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3929 lm ≠ OUTPUT 3522 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53615801.A
- FA53615056.A
- 1-10V
- FA53615801-310.A
- FA53615056-310.A
- Dali
- FA53615801-300.A
- FA53615056-300.A

**3000K**


Non Dimmable

- FA53605801.A
- FA53605056.A
- 1-10V
- FA53605801-310.A
- FA53605056-310.A
- Dali
- FA53605801-300.A
- FA53605056-300.A

**4000K**

Non Dimmable

- FA53605701.A
- FA53604956.A
- 1-10V
- FA53605701-310.A
- FA53604956-310.A
- Dali
- FA53605701-300.A
- FA53604956-300.A

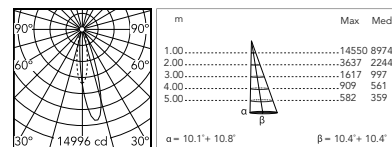

@ 3000K

**Asymmetric Optic 12° - 41°**

**CoB Led:** 40W - 3443 lm ≠ OUTPUT 3066 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3742 lm ≠ OUTPUT 3297 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 40W - 3929 lm ≠ OUTPUT 3478 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

**2700K**

Non Dimmable

- FA53616001.A
- FA53615256.A
- 1-10V
- FA53616001-310.A
- FA53615256-310.A
- Dali
- FA53616001-300.A
- FA53615256-300.A

**3000K**


Non Dimmable

- FA53606001.A
- FA53605256.A
- 1-10V
- FA53606001-310.A
- FA53605256-310.A
- Dali
- FA53606001-300.A
- FA53605256-300.A

**4000K**

Non Dimmable

- FA53605901.A
- FA53605156.A
- 1-10V
- FA53605901-310.A
- FA53605156-310.A
- Dali
- FA53605901-300.A
- FA53605156-300.A

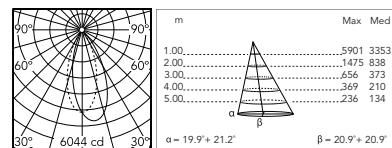


@ 3000K

## Leila: Accessori / Accessories

Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.


Leila 1  
FA196



Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.


Leila 2  
FA197



Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.


Leila 3  
FA198



Scatola in metallo per installazione soffitti in cemento.

Metal installation box for concrete ceiling.

Leila 4  
FA199



Sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli. (ø5,5÷12mm cavo).

2 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop. (ø5,5÷12mm cable).


F990C00A000



Sistema di giunzione IP68 H<sub>2</sub>O Stop anti-condensa a 3/4 vie 4 poli (ø5,5÷12mm cavo)

3/4 way terminal block 4 poles IP68 H<sub>2</sub>O Stop. (ø5,5÷12mm cable).

F990C010000



Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29μs). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20μs). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

F990E00A000

