




Platter

ITALIANO / ENGLISH

FLOS

Outdoor

Platter

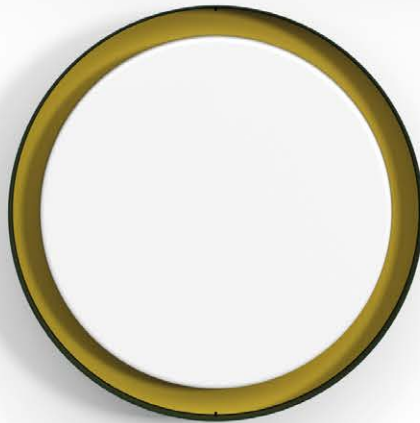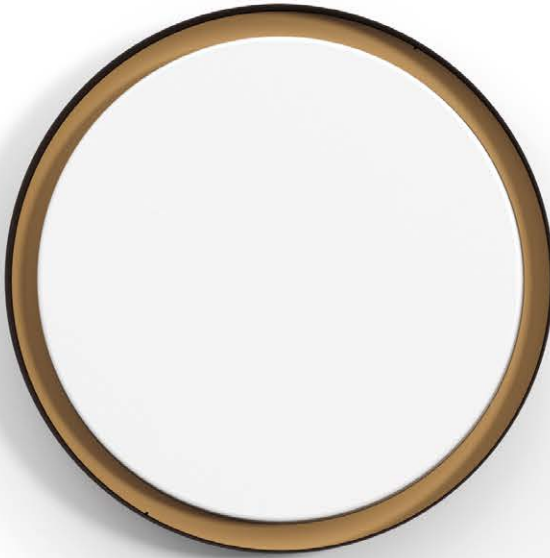

Platter





Famiglia / Family

Platter 410



Mid-Power Led

up to 34W
up to 2345 lm - 2700K/CRI 80
up to 2521 lm - 3000K/CRI 80
up to 2712 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output

Platter 310



Mid-Power Led

up to 18W
up to 1150 lm - 2700K/CRI 80
up to 1237 lm - 3000K/CRI 80
up to 1330 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output


Platter 210



Mid-Power Led

up to 11W
up to 732 lm - 2700K/CRI 80
up to 787 lm - 3000K/CRI 80
up to 812 lm - 4000K/CRI 80
* Net lumen output


Colori / Colours



01 White



06 Grey



12 Forest Green



18 Deep Brown



30 Black



33 Anthracite



Grey / Brown Brick



Anthracite / Pale Blue



Deep Brown / Pale Brown





Forest Green / Olive Green

Descrizione / Description

Famiglia di apparecchi di illuminazione per installazione a parete e soffitto, caratterizzati dalla forma circolare declinata in tre dimensioni. Il diffusore in materiale plastico opalino garantisce una elevata uniformità di emissione luminosa. Piastra di fissaggio posteriore in alluminio pressofuso lega EN AB 47100 (a basso contenuto di rame), struttura e dissipatore del calore in alluminio tornito. Cornice estetica di chiusura magnetica per nascondere le viti di fissaggio, in acciaio inox AISI 316L. Disponibili in differenti finiture con rivestimento a doppio strato di polveri e sottoposte a trattamento di conversione chimica superficiale per una elevata resistenza alla corrosione.

Family of wall or ceiling mounted luminaires. Defined by their round shape. Available in three dimensions. Diffuser made of opal plastic material that guarantees high uniformity in light emission. EN AB-47100 die-cast mounting plate (with low copper content), turned aluminum structure and heat sinks. Magnetic closing frame to hide the AISI 316L stainless steel fixing screws. Available in different finishes, with double-layered powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high corrosion resistance.

Platter 410

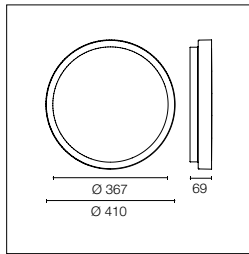

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> e una morsettiere a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 34W - 3590 lm \neq OUTPUT 2345 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 34W - 3860 lm \neq OUTPUT 2521 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 34W - 4152 lm \neq OUTPUT 2712 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K

Non Dimmable

- FA53305201
- FA53305206
- FA53305212
- FA53305218
- FA53305230
- FA53305233

1-10V

- FA53305201-310
- FA53305206-310
- FA53305212-310
- FA53305218-310
- FA53305230-310
- FA53305233-310

Dali

- FA53305201-300
- FA53305206-300
- FA53305212-300
- FA53305218-300
- FA53305230-300
- FA53305233-300

3000K

Non Dimmable

- FA53302201
- FA53302206
- FA53302212
- FA53302218
- FA53302230
- FA53302233

1-10V

- FA53302201-310
- FA53302206-310
- FA53302212-310
- FA53302218-310
- FA53302230-310
- FA53302233-310

Dali

- FA53302201-300
- FA53302206-300
- FA53302212-300
- FA53302218-300
- FA53302230-300
- FA53302233-300

4000K

Non Dimmable


- FA53302101
- FA53302106
- FA53302112
- FA53302118
- FA53302130
- FA53302133

1-10V

- FA53302101-310
- FA53302106-310
- FA53302112-310
- FA53302118-310
- FA53302130-310
- FA53302133-310



Dali

- FA53302101-300
- FA53302106-300
- FA53302112-300
- FA53302118-300
- FA53302130-300
- FA53302133-300

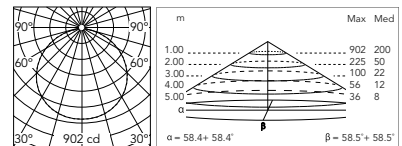

@ 4000K

Platter 410 Grey / Brown Brick

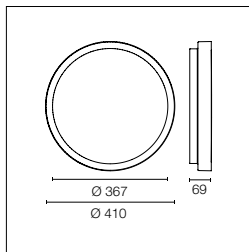

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> e una morsettiere a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 34W - 3590 lm \neq OUTPUT 2345 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 34W - 3860 lm \neq OUTPUT 2521 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 34W - 4152 lm \neq OUTPUT 2712 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K

Non Dimmable

- FA533421
- 1-10V
- FA533421-310
- Dali
- FA533421-300

3000K


Non Dimmable

- FA533431
- 1-10V
- FA533431-310
- Dali
- FA533431-300

4000K



Non Dimmable

- FA533441
- 1-10V
- FA533441-310
- Dali
- FA533441-300

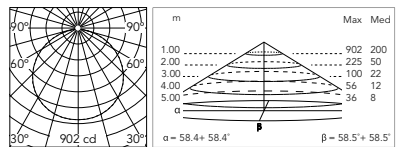

@ 4000K

Platter 410 Anthracite / Pale Blue

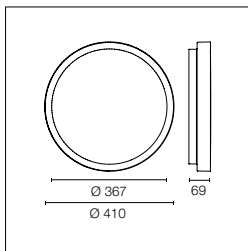

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 34W - 3590 lm \neq OUTPUT 2345 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 3860 lm \neq OUTPUT 2521 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 4152 lm \neq OUTPUT 2712 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533422
- 1-10V
- FA533422-310
- Dali
- FA533422-300

3000K


Non Dimmable

- FA533432
- 1-10V
- FA533432-310
- Dali
- FA533432-300

4000K



Non Dimmable

- FA533442
- 1-10V
- FA533442-310
- Dali
- FA533442-300

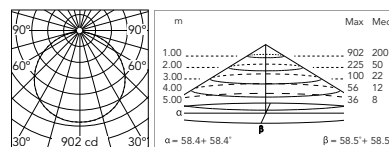

@ 4000K

Platter 410 Deep Brown / Pale Brown

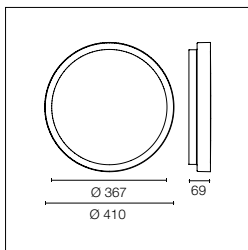

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 34W - 3590 lm \neq OUTPUT 2345 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 3860 lm \neq OUTPUT 2521 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 4152 lm \neq OUTPUT 2712 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533423
- 1-10V
- FA533423-310
- Dali
- FA533423-300

3000K


Non Dimmable

- FA533433
- 1-10V
- FA533433-310
- Dali
- FA533433-300

4000K



Non Dimmable

- FA533443
- 1-10V
- FA533443-310
- Dali
- FA533443-300

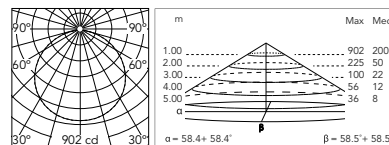

@ 4000K

Platter 410 Forest Green / Olive Green

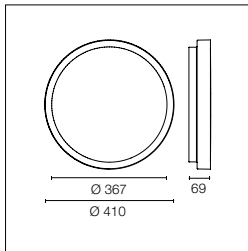

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 34W - 3590 lm \neq OUTPUT 2345 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 3860 lm \neq OUTPUT 2521 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 34W - 4152 lm \neq OUTPUT 2712 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533424
- 1-10V
- FA533424-310
- Dali
- FA533424-300

3000K


Non Dimmable

- FA533434
- 1-10V
- FA533434-310
- Dali
- FA533434-300

4000K



Non Dimmable

- FA533444
- 1-10V
- FA533444-310
- Dali
- FA533444-300

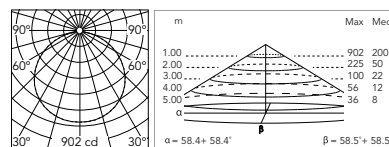

@ 4000K

Platter 310

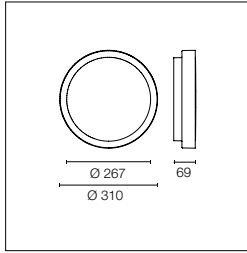

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsetteria a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 18W - 1874 lm \neq OUTPUT 1150 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \div 240V / 18W - 2015 lm \neq OUTPUT 1237 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \div 240V / 18W - 2168 lm \neq OUTPUT 1330 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \div 240V

2700K

Non Dimmable

- FA53305101
 - FA53305106
 - FA53305112
 - FA53305118
 - FA53305130
 - FA53305133
- 1-10V
- FA53305101-310
 - FA53305106-310
 - FA53305112-310
 - FA53305118-310
 - FA53305130-310
 - FA53305133-310

Dali

- FA53305101-300
- FA53305106-300
- FA53305112-300
- FA53305118-300
- FA53305130-300
- FA53305133-300

3000K

Non Dimmable

- FA53301201
 - FA53301206
 - FA53301212
 - FA53301218
 - FA53301230
 - FA53301233
- 1-10V
- FA53301201-310
 - FA53301206-310
 - FA53301212-310
 - FA53301218-310
 - FA53301230-310
 - FA53301233-310

Dali

- FA53301201-300
- FA53301206-300
- FA53301212-300
- FA53301218-300
- FA53301230-300
- FA53301233-300



4000K

Non Dimmable

- FA53301101
 - FA53301106
 - FA53301112
 - FA53301118
 - FA53301130
 - FA53301133
- 1-10V
- FA53301101-310
 - FA53301106-310
 - FA53301112-310
 - FA53301118-310
 - FA53301130-310
 - FA53301133-310



Dali

- FA53301101-300
- FA53301106-300
- FA53301112-300
- FA53301118-300
- FA53301130-300
- FA53301133-300

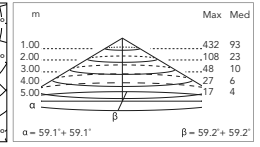

@ 4000K

Platter 310 Grey / Brown Brick

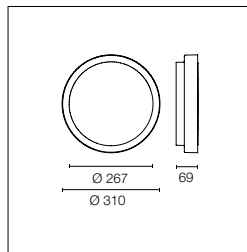

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsetteria a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 18W - 1874 lm \neq OUTPUT 1150 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \div 240V / 18W - 2015 lm \neq OUTPUT 1237 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \div 240V / 18W - 2168 lm \neq OUTPUT 1330 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \div 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533321
- 1-10V
- FA533321-310
- Dali
- FA533321-300

3000K



Non Dimmable

- FA533331
- 1-10V
- FA533331-310
- Dali
- FA533331-300

4000K



Non Dimmable

- FA533341
- 1-10V
- FA533341-310
- Dali
- FA533341-300

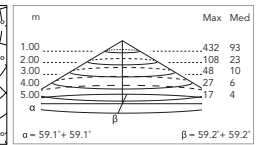

@ 4000K

Platter 310 Anthracite / Pale Blue

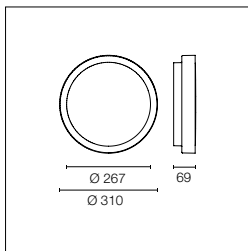

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 18W - 1874 lm \neq OUTPUT 1150 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2015 lm \neq OUTPUT 1237 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2168 lm \neq OUTPUT 1330 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533322
- 1-10V
- FA533322-310
- Dali
- FA533322-300

3000K


Non Dimmable

- FA533332
- 1-10V
- FA533332-310
- Dali
- FA533332-300

4000K



Non Dimmable

- FA533342
- 1-10V
- FA533342-310
- Dali
- FA533342-300

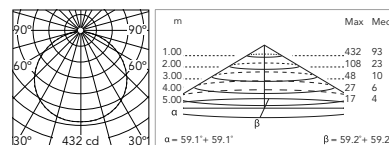

@ 4000K

Platter 310 Deep Brown / Pale Brown

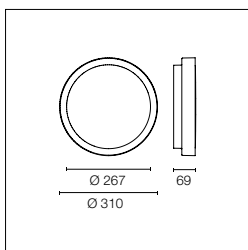

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 18W - 1874 lm \neq OUTPUT 1150 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2015 lm \neq OUTPUT 1237 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2168 lm \neq OUTPUT 1330 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533323
- 1-10V
- FA533323-310
- Dali
- FA533323-300

3000K


Non Dimmable

- FA533333
- 1-10V
- FA533333-310
- Dali
- FA533333-300

4000K



Non Dimmable

- FA533343
- 1-10V
- FA533343-310
- Dali
- FA533343-300

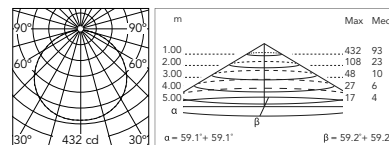

@ 4000K

Platter 310 Forest Green / Olive Green

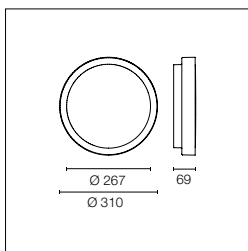

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF e dimmerabile 1-10V o DALI integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm< ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated power supply 220-240V ON/OFF and dimmable 1-10V or DALI. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm< ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 18W - 1874 lm \neq OUTPUT 1150 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2015 lm \neq OUTPUT 1237 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \pm 240V / 18W - 2168 lm \neq OUTPUT 1330 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \pm 240V

2700K

Non Dimmable

- FA533324
- 1-10V
- FA533324-310
- Dali
- FA533324-300

3000K


Non Dimmable

- FA533334
- 1-10V
- FA533334-310
- Dali
- FA533334-300

4000K



Non Dimmable

- FA533344
- 1-10V
- FA533344-310
- Dali
- FA533344-300

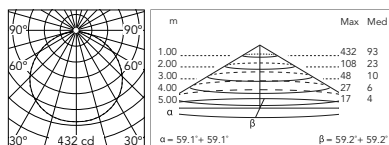

@ 4000K

Platter 210

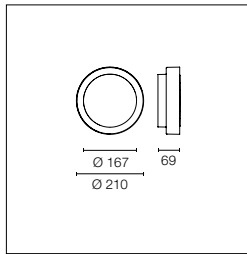

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida.
Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON/OFF. With IP65 cable guide for rubber cables 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 11W - 1202 lm \neq OUTPUT 732 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1292 lm \neq OUTPUT 787 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1334 lm \neq OUTPUT 812 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K



- FA53305001
- FA53305006
- FA53305012
- FA53305018
- FA53305030
- FA53305033

3000K

- FA53300201
- FA53300206
- FA53300212
- FA53300218
- FA53300230
- FA53300233



4000K

- FA53300101
- FA53300106
- FA53300112
- FA53300118
- FA53300130
- FA53300133

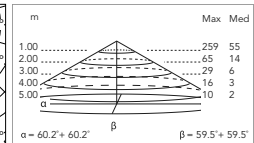

@ 4000K

Platter 210 Grey / Brown Brick



Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida.
Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON/OFF. With IP65 cable guide for rubber cables 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 11W - 1261 lm \neq OUTPUT 765 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1292 lm \neq OUTPUT 787 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1334 lm \neq OUTPUT 812 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K



- FA533221

3000K

- FA533231



4000K

- FA533241

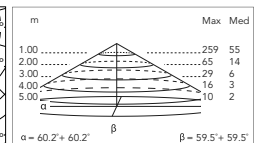

@ 4000K

Platter 210 Anthracite / Pale Blue

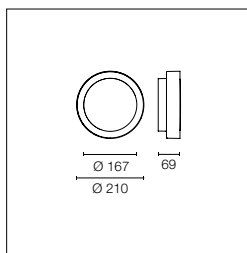

Sorgente a LED inclusa.
Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida.
Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON/OFF. With IP65 cable guide for rubber cables 5mmϕ<math><10\text{mm}</math> and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 11W - 1202 lm \neq OUTPUT 732 lm - 2700K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1292 lm \neq OUTPUT 787 lm - 3000K/CRI 80 - 220÷240V / 11W - 1334 lm \neq OUTPUT 812 lm - 4000K/CRI 80 - 220÷240V

2700K



- FA533222

3000K

- FA533232



4000K

- FA533242

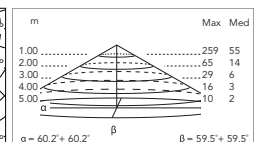

@ 4000K

Platter 210 Deep Brown / Pale Brown

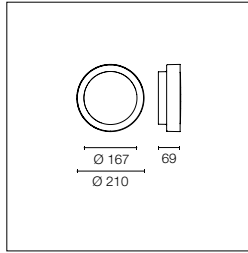

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm- ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON/OFF. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm- ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 11W - 1202 lm \neq OUTPUT 732 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \div 240V / 11W - 1292 lm \neq OUTPUT 787 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \div 240V / 11W - 1334 lm \neq OUTPUT 812 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \div 240V

2700K


●● FA533223

3000K

●● FA533233



4000K

●● FA533243

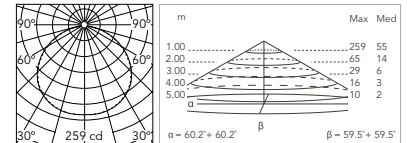

@ 4000K

Platter 210 Forest Green / Olive Green

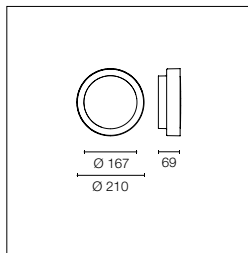

Sorgente a LED inclusa. Alimentazione elettrica 220-240V ON/ OFF integrata. Dotata di passacavo IP65, per cavi in gomma 5mm- ϕ <10mm e una morsettiera a 2 poli a connessione rapida. Per garantire la tenuta del passacavo è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

LED source included. Integrated electrical power supply 220-240V ON/OFF. With IP65 cable guide for rubber cables 5mm- ϕ <10mm and a 2-pole connection box for a fast connection. To ensure the tightness of the cable guide it's recommended to use flexible electric cables suitable for exterior use.

Mid-Power Led: 11W - 1202 lm \neq OUTPUT 732 lm - 2700K/CRI 80 - 220 \div 240V / 11W - 1292 lm \neq OUTPUT 787 lm - 3000K/CRI 80 - 220 \div 240V / 11W - 1334 lm \neq OUTPUT 812 lm - 4000K/CRI 80 - 220 \div 240V

2700K


●● FA533224

3000K

●● FA533234

4000K

●● FA533244

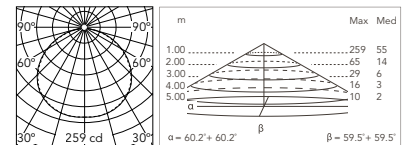

@ 4000K

Platter: Accessori / Accessories

Dispositivo di protezione per il sovraccarico. 275Vac. Corrente massima di scarica 10KA (8/29 μ s). Massima corrente operativa 5A. Adatto per la connessione in serie. IP66.

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20 μ s). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.

F990E00A000

