


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Impulse Square Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure




Een abstracte vorm die transformeert in een gedicht van licht en schaduw. Impulse Square Wall geeft een verrassend lichteffect op elk oppervlak dat het aanraakt.

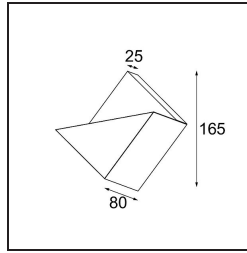

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13771132 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | LED PCB IMPULSE |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 0 0 0 0 74 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog, Omlaag |
| Gemeten gradenbundel (°) | 120,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,7 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 911,0 |
| Geleverde lumen (lm) | 522 |
| Efficiëntie (lm/W) | 68 |
| UGR | 1 |

TM30 & CRI Diagrammen

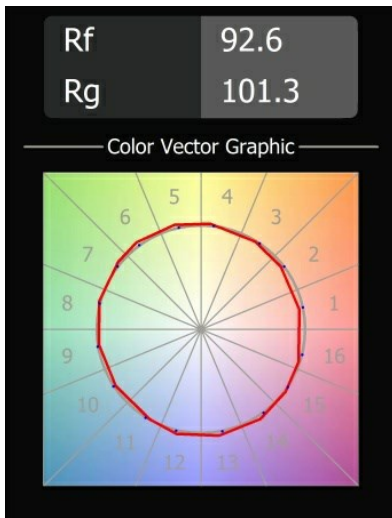

Lichtspreading & Stralingsdiagram

