


Datum

Klant


Project

Soort

Chival Wall Up/Down 292 2x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure

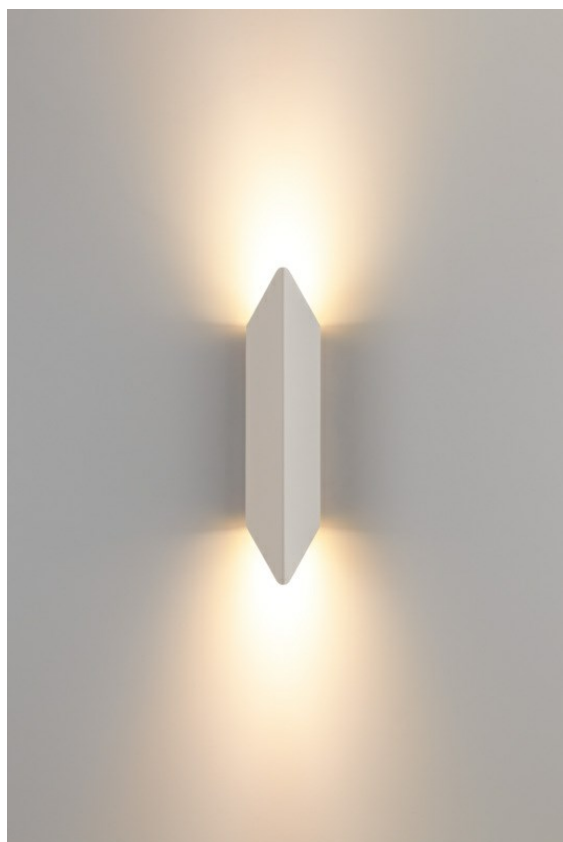



Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.




Specificaties

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13760336 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CREE 1304 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 87 94 98 50 69 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omhoog/Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 34,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 11,6 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Grijswit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 485,0 |
| Geleverde lumen (lm) | 713 |
| Efficiëntie (lm/W) | 61 |
| UGR | 29 |

TM30 & CRI Diagrammen

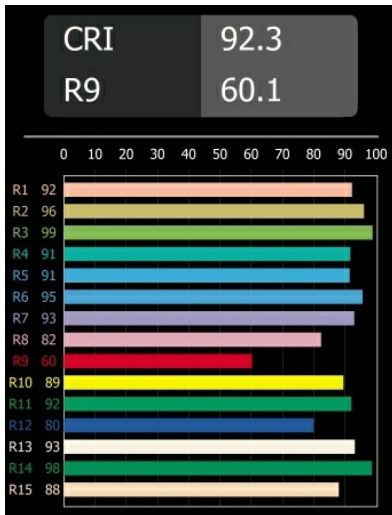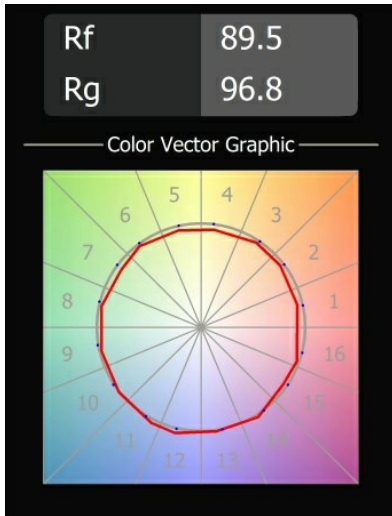

Lichtspreading & Stralingsdiagram

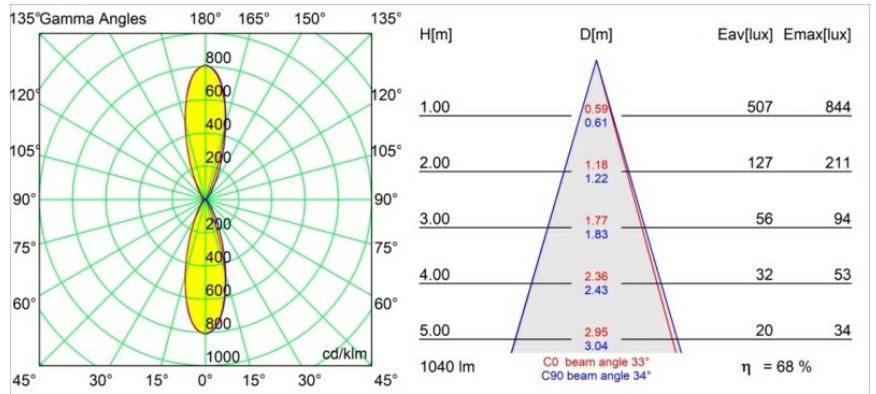

Diagrammen