

Datum


Klant

Project

Soort


Chival Wall Up/Down 292 2x LED 1800-3000K WD DALI/Push-Dim DI Silver Bronze Brushed Anodised


Chival wordt gevormd door een enkele, gevouwen plaat en toont een scherp design en verfijnd vakmanschap. Deze op- en neerwaartse verticale wandverlichting is een natuurlijke voortzetting van de vorm, die geïnspireerd is op middeleeuwse wapenschilden. Op z'n eentje is Chival prachtig en tijdloos. Probeer er twee of meer en je zal een dialoog zien van schaduw, licht en patronen.

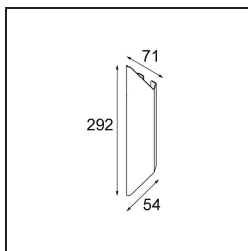

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiaal | 13760584 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 2 |
| CIE-fluxcode | 85 95 99 50 56 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omhoog/Omlaag |
| Optisch | Collimator |
| Gemeten gradenbundel (°) | 44,0 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 10,6 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 500,0 |
| Geleverde lumen (lm) | 483 |
| Efficiëntie (lm/W) | 46 |
| UGR | 27 |

TM30 & CRI Diagrammen

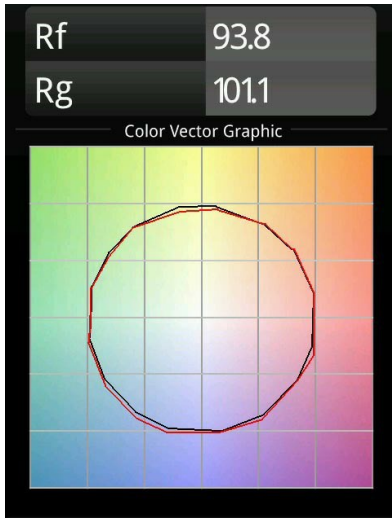

Lichtspreading & Stralingsdiagram

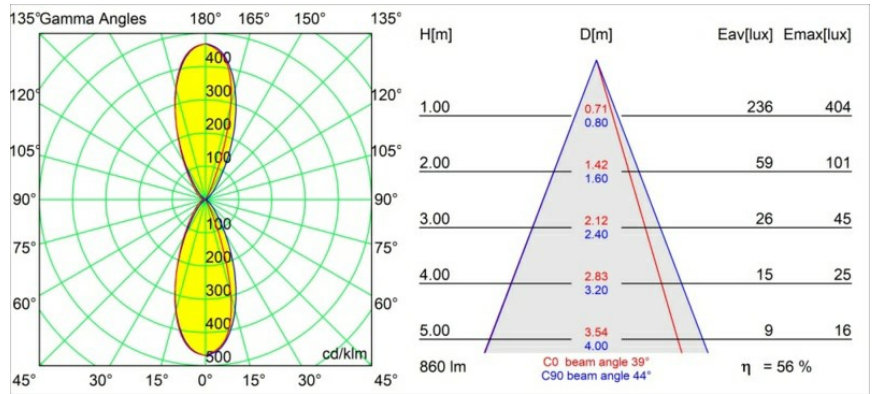

Diagrammen