


# Patera

Patera - 5741096941

De armatuur is een stralende bol die is opgebouwd uit kleine diamantvormige cellen. Elke cel is zorgvuldig ontworpen om licht op te vangen en de lichtbron af te schermen voor zichthoeken boven de 45 graden. Elke cel straalt. Onder de 45 graden zijn de velden open om licht naar beneden te richten. Een kleine hoeveelheid licht wordt ook naar boven gestuurd om het plafond te verlichten.



## Øivind Slaatto

Øivind Slaatto (1978-) is een veelbelovende Deense ontwerper die bekend staat om zijn eenvoudige en poëtische oplossingen. Voor Øivind is de natuur zijn belangrijkste inspiratiebron. Van daaruit probeert hij eigenschappen als rationaliteit, logica en niet op de laatste plaats harmonie over te brengen op zijn designs.



## Product info

### Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

### Montage

E27 (Ø450/Ø600): Ophanging: Kabel, 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>. E27 (Ø900): Ophanging: Kabel, 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> en kabel. Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m. Led (Ø450/Ø600/Ø900): Ophanging: Kabel, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> en kabel. Kap bevat driver. Lengte snoer: 4 m.

### Kleur

Mat wit..

### Materialen

Scherf: Gesneden mat pvc. Ophanging: E27: Verchroomd mat brons en gegoten acrylaat. Led: Mat wit.

### Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 600 x 608 x 600 Max. 5,7 kg | 450 x 433 x 450 Max. 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Max. 11,5 kg

### Klasse


Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse: I. Ø480 en Ø600 E27: II.

### Lichtbron

1x100W E27


### Informatie

Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

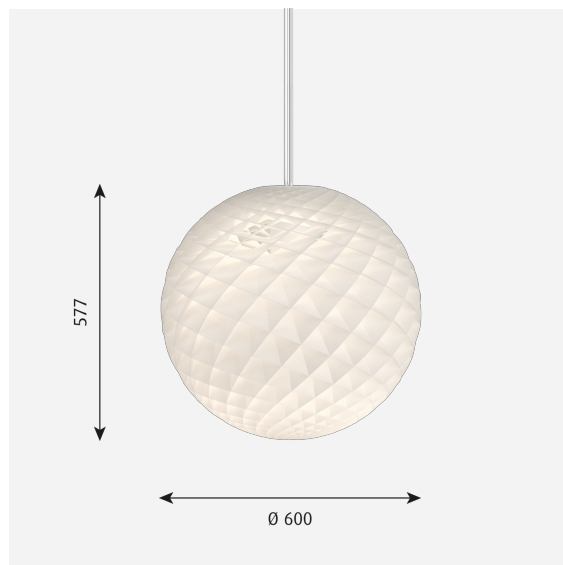


# Lichtspreidingsdiagrammen


Cartesian

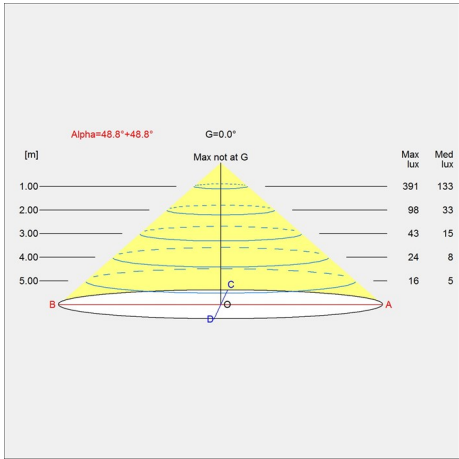

Isolux

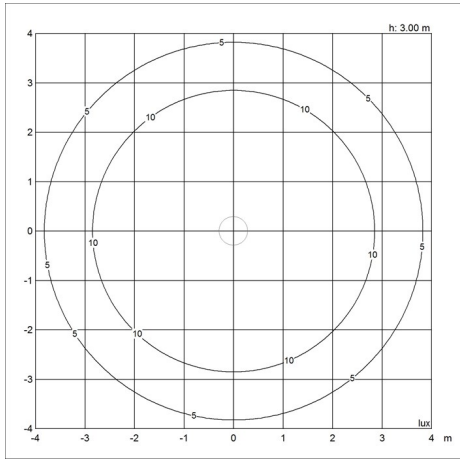

Polair

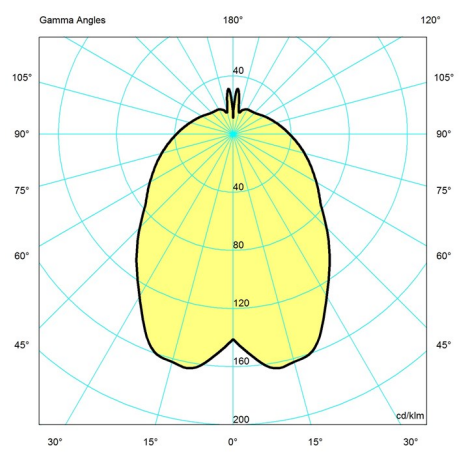

## Reserveonderdelen en accessoires

| Product                           | Variant number |
|-----------------------------------|----------------|
| BALDAKIJN WIT 2-DELIG, TOPHAT ®   | 5749329034     |
| PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II | 5741099207     |

## Gegevensspecificaties

|                |            |                                                                  |     |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| Lengte         | 600        | Breedte                                                          | 600 |
| Hoogte         | 608        | Inbouwhoogte                                                     | -   |
| IP-klasse      | 20         | Klasse                                                           | II  |
| Netto gewicht  | 3.2        | Min. Dim Level (%)                                               | -   |
| Stand-by (W)   | -          | Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)                              | -   |
| Inrush Current | -          | Surge Protection. I <sub>max</sub> IEC/EN61643-11, V IEC/EN61547 | -   |
| Lichtbron      | 1x100W E27 | Kelvin                                                           | -   |
| CRI            | -          | SDCM                                                             | -   |

**Patera**

|                |   |
|----------------|---|
| Lumen          | - |
| Efficacy       | - |
| L80B50 (hours) | - |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Watt                      | -         |
| UGR transversaal / axiaal | 12.7/12.7 |
| L80B10 (hours)            | -         |