



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361M9C

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Max. kantelhoek 35°

Rotatie 355°

Champagne

IP20

Interieur

Output: 390^a, 570^b lm

CIE flux code: 92 100 100 100 100

LED

colour warm dimming

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Flood, Stralingshoek 38°

ELEKTRISCH

excl. driver

17 V

LED inset 6.1^a tot 9.0^b W

Klasse 3

350 tot 500 mA

FYSISCH

Diameter 94 mm

Hoogte 77 mm

0.17 kg

bladveren

CUTOUT

Diameter 86-89 mm

Min. plafonddikte 6 mm


Inbouwdiepte 90 mm

^a 350mA

^b 500mA



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Champagne; nat-gelakt, semi glossy; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 90 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ø94




WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361M9C

LICHTVERDELING

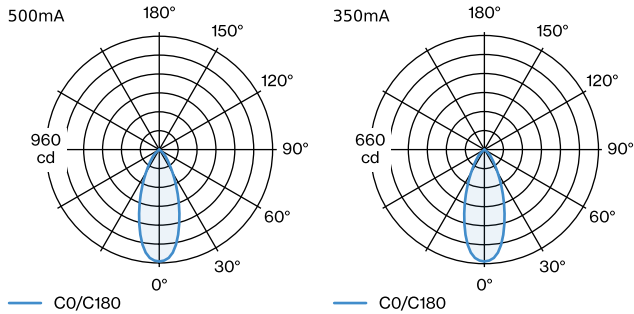

KEGELDIAGRAM

flood 41° 500mA			flood 41° 350mA		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	948	0.74	1	647	0.74
2	237	1.49	2	162	1.49
3	105	2.23	3	72	2.23
4	59	2.97	4	40	2.97
5	38	3.72	5	26	3.72

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ANDERE

Metalen veerklem

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	90019700



DEEP
ADJUST 1.0 LED

184361M9C

Veerklem

TYPE	KLEUR	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zwart	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Goud	59	9 0 0 1 9 8 G 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Champagne	59	9 0 0 1 9 8 M 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Brons	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zilver	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Wit	59	9 0 0 1 9 8 W 0

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
10W 500mA 11-20V	100 · 43 · 23	11-20V	9 0 2 1 4 4 0 5
10W 500mA	65 · 39 · 20	13-20V	9 0 2 1 4 4 0 6
10W 500mA 3-20V fase-afsnijding dim	102 · 49 · 29	3-20V	9 0 2 2 4 4 0 2
10W 500mA	115 · 41 · 25	12-21V	9 0 2 2 4 4 0 3
20W 500mA 3-40V DALI	116 · 40,5 · 22	3-40V	9 0 2 4 4 6 0 4
24W 500mA	143 · 43 · 30	6-49V	9 0 2 4 4 7 0 1