



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361S3C

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Max. kantelhoek 35°

Rotatie 355°

Wit aluminium

RAL 9006^a

IP20

Interieur

Output: 525^b, 710^c lm

CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Flood, Stralingshoek 34°

ELEKTRISCH

excl. driver

17 V

LED inset 6.0^b tot 8.8^c W

Klasse 3

350 tot 500 mA

FYSISCH

Diameter 94 mm

Hoogte 77 mm

0.17 kg

bladveren

CUTOUT

Diameter 86-89 mm

Min. plafonddikte 6 mm

Inbouwdiepte 90 mm


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b 350mA

^c 500mA




Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; RAL 9006; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 90 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 34°; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ø94

LICHTVERDELING

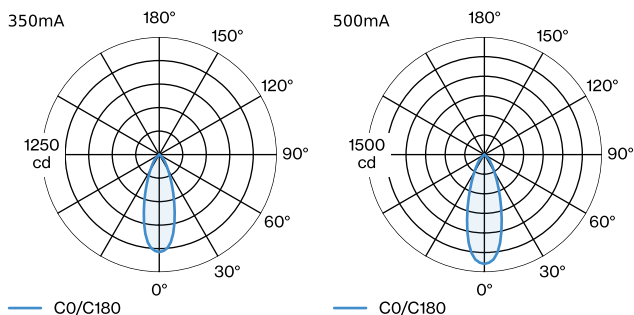

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361S3C

KEGELDIAGRAM

flood 36° 350mA			flood 36° 500mA		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1040	0.64	1	1390	0.64
2	260	1.28	2	350	1.28
3	120	1.93	3	150	1.93
4	60	2.57	4	90	2.57
5	40	3.21	5	60	3.21

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ANDERE

Metalen veerklem

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	9 0 0 1 9 7 0 0



Veerklem

TYPE	KLEUR	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zwart	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Goud	59	9 0 0 1 9 8 G 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Champagne	59	9 0 0 1 9 8 M 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Brons	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zilver	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Wit	59	9 0 0 1 9 8 W 0



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361S3C

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
10W 500mA 11-20V	100·43·23	11-20V	9 0 2 1 4 4 0 5
10W 500mA	65·39·20	13-20V	9 0 2 1 4 4 0 6
10W 500mA 3-20V fase-afsnijding dim	102·49·29	3-20V	9 0 2 2 4 4 0 2
10W 500mA	115·41·25	12-21V	9 0 2 2 4 4 0 3
20W 500mA 3-40V DALI	116·40,5·22	3-40V	9 0 2 4 4 6 0 4
24W 500mA	143·43·30	6-49V	9 0 2 4 4 7 0 1