



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

GATE 2.0

7582A4Q4

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer , Opbouw

Brons

IP65

Exterieur

Output: 610 lm

CIE flux code: 68 95 100 100 100

LED

3000 K

CRI \geq 80

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 11.4 W



Klasse I

FYSISCH


Diameter 80 mm

Hoogte 28 mm


0.38 kg

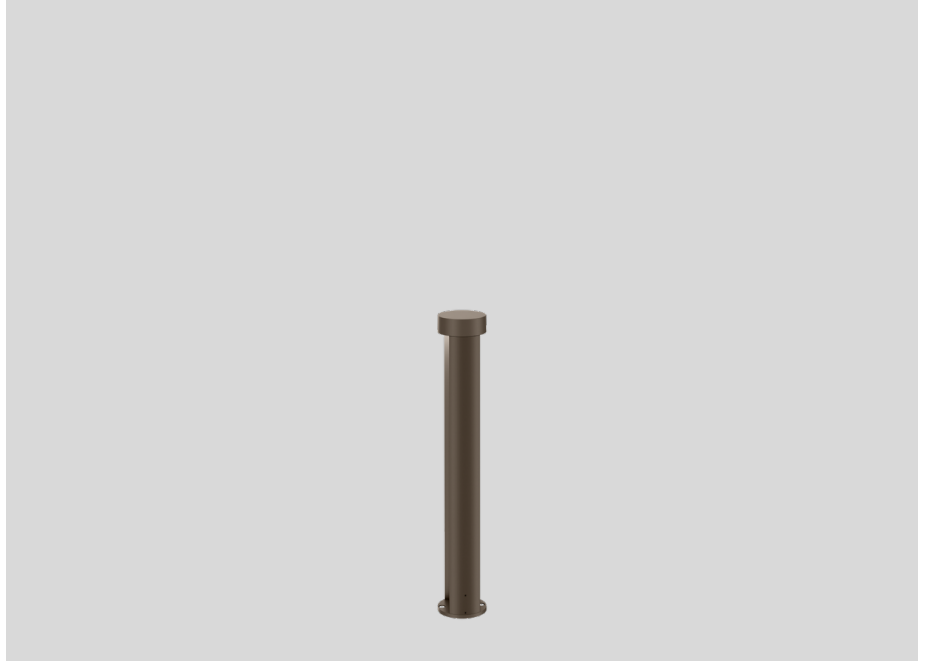

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI \geq 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse I; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

GATE 2.0

7582A4Q4

MONTAGE

Pole 250

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
GATE 2.0	Antraciet grijs	ø80-250	9 1 0 1 2 4 A 0
GATE 2.0	Brons	ø80-250	9 1 0 1 2 4 Q 0

Pole 450

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
GATE 2.0	Antraciet grijs	ø80-450	9 1 0 1 2 5 A 0
GATE 2.0	Brons	ø80-450	9 1 0 1 2 5 Q 0

Pole 650

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
GATE 2.0	Antraciet grijs	ø80-650	9 1 0 1 2 6 A 0
GATE 2.0	Brons	ø80-650	9 1 0 1 2 6 Q 0