

Montageanleitung für die Stehleuchte 2410/1 Plissee S

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW2 -3-

Montagehinweis

Bitte beachten:

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden.
Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Leuchtmittel:	E27 LED max. 12 Watt (A60)
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Gewicht:	4,4kg
Gewicht Glas:	ca. 0,65kg
Dimensionen (incl. Glas):	21cm x 119cm x 166cm

Montageanleitung

I- Netzanschluss spannungsfrei machen !

II- Leuchtmittel -1- einsetzen E27 LED max. 12 Watt/230 Volt (A60).

III Glas -2- aufsetzen und fingerfest aufschrauben.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohres. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -4- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW2 -3- leicht anziehen bzw. lösen.

Auswechseln des Leuchtmittels

I- Leuchte spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen)!

II- Glas -2- abschrauben.


III- Defektes Leuchtmittel entfernen.

IV- Neues Leuchtmittel E27 LED max. 12 Watt/230 Volt (A60) einsetzen.

Hinweis

- ▶ Unsere Leuchtengläser sind mundgeblasen.
Kleine Unterschiede spiegeln den natürlichen, handwerklichen Prozess wieder.

Bild 1

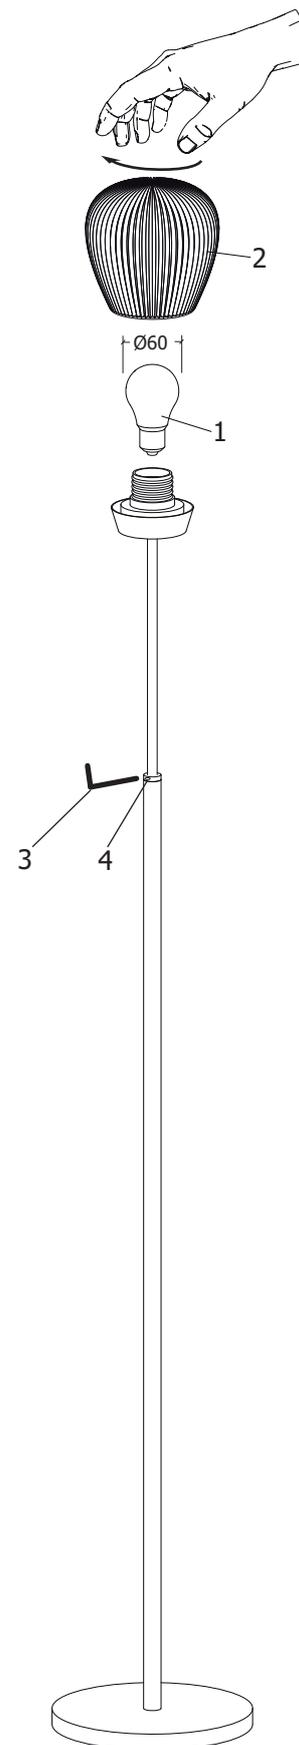

07102024