

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 9930-1 Type S

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

► Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung, komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) und am Rohr (Stellschraube -3-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	17,4 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	II 
Gewicht:	3,92 kg
Dimensionen:	21cm x 27.5cm x 1700cm
Lichtleistung:	15W
Lichtmenge:	1800 Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 2850K (dim to warm)
Farbwiedergabeindex:	CRI>90

Funktion der Stehleuchte



Ein- und Ausschalten der Leuchte:

Durch eine wischende Handbewegung unter dem Sensor, oder am Netzschalter (Wandschalter). Memoryfunktion.

Dimmung:

Das Halten der Hand unter dem Sensor ändert die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (dim to warm). Ist die max. oder min. Helligkeit erreicht, blinkt die Leuchte kurz auf.

Bild 1

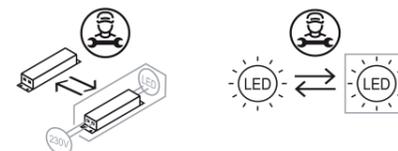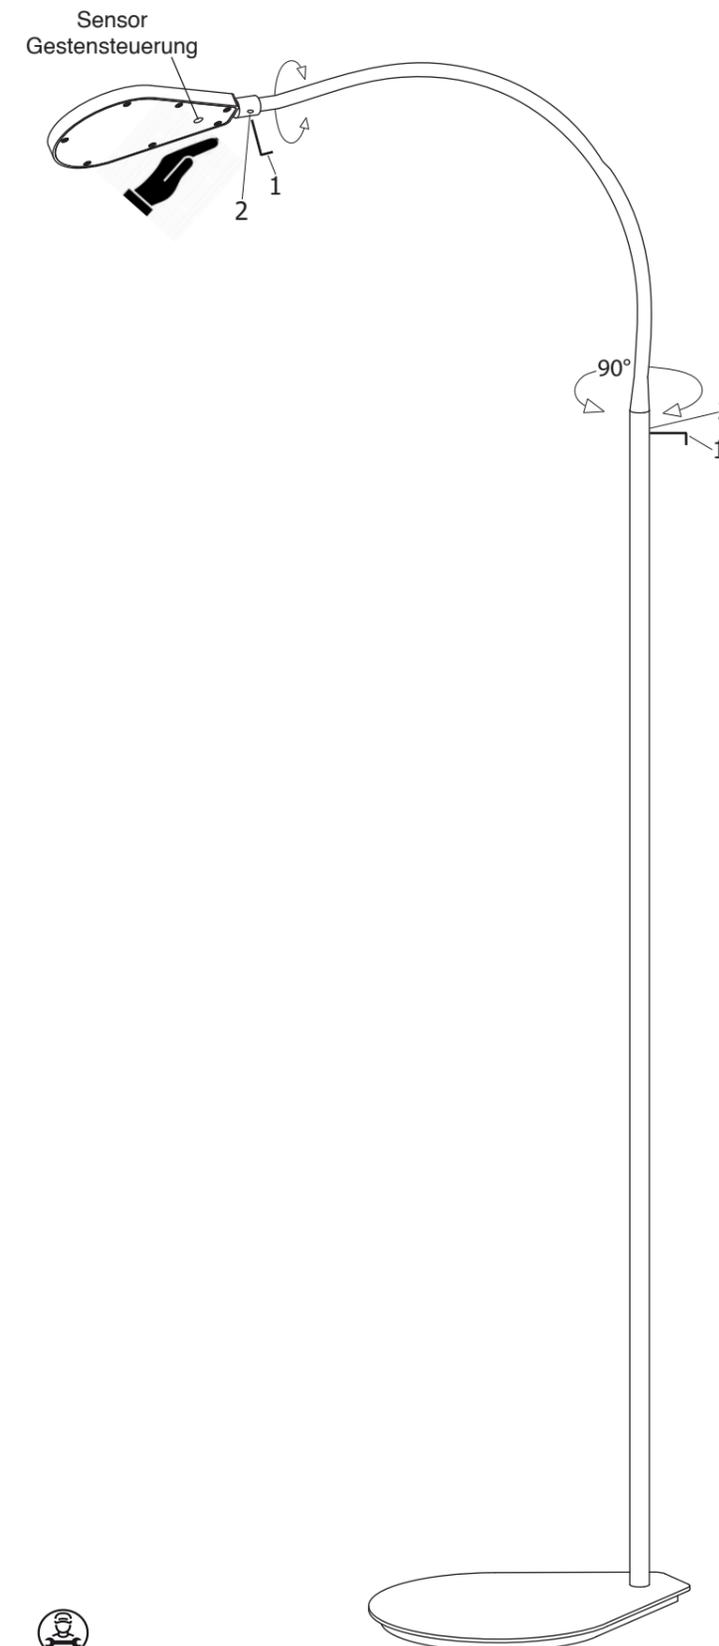

05102023