

**BEGA****31 073**

Pendelarmatuur

IP 20/44

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Pendelarmatuur van koper en opaalglas met afgeschermd lichtbron.  
Een armatuur dat zich onderscheidt door een hoge corrosiebestendigheid.  
Bij montage buiten dient de plafondcup tegen vocht te worden beschermd.

**Productbeschrijving**

Het armatuur is van koper, messing en edelstaal  
Opaalglas met schroefdraad  
Snoerpendel H05RN-F 3G 1<sup>□</sup>  
kleur zwart  
Aansluitklem en aardklem 2,5<sup>□</sup>  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 2,2 kg

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Lichtbron**

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 60 W  
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

**Meegeleverde lichtbron**

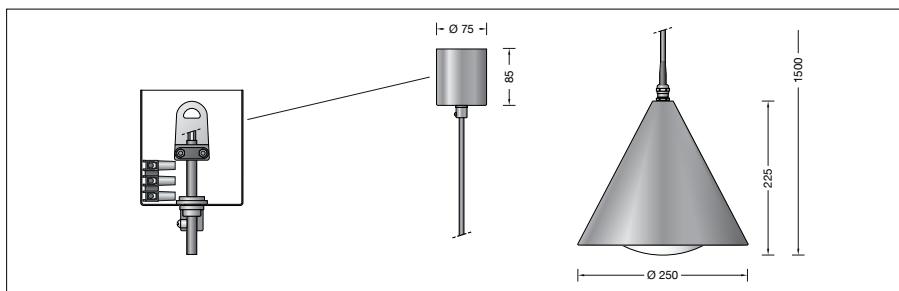
BEGA LED-lamp **13 588**  
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 21 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13 584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar
- 13 590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

**Koper**

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd. Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.