

BEGA**31 415**

Wandarmatuur » Brügge «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.
Het mondgeblazen kristalbellenglas van dit armatuur is gekenmerkt door een zeer levendig oppervlak.
Hierdoor wordt het licht in vele richtingen gestuurd.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kristalbellenglas
2 bevestigingsgaten \varnothing 5,2 mm
Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm
Aansluitklem 2,5²
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische stoten $<$ 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,4 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 59 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

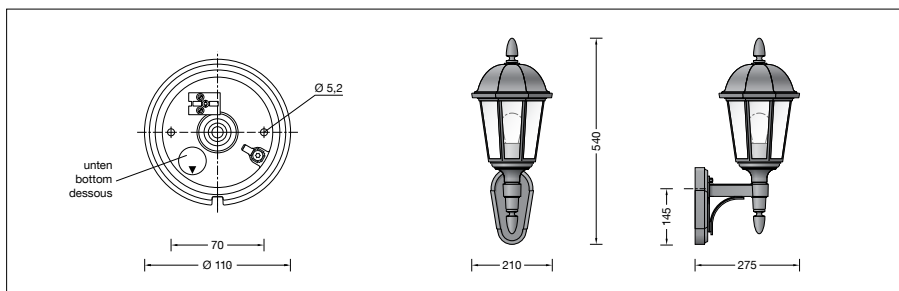

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.