

**BEGA****31 035**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandarmatuur met afgeschermd lichtbron en opaalglas.  
Een naar boven afgeschermd armatuur voor talrijke verlichtingsoplossingen.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Opaalglas  
Siliconenafdichting  
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten  
ø 4,5 mm · Afstand 40 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 44  
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater  
Stootvastheid IK06  
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,4 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 60 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13584**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 32 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

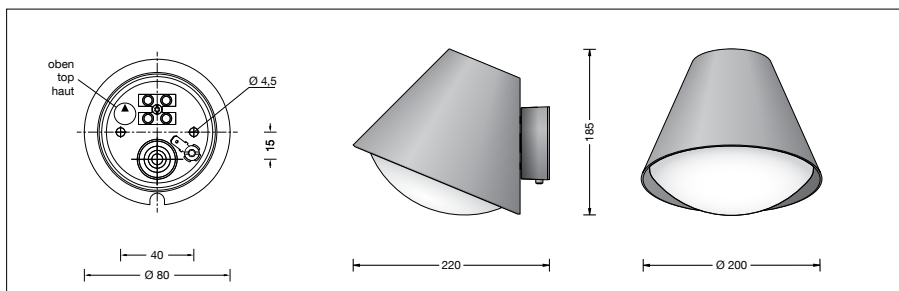

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestelnummer 31 035

Kleur naar keuze grafiet of brons  
Grafiet – bestelnummer  
Brons – bestelnummer + **B**