

BEGA**31 068**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur van drukgegoten aluminium en mondgeblazen triplex opaalglas. Een armatuur met gelijkmatige lichtsterkteverdeling voor een groot aantal verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas

Siliconenafdichting

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 4,5 mm · Afstand 40 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK06

Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7 A / 102 μs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwworm per aardlekautomaat:

B 10 A: 60 armaturen

B 16 A: 96 armaturen

C 10 A: 100 armaturen

C 16 A: 161 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 1,9 W

Armatuur-aansluitvermogen 2,7 W

Nominale temperatuur $t_a = 25 \text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a \text{ max}} = 60 \text{ °C}$

31 068 K3

Modulebenaming LED-0645/830


Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 80

Module-lichtstroom 375 lm

Armaturen-lichtstroom 238 lm

Armatuurrendement 88,1 lm/W

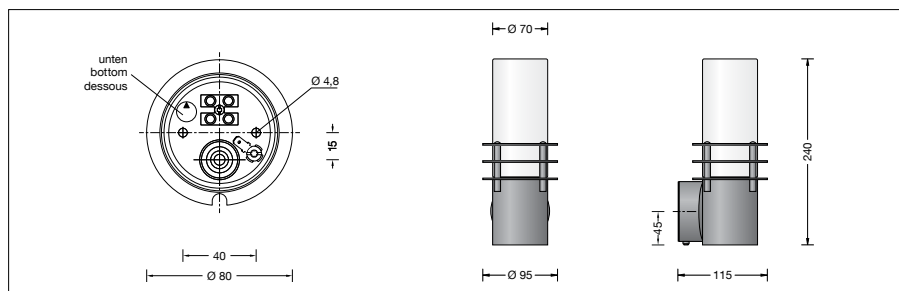

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25 \text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 60 \text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 31 068

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Brons – bestelnummer + **B**