

**BEGA****31 206**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur van koper en mondgeblazen kristalbellenglas.  
De koperen afscherming beschermt het armatuur naar de voorzijde af en zorgt voor een indrukwekkende, naar boven en beneden gerichte lichtverdeling.

### Productbeschrijving

Het armatuur is van koper,  
messing en edelstaal  
Kristalbellenglas met schroefdraad  
Siliconenafdichting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  4,5 mm  
Afstand 45 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting E 14  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 64  
Stofdicht en beschermd tegen spatwater  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 1,2 kg

### Lichttechniek

Indien heldere lampen worden gebruikt, wordt het schitterende effect van het kristalbellenglas op het montagevlak overgedragen.  
Bij gebruik van gematteerde lichtbronnen ontstaat een zachte lichtsterkteverdeling op het montagevlak.

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14  
Lampvermogen max. 40 W  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F


Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13 593**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 34 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13 594** LED 4 W · 470 lm · 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

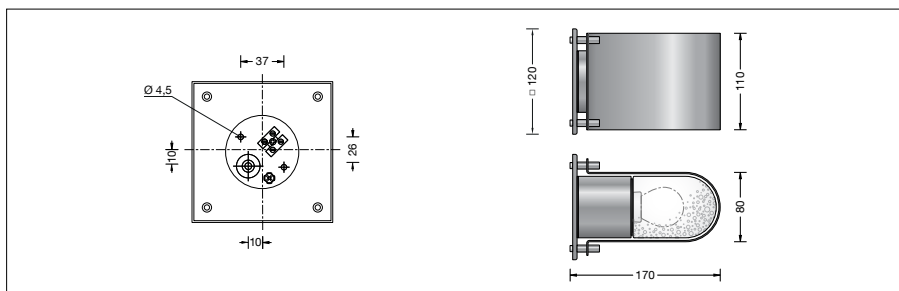

### Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.  
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.