

**BEGA****31 208**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur van koper en mondgeblazen kristalbellenglas.  
De koperen afscherming beschermt het armatuur naar de voorzijde af en zorgt voor een indrukwekkende, naar boven en beneden gerichte lichtverdeling.

### Productbeschrijving

Het armatuur is van koper,  
messing en edelstaal  
Kristalbellenglas met schroefdraad  
Siliconenafdichting  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,5 mm  
Afstand 79 mm  
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
met stekerverbinding  
Aardaansluiting  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 64  
Stofdicht en beschermd tegen spatwater  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 3,0 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 75 W  
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13587**  
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K


Armatuurrendement: 30 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13583** LED 7 W · 805 lm · 3000 K

**13585** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

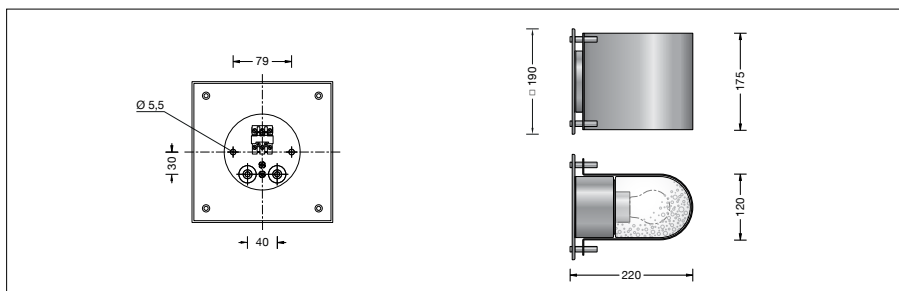

### Lichttechniek

Indien heldere lampen worden gebruikt, wordt het schitterende effect van het kristalbellenglas op het montagevlak overgedragen.  
Bij gebruik van gematteerde lichtbronnen ontstaat een zachte lichtsterkteverdeling op het montagevlak.

### Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.  
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.