

**BEGA****31 263**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer


Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandarmatuur met afgeschermd lichtbron voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

### Productbeschrijving

Het armatuur is van koper en edelstaal  
 Opaalglas met schroefdraad  
 Siliconenafdichting  
 Wandbevestiging met een montageplaat van edelstaal, materiaalnummer 1.4301  
 Voetplaat met 2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,5 mm · Afstand 70 mm  
 1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
 Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>  
 met stekkerverbinding  
 Aardaansluiting  
 Fitting E 27  
 Veiligheidsklasse I  
 Classificatie IP 44  
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen  $\geq$  1 mm en spatwater  
 Stootvastheid IK05  
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
 Gewicht: 1,6 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
 Lampvermogen max. 60 W  
 Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron  
 BEGA LED-lamp **13584**  
 LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 35 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
 dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

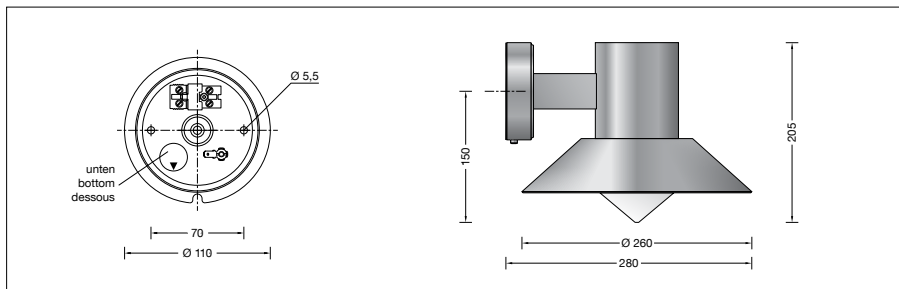

### Lichttechniek

Een deel van het licht wordt boven de reflector uitgestraald.  
 De vorm van het armatuur is zo ook in het donker zichtbaar.

### Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd. Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.