

BEGA**31 311**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur van koper en mondgeblazen opaalglas.
Een naar boven afgeschermd armatuur voor talrijke verlichtingsopgaven binnen en buiten.

Productbeschrijving

Onderste deel van het armatuur is van gegoten aluminium
Afscherming van koper
Opaalglas
2 bevestigingsgaten \varnothing 5 mm
Afstand 70 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm
Fittingklem 2,5²
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,6 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 75 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13 588**
LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 51 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13 584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13 590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

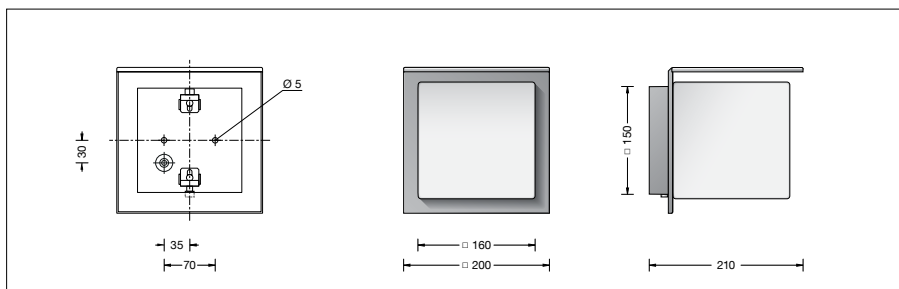

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd. Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.