

**BEGA****66 290**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandarmatuur met afgeschermd lichtbron en opaalglas.  
Een naar boven afgeschermd armatuur voor talrijke verlichtingsoplossingen.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Opaalglas met schroefdraad  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  5,2 mm  
Afstand 70 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot  $\varnothing$  10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>  
met stekkerverbinding  
Aardaansluiting  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 44  
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen  $\geq$  1 mm en spatwater  
Stootvastheid IK05  
Bescherming tegen mechanische stoten  $<$  0,7 joule  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,6 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 60 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13 590**  
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 49 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13 584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13 586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar
- 13 588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13 592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

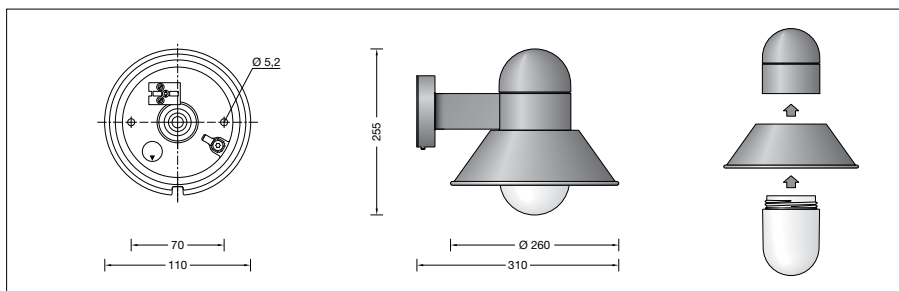

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Accessoire

**10 409** Hoekstuk  
Hoekstuk voor het monteren van wandarmaturen op de hoek van een huis.  
Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.