

BEGA**84 075**

Tuinarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Tuinarmatuur met gericht licht.
Een afscherming van aluminium schermt het licht van het armatuur naar boven en naar voren af en richt dit op het te verlichten vlak. Een kleine lichtspleet aan de achterzijde verlicht de armatuurcontouren aanvullend.
Voor de verlichting van paden, perken en terrassen in de particuliere sector.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit aluminiumprofiel, gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Antiekglas
Siliconenafdichting
Armatuur met montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk.
Montageplaat met twee cirkels:
 \varnothing 70 mm, 3 slobgaten 7 mm breed
 \varnothing 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
 Aansluitkast voor doorvoerbedrading – voor 2 kabels tot $5 \times 2,5^2$ met smeltzekering Neozed D 01 · 6 A
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 64
 Stofdicht en beschermd tegen spatwater
 Stootvastheid IK02
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 6,5 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13 584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 10 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

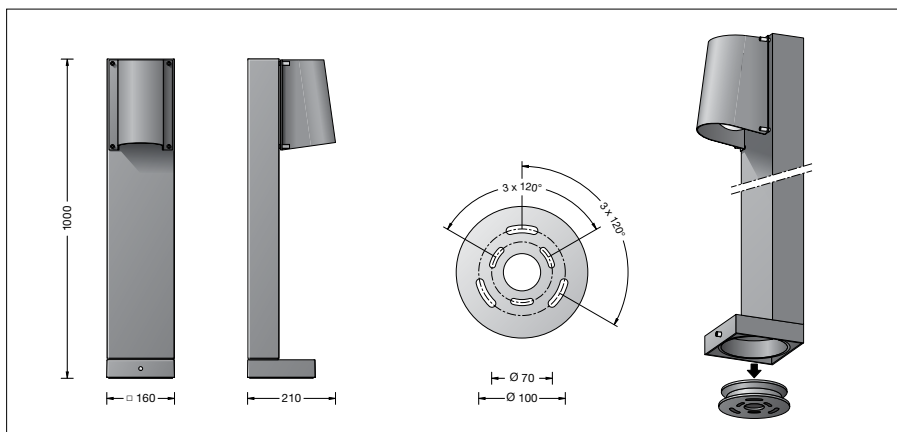

Accessoire

70 895 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm. 3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal. Cirkel \varnothing 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Bestelnummer 84 075

Kleur naar keuze grafiet of brons
Grafiet – bestelnummer
Brons – bestelnummer + **B**