

BEGA**31 657**

Zuilarmatuur » Kopenhagen «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Armatuur voor montage op zuilen, muren of borstweringen, zowel binnen als buiten.
Armatuur met mondgeblazen kristalglas voor schitterend licht.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Armatuurdak van koper
Kristalglas
Montageplaat met 3 bevestigingsgaten
ø 5,5 mm · Verdeling 120° · Cirkel ø 85 mm
Montagebeugel met 2-polige
klemmenstrook 4[□] en aardklem voor aansluiting
van de kabel/leiding max. 3 × 2,5[□]
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 23
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 12 mm en tegen schuin
vallend sproeiwater tot max. 60°
Stootvastheid IK02
Bescherming tegen mechanische
stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 3,6 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13590**
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 77 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

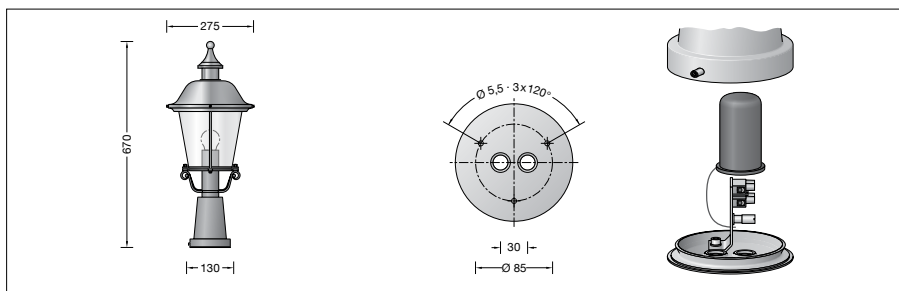

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekenningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen
worden in natuurlijke koperkleur geleverd.
Na verloop van tijd vormt zich onder invloed
van het weer de typische natuurlijke patina.