

BEGA**44 668**

Plafond · wand · zuilarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend armatuur voor de montage aan plafonds, wanden en op zuilen of muren. Door het triplex opaalglas wordt het licht zacht en gelijkmatig over het glasoppervlak verdeeld.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Opaalglas met schroefdraad
2 bevestigingsgaten \varnothing 4,8 mm
Afstand 50 mm
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel \varnothing 7-10,5 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,0 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 75 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13 588**

LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 86 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13 584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13 590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13 592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar



Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13 555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

13 556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White

13 557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

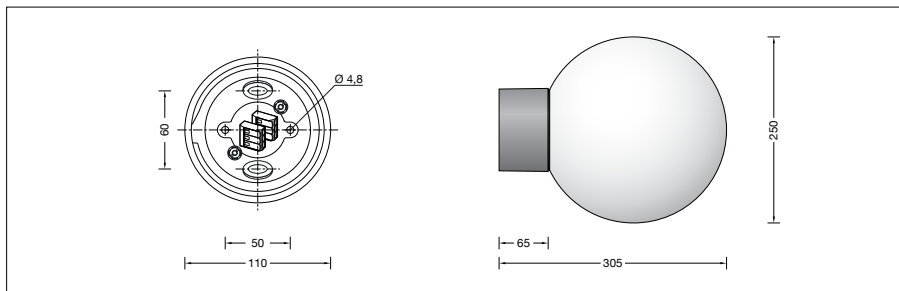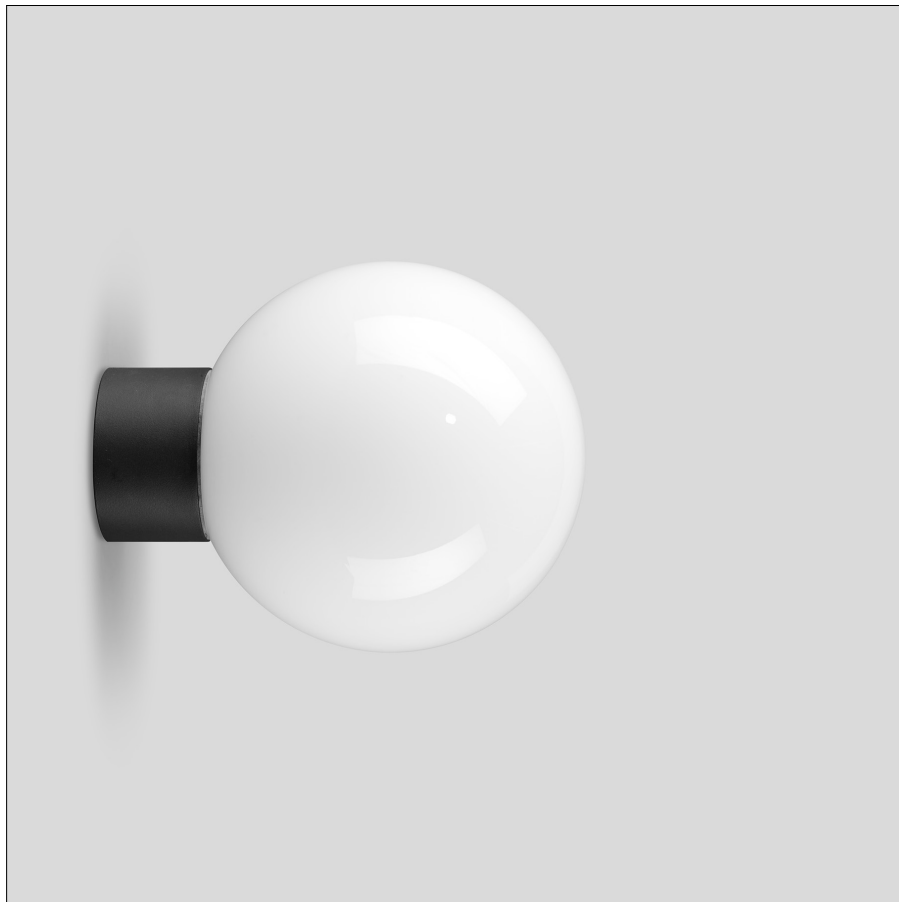

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 44 668

Kleur naar keuze grafiet of brons
Grafiet – bestelnummer
Brons – bestelnummer + **B**