

BEGA**55 454**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas

2 bevestigingsgaten \varnothing 5,2 mm

Afstand 70 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm

Aansluitklem 2,5[□]

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen \geq 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK02

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule

met stekkerverbinding

⚡ 10 ⚡ – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,9 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 75 W

Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegedeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13 588**

LED Retrofit 8 W · 1055 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 86 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:


13 584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13 590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13 592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

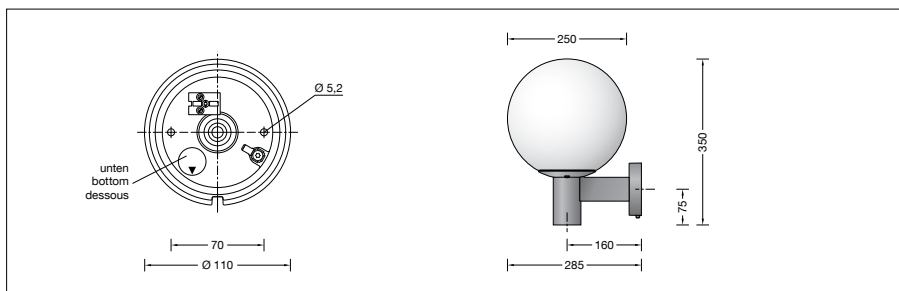

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 55 454

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Brons – bestelnummer + **B**

Accessoire

10 409 Hoekstuk

Hoekstuk voor het monteren van wandarmaturen op de hoek van een huis.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.