

BEGA**31 197**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur met gericht licht.
Een afscherming van aluminium scherm het licht van de armaturen naar boven en naar voren af en richt dit op het te verlichten vlak.
Een kleine lichtspleet aan de achterzijde verlicht de armatuurcontouren aanvullend.
Het armatuur kan naar keuze met de lichtuittreding naar boven of beneden worden gemonteerd.

Dark Sky

Het licht van dit armatuur wordt gelijkmatig en zeer efficiënt op het te verlichten vlak gericht.
Minder dan 1% van de armaturenlichtstroom wordt in de bovenste helft van het armatuur afgegeven.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kristalbellenglas met schroefdraad
Siliconenafdichting
2 bevestigingsgaten \varnothing 4,5 mm
Afstand 100 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot \varnothing 10,5 mm
Fittingklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 64
Stofdicht en beschermd tegen spatwater
Stootvastheid IK06
Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
⚡¹⁰ ⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,4 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 1 × 60 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron


1 × BEGA LED-lamp **13584**
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 13 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13586 LED 4,8 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

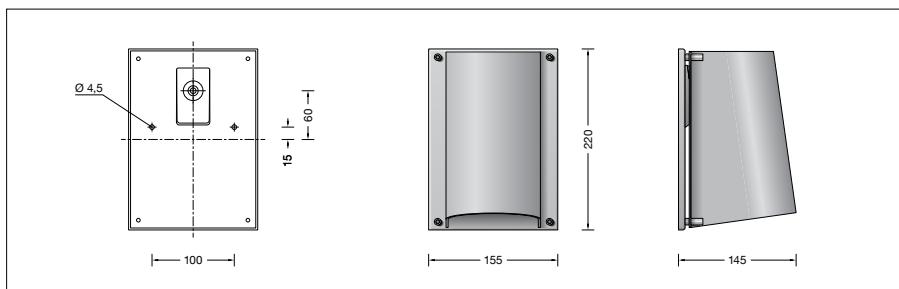

Lichtstroomaandelen

Bovenste halve ruimte	0,2 %
Onderste halve ruimte	99,8 %

BUG classificatie volgens IES TM-15-07:

0-1-0

CEN Flux Code volgens EN 13032-2:

84-97-100-100-13

Lichttechniek

Indien heldere lampen worden gebruikt, wordt het schitterende effect van het kristalbellenglas op het montagevlak overgedragen.
Bij gebruik van gematteerde lichtbronnen ontstaat een zachte lichtsterkteverdeling op het montagevlak.

Bestelnummer 31 197

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Bronz – bestelnummer + **B**