

BEGA**31 203**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas

Siliconenafdichting

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 4,8 mm · Afstand 40 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm

Aansluitklem 2,5²

Aarddraadaansluiting

Fitting E 14

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK04

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,5 joule

CE – Veiligheidssymbool

CE – Symbol overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14

Lampvermogen max. 60 W

Dit product bevateen lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13 594**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K


Armatuurrendement: 55 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA

LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13 596 LED 4,5 W · 470 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

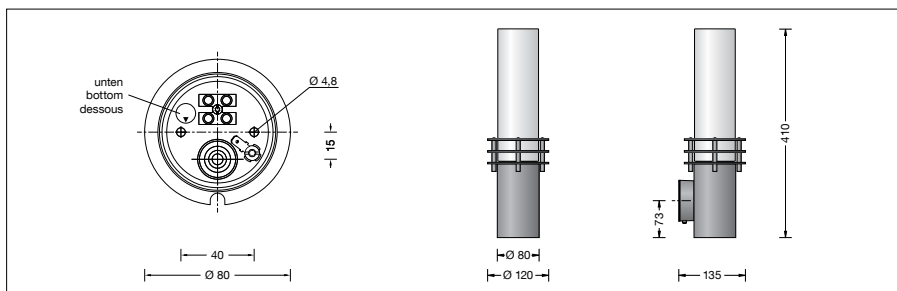

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 31 203

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Brons – bestelnummer + **B**