

BEGA**66 165**

Wandarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur voor vele verlichtingsopgaven aan of in gebouwen.

Overall waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Opaalglas

Montageplaat met 3 bevestigingsgaten

ø 6 mm · Verdeling 120° · Cirkel ø 85 mm

2 kabelvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel ø 7-10,5 mm

Aansluitklem 2,5²

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 3,8 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 150 W

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13590**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 83 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:


13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

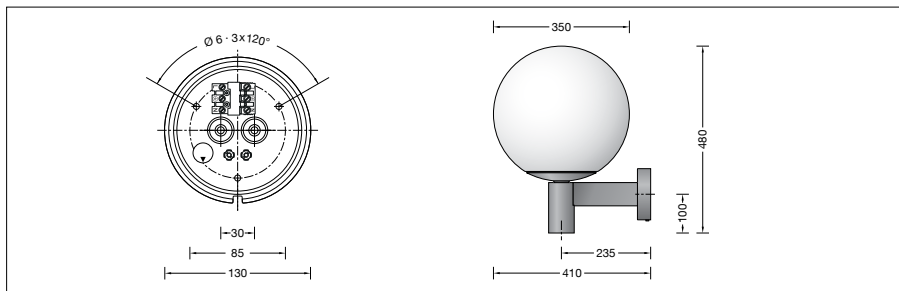

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 66 165

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Bronz – bestelnummer + **B**

Accessoire

10410 Hoekstuk

Hoekstuk voor het monteren van wandarmaturen op de hoek van een huis.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.