

Dresscode

Giovanni Lauda
2019

IT – È una lampada tecnica con un "vestito" elegante. Lo schermo, che funge anche da dissipatore, è realizzato in alluminio estruso e ricorda la forma di un paralume a ventola in tessuto plissettato e bordato. La lampada, applicata alla parete, diffonde la luce in maniera simmetrica verso l'alto e verso il basso.


EN – A technical lamp with an elegant "dress". The screen, that also works as dissipator, is made of extruded aluminum and evokes the shape of a half lampshade made of pleated and hemmed fabric. The wall-mounted lamp diffuses the light symmetrically upwards and downwards.

DE – Eine technische Lampe im eleganten "Gewand". Der Schirm, der auch als Wärmeableiter fungiert, besteht aus extrudiertem Aluminium und gleicht in der Form einem Lampenschirm in plissiertem und gebördeltem Gewebe. Die an die Wand montierte Lampe streut das Licht symmetrisch nach oben und unten.

FR – Une lampe technique dans une "robe" élégante. L'écran, qui sert également de dissipateur, est fait d'aluminium extrudé et rappelle la forme d'un abat-jour en forme d'hélice, fait de tissu plissé et ourlé. La lampe, appliquée au mur, diffuse la lumière de manière symétrique vers le haut et vers le bas.

ES – Una lámpara técnica con un "traje" elegante. La pantalla, que actúa también como disipador, es de aluminio extruido y evoca la forma de un paraluz redondeado de tejido plisado y ribeteado. La lámpara aplicada en la pared difunde la luz en forma simétrica hacia arriba y abajo.




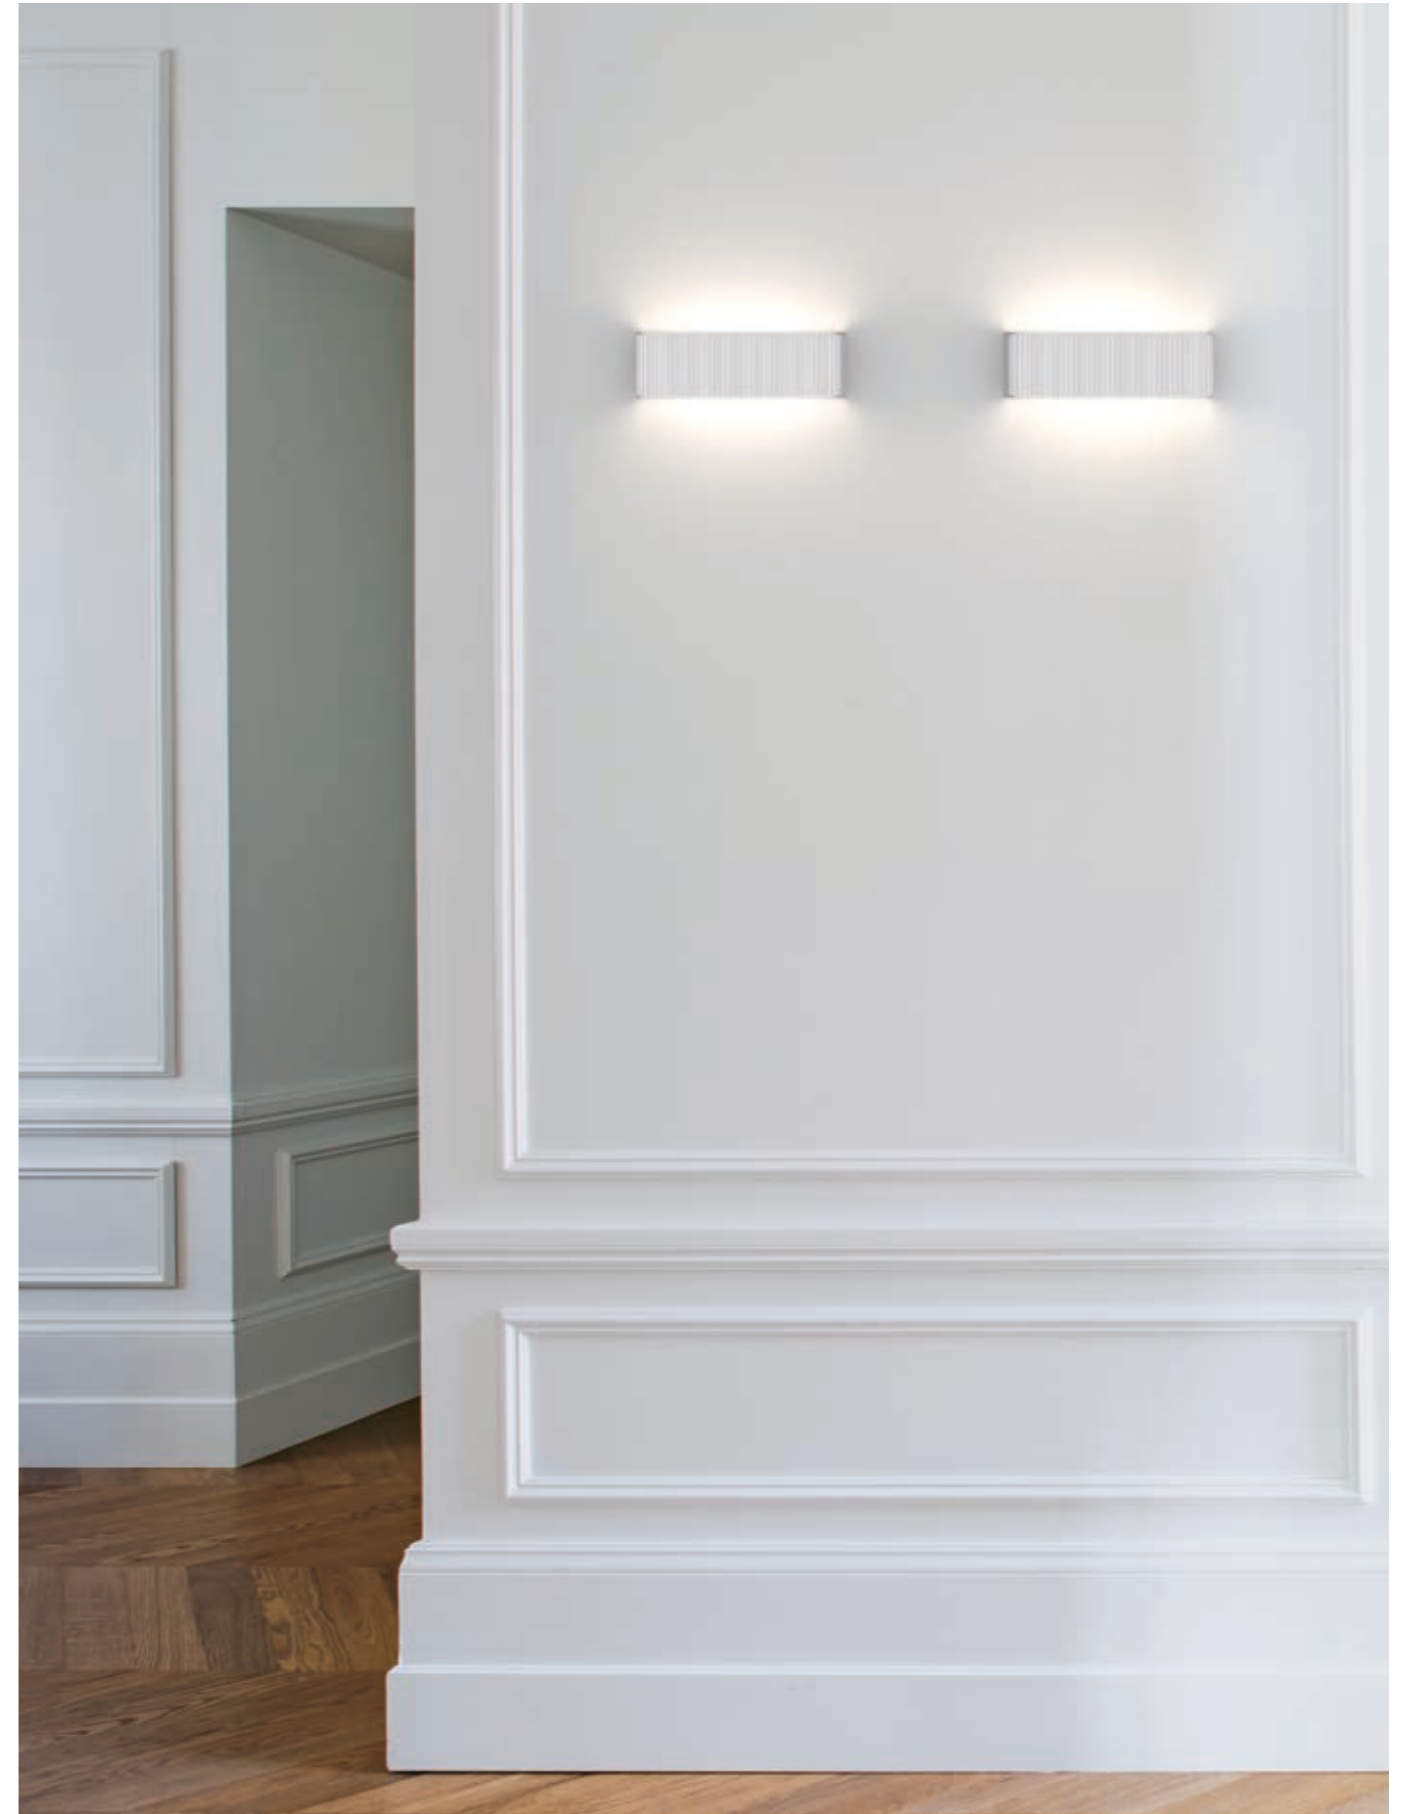

Dresscode



Dresscode W1

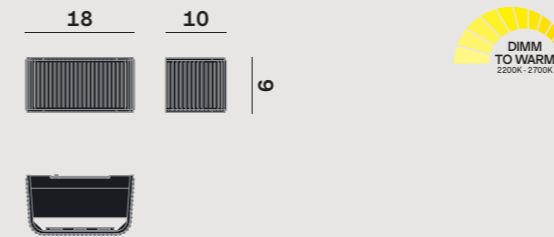

GENERAL

Wall
Surface
Phase, Dali
IP20
1.250 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED


MID POWER LED
2.700K, 3.000K, DTW 2.200K - 2.700K
CRI 90
350mA
Kitting
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
16W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric



COLOURS

Catalogue

63 Matt white

Satin Collection (upon request)

20 Graphite

33 Royal gold

43 Silver

48 Dark bronze

62 Matt black

64 Bronze

65 Champagne

Warm Collection (upon request)


W2 Sand

W4 Rope color

W6 Dove-gray

W8 Coffee

Dresscode W2

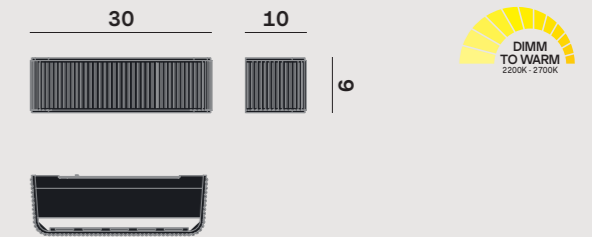

GENERAL

Wall
Surface
On-Off, Phase, Push, Dali
IP20
2.360 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
2.700K, 3.000K, DTW 2.200K - 2.700K
CRI 90
700mA
Kitting
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
29W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric

