

ZoneSENSOR

L'intelligence des solutions d'éclairage selon Teco Professional

La gamme FIJI est intelligente en version autonome ZoneSENSOR qui optimise par exemple l'éclairage des parkings, grâce à une programmation complète et aisée, en fonction de son utilisation. Quand la technologie se met au service de la pratique.

FIJI, il est la garantie d'une solution durable et en toute sécurité !

Cette approche bénéficie d'économies d'énergie supérieures et d'une facilité d'installation à coût raisonnable, d'une orientation client permettant d'optimiser le confort de l'utilisateur, d'un coût modéré et d'une programmation ultra aisée par DIP Switch.

Nous offrons un ensemble de fonctions utiles : détection de présence avec ajustement de sensibilité, illumination en fonction de la lumière ambiante, dimming automatisé et extinction programmée. Et ce pour chaque luminaire.

Adoptez ZoneSENSOR et faites un pas dans le futur. Au quotidien !



Distance		Time dim		Light off		Dim level %		Complete off time				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 sec	<input type="checkbox"/>	Day	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 hrs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec	<input type="checkbox"/>	300 lux	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 min	<input type="checkbox"/>	200 lux	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min	<input type="checkbox"/>	50 lux	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 min

Illustrations non contractuelles. Teconex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

ARMATURES HERMÉTIQUES LED



IP65

FIJI ZoneSENSOR

	T° de couleur (kelvin)	Puissance	lm output	Câble traversant	Largeur	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ZoneSENSOR
TFL_LEDSD1	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000		127	5	•			•
TFL_LEDSD2	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400		127	5	•			•

FIJI+ ZoneSENSOR


TFL_LEDSD3	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000	•	150	11	•			•
TFL_LEDSD4	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400	•	150	11	•			•



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu



Choisissez votre armature hermétique

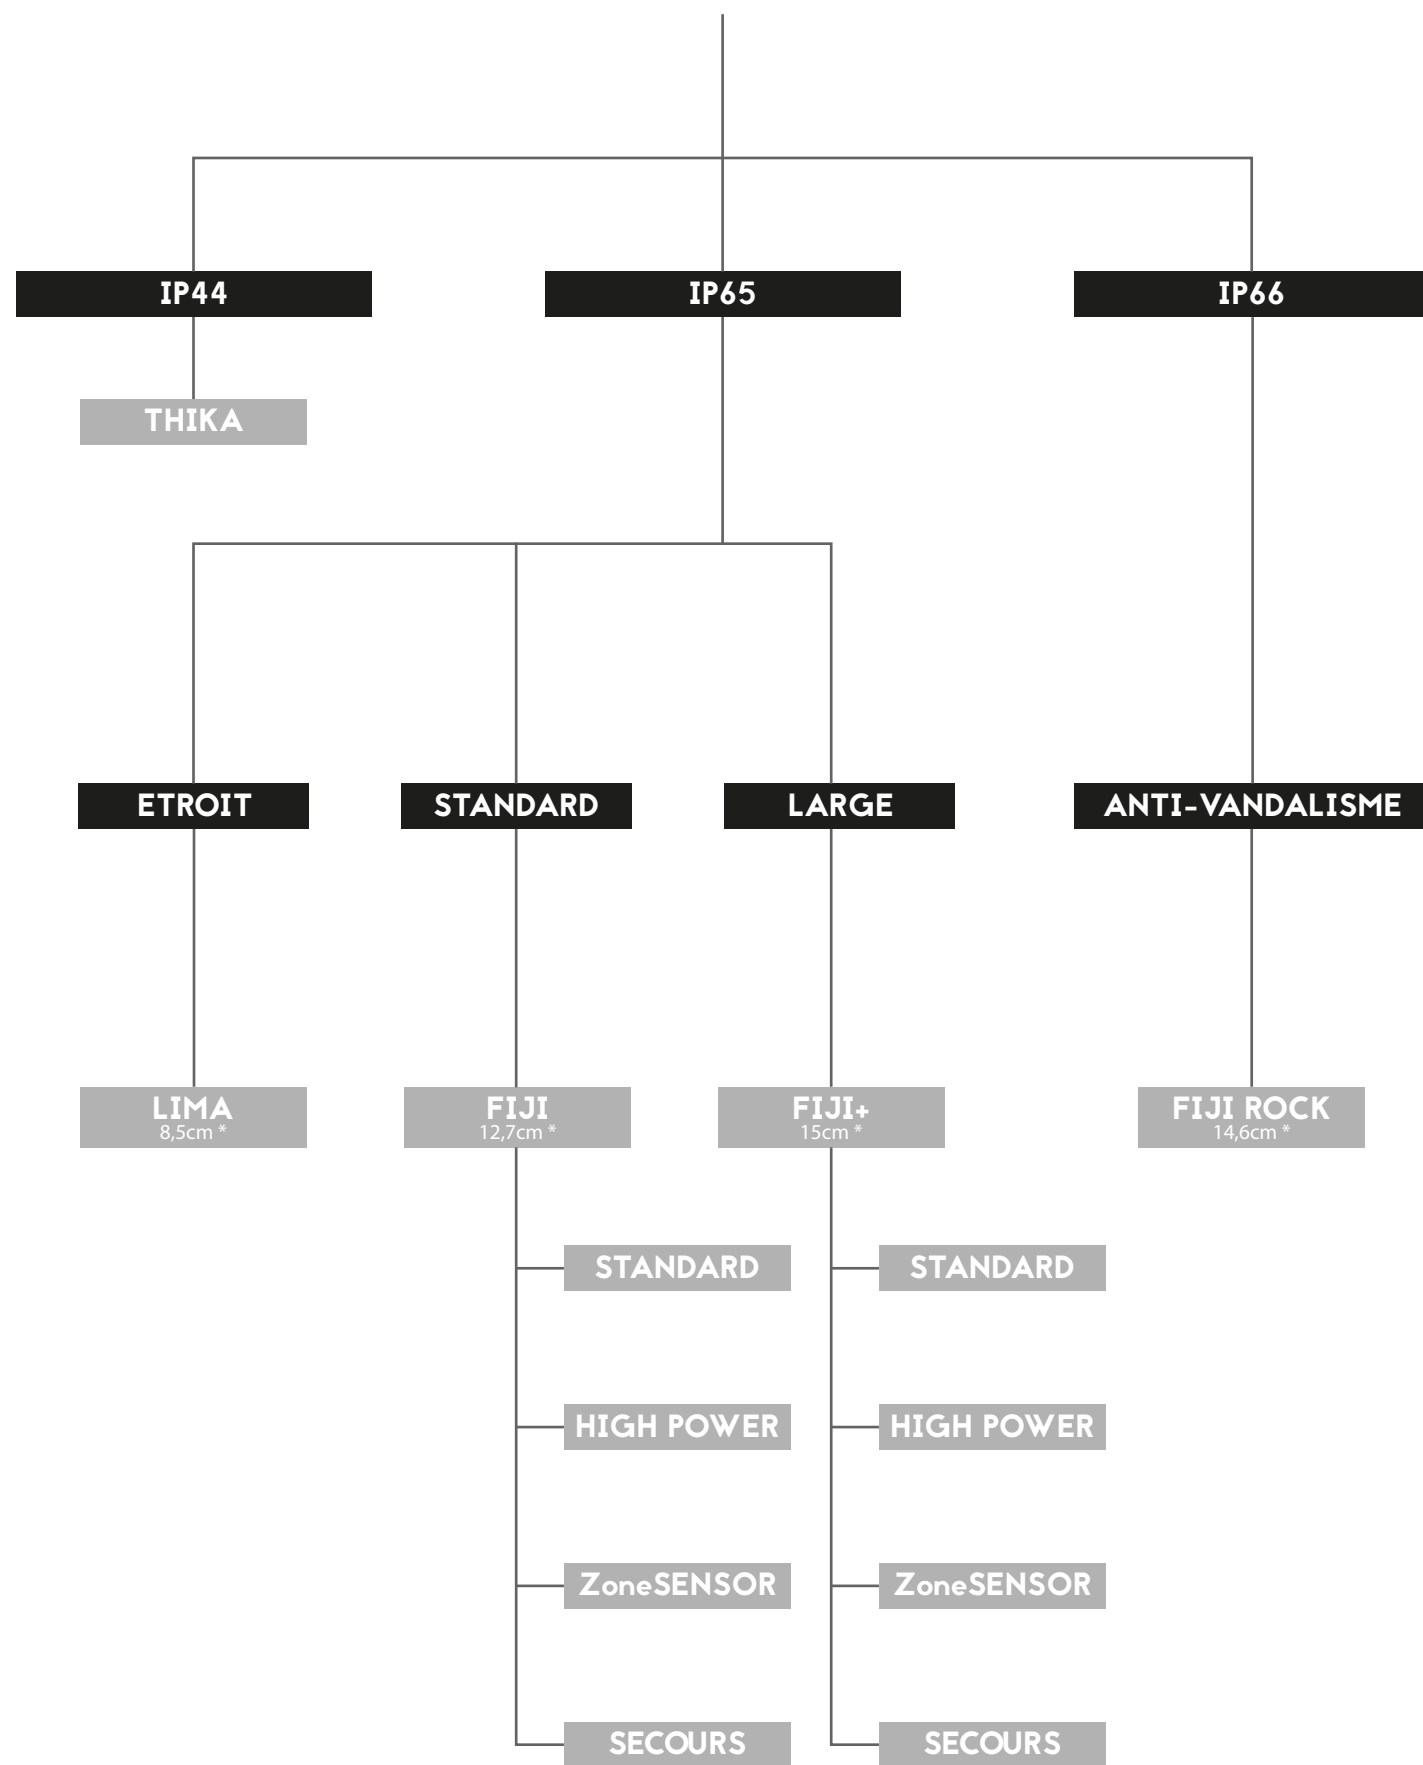

Toutes les armatures hermétiques Teco Professional sont disponibles en 3 longueurs (60-120-150cm).

* Largeur

Avec les armatures hermétiques LED FIJI, vous optez pour la référence du marché et une infinité de possibilités. Puissant et performant, le FIJI ne craint ni la poussière ni l'humidité. Idéal pour vos lieux de passage et d'activité : parkings, entrepôts, garages,... et ses composants sont de la plus haute qualité et de marques reconnues.


Il se décline également en variante large FIJI+, offrant câble traversant et multiples entrées pour s'adapter à toutes les situations, tout en préservant tous les avantages appréciés par les installateurs.







Avec le FIJI ROCK et sa résistance à toute épreuve et avec le LIMA, qui trouve sa place tant dans les endroits les plus restreints que dans les budgets les plus serrés, notre gamme d'armatures hermétiques vous surprendra par sa versatilité.

THIKA IP44, c'est le produit idéal pour celles et ceux qui misent sur un éclairage confortable et fonctionnel, sans rogner sur la qualité.

IP44

THIKA


	T° de couleur (kelvin)	Puissance	Im output	Câble traversant	Largeur	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFA__LED001	4000 K	20 W > 60 W	2200 - 6600	98	2	•			
	TFA__LED002	3000 K	20 W > 60 W	2000 - 6500	98	2	•			


THIKA

IP65

LIMA


	T° de couleur (kelvin)	Puissance	Im output	Câble traversant	Largeur	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LEDSL1 OU TFL__LEDSL3 (dès fin 2019 : output ajustable)	4000 K	21 W > 60 W	2200 - 6600	85	3	•			






LIMA

FIJI

	TFL__LED0P1	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	127	5	•	•	•	
	TFL__LED0P2	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	127	5	•	•	•	

FIJI HIGH POWER

	TFL258LEDH01	4000 K	100 W	8000	127	5				
--	--------------	--------	-------	------	-----	---	--	--	--	--

FIJI EMERGENCY (1H)

	TFL__LEDEP1*	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	127	5	•	•	•	
--	--------------	--------	-------------	-------------	-----	---	---	---	---	--


* Non disponible en 60cm



IP65

Avec câble traversant et 11 entrées

FIJI+

	T° de couleur (kelvin)	Puissance	Im output	Câble traversant	Largeur	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LED0P3	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	•	150	11	•	•	
	TFL__LED0P4	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	•	150	11	•	•	

FIJI+ HIGH POWER

	TFL258LEDHP3	4000 K	80 W	8000	•	150	11	•	•	
--	--------------	--------	------	------	---	-----	----	---	---	--

FIJI+ EMERGENCY (1H)

	TFL__LEDEP3*	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	•	150	11	•	•	•
--	--------------	--------	-------------	-------------	---	-----	----	---	---	---

(Disponible fin 2019)

FIJI+ DALI

	TFL__LED0D3*	4000 K	35 W > 100 W	4800 - 12 000	•	150	11	•	•	
--	--------------	--------	--------------	---------------	---	-----	----	---	---	--


FIJI+




* Non disponible en 60cm



ANTI-VANDALISME (IP66)

FIJI ROCK

	T° de couleur (kelvin)	Puissance	Im output	Câble traversant	Largeur	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LEDAV1	4500 K	40 W > 110 W	3000 - 9000	146	2				

FIJI ROCK

Garantie 5 ans**

** Sauf batteries

ZoneSENSOR

De intelligentie van verlichtingsoplossingen volgens Teco Professional

Het FIJI-gamma valt onder deze noemer dankzij de autonome ZoneSENSOR-variant, die bijvoorbeeld bekend staat voor het optimaliseren van de verlichting in parkings, dankzij een gemakkelijke en complete programmering in functie van de specifieke toepassing.

FIJI garandeert een duurzame oplossing in alle veiligheid !

Deze aanpak zorgt voor superieure energiebesparingen en eenvoudige installatie met een aanvaardbaar kostenplaatje, klantgerichtheid om het gebruikscomfort te optimaliseren, zeer bescheiden kosten en een ultragemakkelijke programmering via DIP-switch.

We bieden een geheel van nuttige functies : aanwezigheidsdetectie met gevoeligheidsinstelling, verlichting afhankelijk van het daglicht, automatisch dimmen en eventueel uitschakelen volgens de programmatie van de gebruiker. En dat voor elke armatuur afzonderlijk.

Gebruik ZoneSENSOR en doe een stap richting de toekomst. Dagelijks !



Distance		Time dim		Light off		Dim level %		Complete off time				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 sec	<input type="checkbox"/>	Day	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 hrs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec	<input type="checkbox"/>	300 lux	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 min	<input type="checkbox"/>	200 lux	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min	<input type="checkbox"/>	50 lux	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 min

IP65

FIJI ZoneSENSOR

	T _v van kleur (kelvin)	Verbruik	lm output	Doorvoerkabel	Breedte	Kabelingang	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ZoneSENSOR
TFL_LEDSD1	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000		127	5	•			•
TFL_LEDSD2	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400		127	5	•			•

FIJI+ ZoneSENSOR

TFL_LEDSD3	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000	•	150	11	•			•
TFL_LEDSD4	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400	•	150	11	•			•



De getoonde illustraties zijn niet bindend. Teconex behoudt zich het recht voor de eigenschappen van de producten op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Onder voorbehoud van vergissingen of drukfouten.




Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

WATERDICHTE LED-ARMATUREN



Kies uw waterdichte armatuur

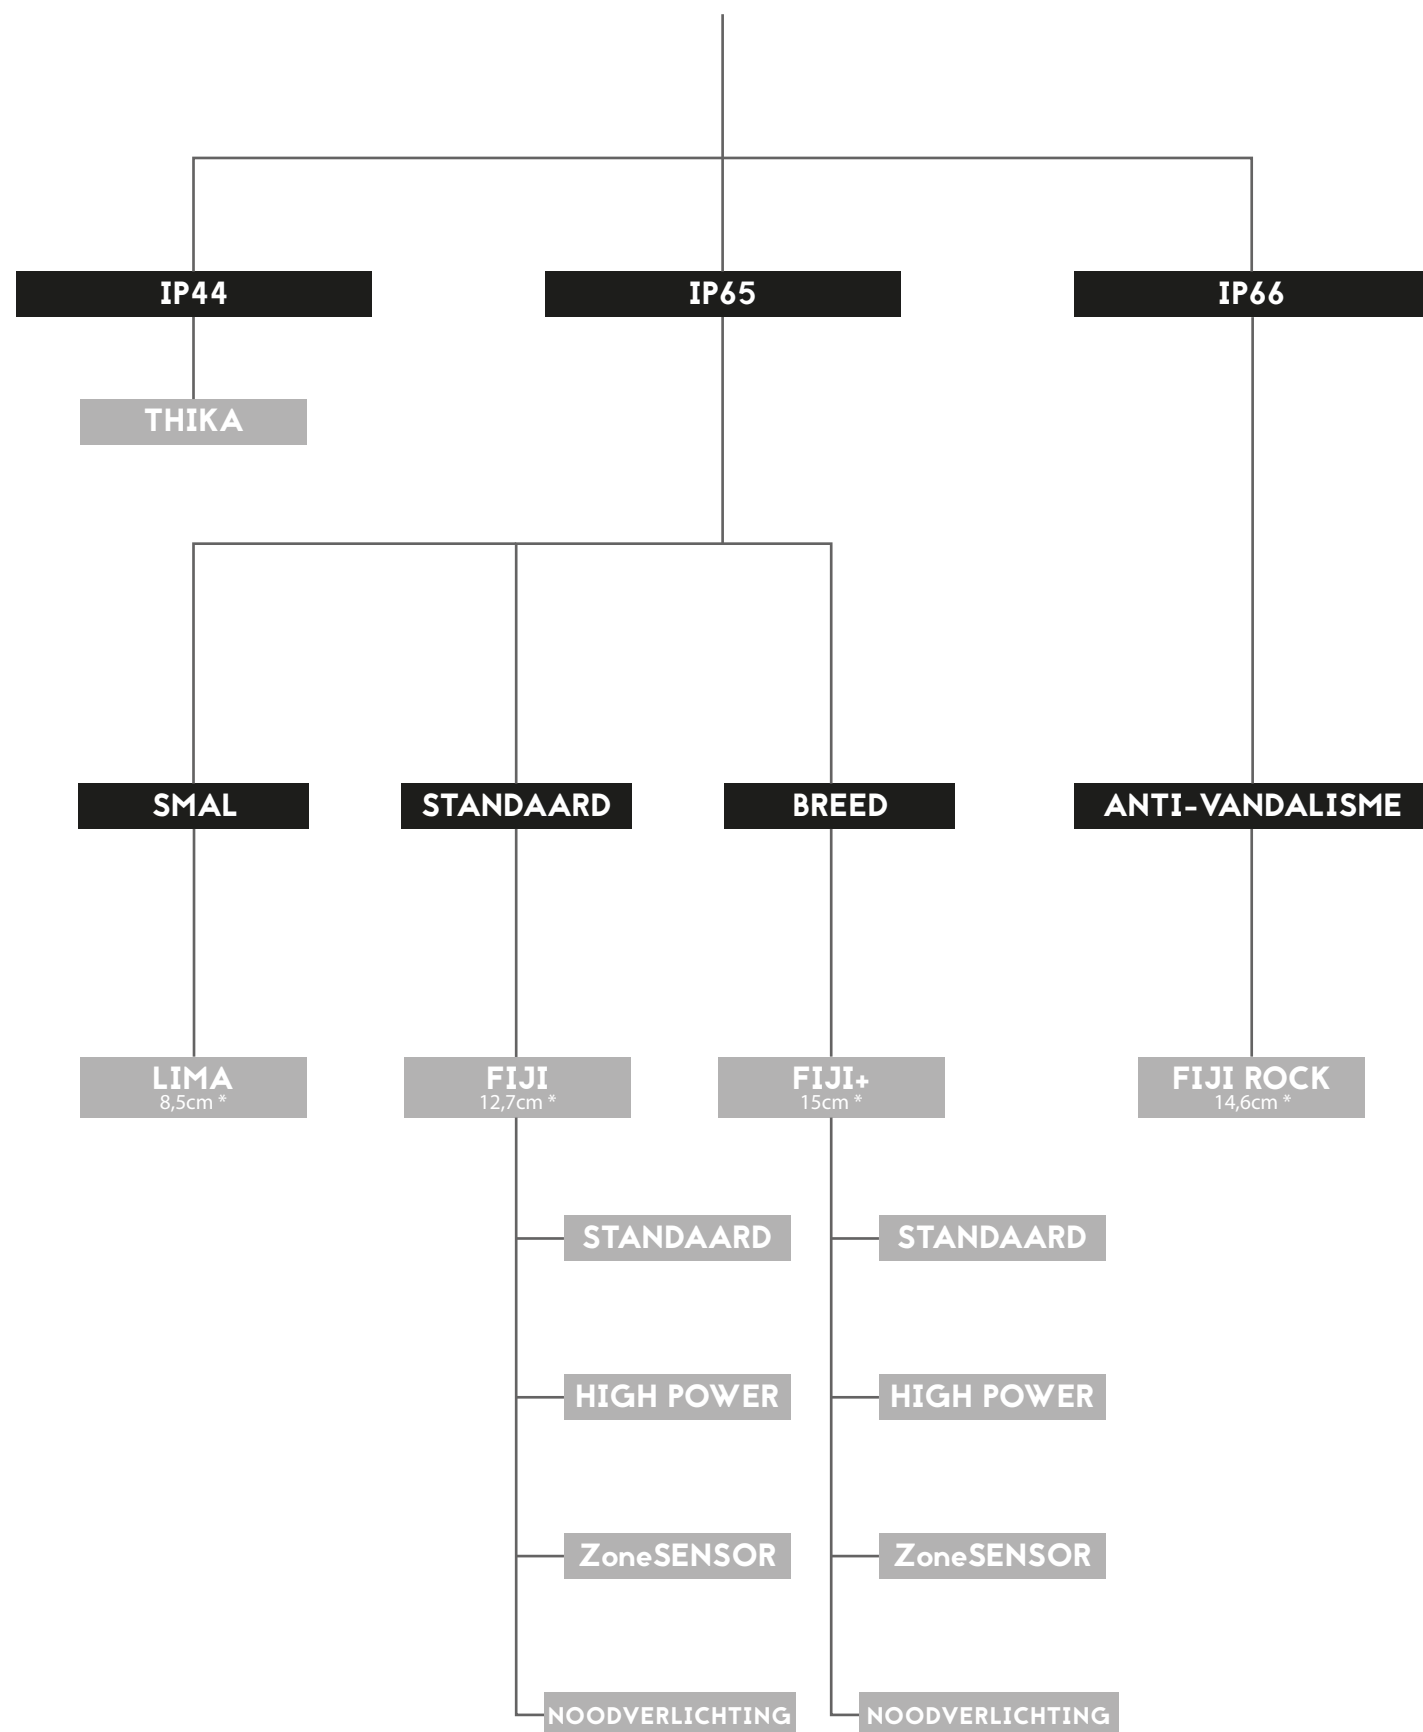

Alle spatwaterdichte Teco Professional armaturen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes (60-120-150cm).

* Breedte


Met de FIJI waterdichte armaturen kiest u voor dé referentie op de markt en oneindig veel mogelijkheden. Krachtig en doeltreffend als hij is, vreest FIJI noch stof noch vocht. Ideaal voor doorgangszones en werkplekken : parkings, magazijnen, garages,... met onderdelen van steeds hogere kwaliteit en bekende merken.

Dit armatuur manifesteert zich ook in de bredere FIJI+, met een doorvoerkabel en meerdere ingangen om zich makkelijk aan te passen aan eender welke situatie met behoud van alle voordelen die de installateurs zo hard appreciëren.

Ons gamma waterdichte armaturen verbaast u zeker en vast met haar veelzijdigheid want we mogen bovendien deze twee niet vergeten : FIJI ROCK en zijn bestendigheid tegen alle mogelijke tests. Maar ook LIMA, die zowel zijn draai vindt op de smalste locaties als in de meest beperkte budgetten !

THIKA IP44 ; het ideale product voor wie een comfortabele en functionele verlichting wenst, zonder te bekribbelen op de kwaliteit.


IP44 THIKA

	T° van kleur (kelvin)	Verbruik	lm output	Doorvoerkabel	Breedte	Kabelingang	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFA__LED001	4000 K	20 W > 60 W	2200 - 6600	98	2	•			
	TFA__LED002	3000 K	20 W > 60 W	2000 - 6500	98	2	•			

THIKA




IP65 LIMA

	T° van kleur (kelvin)	Verbruik	lm output	Doorvoerkabel	Breedte	Kabelingang	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LEDSL1 ou TFL__LEDSL3	4000 K	21 W > 60 W	2200 - 6600	85	3	•			
			(vanaf eind 2019 : variabele output)							

LIMA



FIJI

	TFL__LED0P1	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	127	5	•	•	•	
	TFL__LED0P2	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	127	5	•	•	•	
	TFL258LEDH01	4000 K	100 W	8000	127	5				
	TFL__LEDEP1	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	127	5	•	•	•	


FIJI



*Niet verkrijgbaar in 60cm

IP65 FIJI+

Met doorvoerkabel en 11 ingangen

	T° van kleur (kelvin)	Verbruik	lm output	Doorvoerkabel	Breedte	Kabelingang	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LED0P3	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	•	150	11	•	•	
	TFL__LED0P4	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	•	150	11	•	•	
	TFL258LEDHP3	4000 K	80 W	8000	•	150	11	•	•	
	TFL__LEDEP3*	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	•	150	11	•	•	•
	TFL__LED0D3*	4000 K	35 W > 100 W	4800 - 12 000	•	150	11	•	•	

FIJI+

*Niet verkrijgbaar in 60cm



ANTI-VANDALISME (IP66) FIJI ROCK

	T° van kleur (kelvin)	Verbruik	lm output	Doorvoerkabel	Breedte	Entrée de câble	Samsung LED	Driver Philips	Emergency	ENEC
	TFL__LEDAV1	4500 K	40 W > 110 W	3000 - 9000	146	2				

FIJI ROCK



5 jaar waarborg**

**Uitgezonderd batterijen

ZoneSENSOR

Die Intelligenz von Beleuchtungslösungen gemäß Teco Professional

Das FIJI-Sortiment verdient diesen Namen dank seiner autonomen ZoneSENSOR-Variante, mit der man beispielsweise die Beleuchtung auf Parkplätzen optimieren kann durch eine einfache und individuelle Programmierung.

FIJI garantiert eine dauerhafte Lösung mit höchster Sicherheit !

Dieser Ansatz sorgt für effektive Energieeinsparungen mit einer einfachen Installation und einem moderaten Preis. Eine Kundenorientierung, die es ermöglicht, zu erhöhen, den Komfort für den Benutzer zu optimieren eine extrem einfachen Programmierung über DIP-Switch und all das zu einem moderaten Preis.

Wir bieten eine Reihe nützlicher Funktionen : Präsenzmeldung mit Empfindlichkeitseinstellung, Beleuchtung entsprechend dem Umgebungslicht, automatisches Dimmen und programmiertes Abschalten. Und dies für jede individuelle Leuchte.

Gebrauchen Sie ZoneSENSOR und setzen Sie täglich einen Schritt in Richtung Zukunft.



Distance		Time dim		Light off		Dim level %		Complete off time						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 sec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Day	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 hrs
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300 lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200 lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 lux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 min

Die Illustrationen sind nicht verbindlich. Teconex hält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte zu gleichwelchem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

IP65

FIJI ZoneSENSOR

	°K	W	Ultimate Lm	Durchverdrahtung	Breite	Eingänge	Samsung LED	Philips Treiber	Notlicht	ZoneSENSOR
TFL_LEDSD1	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000		127	5	•			•
TFL_LEDSD2	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400		127	5	•			•

FIJI+ ZoneSENSOR

TFL_LEDSD3	4000 K	12 W > 60 W	1000 > 6000	•	150	11	•			•
TFL_LEDSD4	3000 K	12 W > 60 W	900 > 5400	•	150	11	•			•




Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

LED FEUCHTRAUMLEUCHE



Wählen Sie Ihre Feuchtraumleuchte

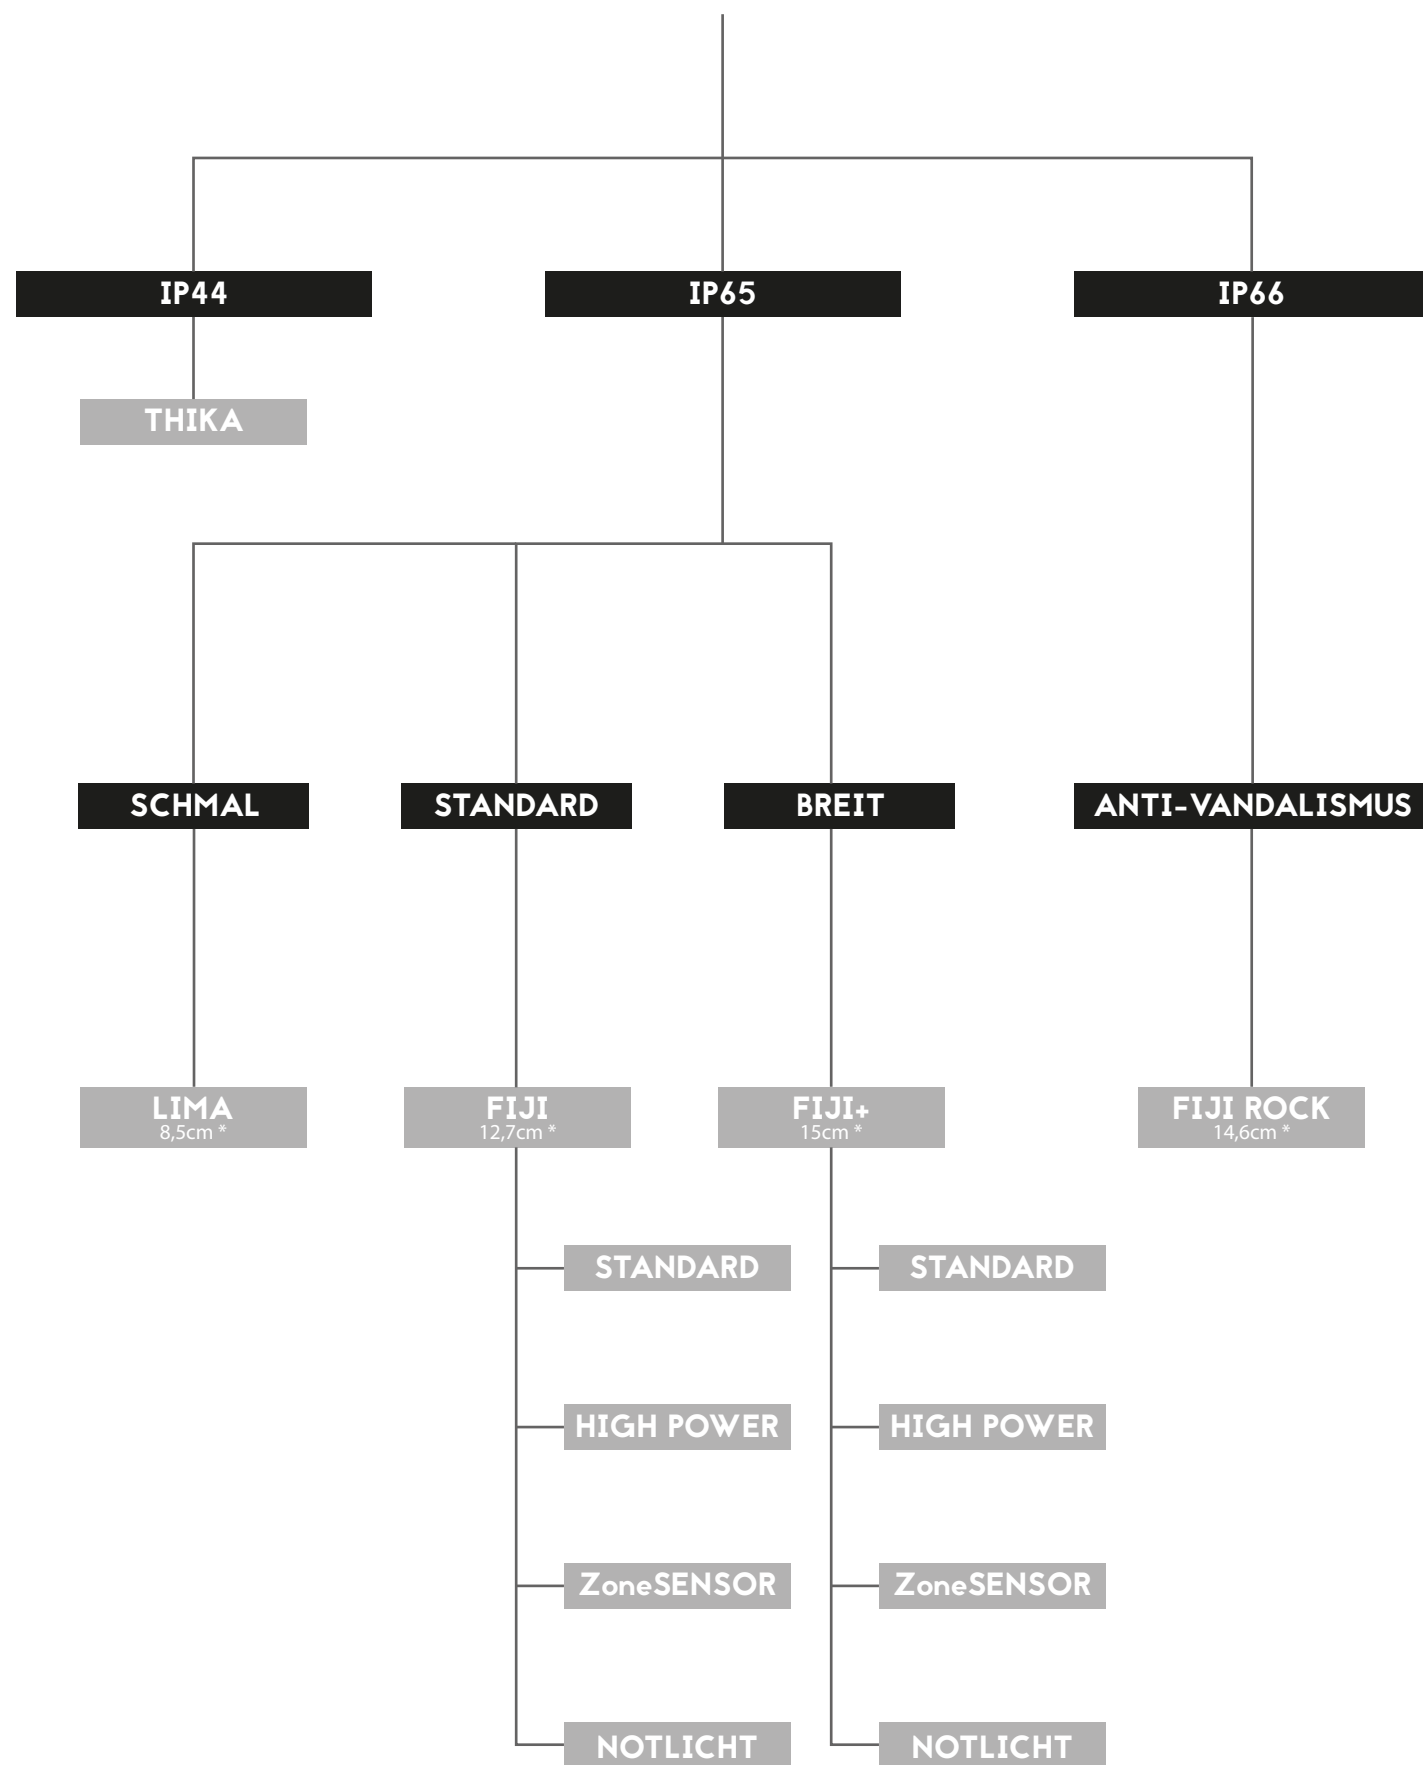

Alle Teco Professional -Armaturen sind erhältlich in 3 Längen (60 – 120 – 150cm).

* Breite

Mit den hermetisch dichten FIJI LED-Armaturen entscheiden Sie sich für die Marktreferenz und eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten. So leistungsstark und effizient wie sie ist, schreckt die FIJI auch nicht vor Staub und Feuchtigkeit zurück. Diese Leuchte ist ideal für Durchgangsbereiche und Arbeitsplätze sowie Parkplätze, Lager, Garagen, ... Ihre Komponenten sind von höchster Qualität und von anerkannten Marken.


Auch ist sie in einer breiten FIJI+ Variante erhältlich, die über eine Durchverdrahtung und mehrere Eingänge verfügt, um sich an alle Situationen anzupassen, unter Beibehaltung aller Vorteile, die von den Installateuren geschätzt werden.






Nicht zu vergessen sind natürlich die nächsten zwei Armaturen: FIJI ROCK und seine Widerstandsfähigkeit gegen alle Prüfungen. Aber auch die LIMA, die ihren Platz findet an den engsten Stellen, aber auch in den bescheidensten Budgets.

THIKA IP44; das ideale Produkt für diejenigen, die auf eine komfortable und funktionale Beleuchtung setzen, ohne auf Qualität zu verzichten.

IP44

THIKA


	Ɔ	W	Ultimate Lm	Durchverdrahtung	Breite	Eingänge	Samsung LED	Philips Treiber	Notlicht	ENEC
	TFA__LED001	4000 K	20 W > 60 W	2200 - 6600	98	2	•			
	TFA__LED002	3000 K	20 W > 60 W	2000 - 6500	98	2	•			











THIKA

IP65


LIMA

	Ɔ	W	Ultimate Lm	Durchverdrahtung	Breite	Eingänge	Samsung LED	Philips Treiber	Notlicht	ENEC
	TFL__LEDSL1 oder TFL__LEDSL3 (ab Ende 2019 : variable Leistung)	4000 K	21 W > 60 W	2200 - 6600	85	3	•			

LIMA

FIJI

	TFL__LED0P1	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	127	5	•	•	•	
	TFL__LED0P2	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	127	5	•	•	•	

FIJI HIGH POWER

	TFL258LEDH01	4000 K	100 W	8000	127	5				
--	--------------	--------	-------	------	-----	---	--	--	--	--

FIJI EMERGENCY (IH)

	TFL__LEDEP1*	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	127	5	•	•	•	
--	--------------	--------	-------------	-------------	-----	---	---	---	---	--


* Nicht erhältlich in 60 cm



IP65

FIJI+

Mit Durchgangsverdrahtung und 11 Eingängen

	Ɔ	W	Ultimate Lm	Durchverdrahtung	Breite	Eingänge	Samsung LED	Philips Treiber	Notlicht	ENEC
	TFL__LED0P3	4000 K	12 W > 60 W	1200 - 7200	150	11	•	•		
	TFL__LED0P4	3000 K	12 W > 60 W	1080 - 6500	150	11	•	•		

FIJI+ HIGH POWER

	TFL258LEDHP3	4000 K	80 W	8000	150	11	•	•		
--	--------------	--------	------	------	-----	----	---	---	--	--

FIJI+ EMERGENCY (IH)

	TFL__LEDEP3*	4000 K	20 W > 60 W	2400 - 7200	150	11	•	•	•	
--	--------------	--------	-------------	-------------	-----	----	---	---	---	--

(Verfügbar ab Ende 2019)

FIJI+ DALI

	TFL__LED0D3*	4000 K	35 W > 100 W	4800 - 12 000	150	11	•	•		
--	--------------	--------	--------------	---------------	-----	----	---	---	--	--


FIJI+




* Nicht erhältlich in 60 cm



ANTI-VANDALISMUS (IP66)

FIJI ROCK

	Ɔ	W	Ultimate Lm	Durchverdrahtung	Breite	Eingänge	Samsung LED	Philips Treiber	Notlicht	ENEC
	TFL__LEDAV1	4500 K	40 W > 110 W	3000 - 9000	146	2				

FIJI ROCK

Garantie 5 Jahre **

** Batterien nicht inbegriffen