



TFL118LESDS1


IP65 TECO ARMAT. ENKELE LED PLAAT 0-10V ZS 60CM 14W 4000K



Brutoprijs excl. BTW : 95 EUR
Recupel- of Bebat-codes : Zie prijslijst

EAN-code : 5415095007288

Verpakking : 1/100



KARAKTERISTIEKEN

Referentie : TFL118LESDS1

Dimbaar : ZoneSENSOR

Lengte : 655 mm

Breedte : 127 mm

Hoogte : 88 mm

Hoek : 110 °

IP : 65

Vermogen : 12 W

Materiaal : Polycarb.

mA CC : 310 mA

Kelvin : 4000 K

Lumen : 1000 lm

Ra : > 80

Gamma : FIJI

Kleur : Grijs

BESCHRIJVING

- Industriële opbouwarmatuur met behuizing en afdekplaat in polycarbonaat. Reflector in staal (witte epoxy).


° Intelligent verlichtingstoestel met een geïntegreerd beheer-systeem in elk toestel (non-communicerend). ZoneSENSOR is een autonoom beheersysteem zonder bijkomende kablering (L-N-PE). De LED-plaat heeft een actieve bewegingsdetector (hoge frequentie elektromagn. golven), een schemerdetector, een dimbare driver 0-10V en een autom. waakstand. De programmatie (64 voorgeprogrammeerde mogelijkheden) gebeurt d.m.v. elektronische schakelaars (DIP Switch). Maximale detectiehoogte: 4 meter.

° Elke armatuur heeft een plaat waarop een dubbel circuit LED's type SMT zijn bevestigd, zowel voor enkel of dubbel. Zo wordt het licht homogeen verspreid en is dit het perfect equivalent voor de klassieke waterdichte armaturen met T8 fluo-buislampen (1 en 2 x 18W-36W-58W), met een snelle connector type 'push in'. De LED-plaat wordt op de basis bevestigd zonder gereedschap.

° Inox bevestigingsclips (2st) aan de achterkant en onverliesbare inox sluitingsclips tussen de afdekplaat en de bodem.
Teconex S.A/N.V. Rue de Magnée, 108 | B - 4610 BEYNE-HEUSAY (Liège) | <https://www.teconex.eu>


° Om condensatie in de armatuur te voorkomen, installeert u deze als de kamer een omgevingstemperatuur van ongeveer 15 ° C heeft.

° M20 kabelinvoer

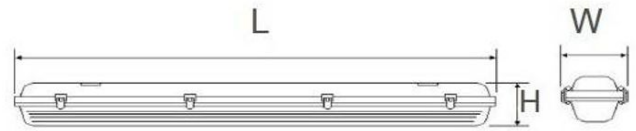


| Simple | Double | L x W x H | # clips |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 14W 4000K | 25W 4000K | 655 x 127 x 88mm | 6 clips inox |
| 14W 3000K | 25W 3000K | 655 x 127 x 88mm | 6 clips inox |
| 25W 4000K | 49W 4000K | 1265 x 127 x 88mm | 10 clips inox |
| 25W 3000K | 49W 3000K | 1265 x 127 x 88mm | 10 clips inox |
| 35W 4000K | 69W 4000K | 1555 x 127 x 88mm | 12 clips inox |
| 35W 3000K | 69W 3000K | 1555 x 127 x 88mm | 12 clips inox |


| Distance | | Time dim | | Light off | | Dim level % | | Complete off time | |
|----------|---|----------|---|-----------|---|-------------|---|-------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 3 M | | 10 sec | | Day | | 0 | | 24 hrs | |
| | | | | | | | | | |
| 5 M | | 30 sec | | 300 lux | | 10 | | 30 sec | |
| | | | | | | | | | |
| 8 M | | 5 min | | 200 lux | | 20 | | 10 min | |
| | | | | | | | | | |
| 10 M | | 10 min | | 50 lux | | 30 | | 20 min | |

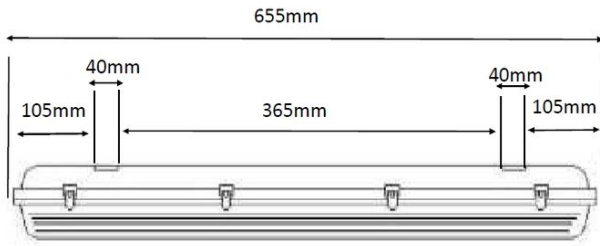

TFL 118/218

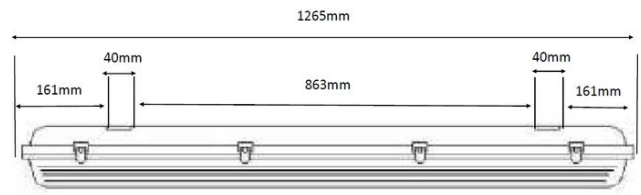



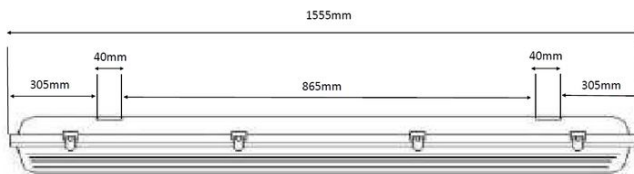














TFL 136/236



TFL 158/258

LEGENDE

-  Stralingshoek: 110 graden (+/- 10°).
-  Kleurweergave Color Rendering Index 80 of hoger.
-  fotometrische curve beschikbaar (.ies of .ldt).
-  Kleurtemperatuur van 4000K beschikbaar.
-  ZoneSENSOR lichtsturing.
-  Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V AC).
-  Energieklasse A+.
-  Lambda vermogensfactor groter dan of gelijk aan 0,95.
-  L80B10 @ 70.000h
-  Klasse 2: versterkte isolatie zonder toegankelijk metalen onderdeel. Dubbele isolatie zonder aarding.
-  Gebruik buitenshuis.
-  Schokbestendigheid index IK10 (20 J).
-  Beschermingsgraad IP65.
-  Omgevingstemperatuur: -40°C tot +60°C
-  CE-certificaat.
-  Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken.
-  Waarborg 5 jaar.